


THE PRODUCT BOOK

NEW COLLECTION UPDATE



 **SKARLAT**

CREATIVE | PROFESSIONAL | TREND LIGHTING SOLUTION

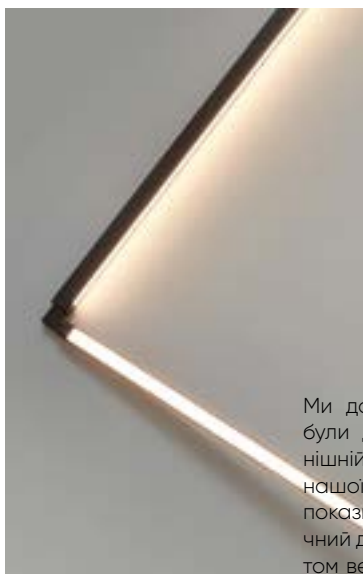

Ми докладасмо зусиль, щоб усі деталі були довершеними. Важливо, щоб зовнішній вигляд та внутрішнє наповнення нашої продукції мали однаково найвищі показники. Незважаючи на мінімалістичний дизайн, наші світильники є результатом великої праці. Вони поєднують в собі передові технології, новітні тенденції в дизайні та екологічно чисті матеріали.

Ми впевнені: світлове рішення повинно відрізнятися оригінальністю та високою якістю!

LIGHTING & DESIGN

Дизайн, якість та ергономічність освітлення SKARLAT дає можливість використовувати його у різноманітних проектах. Продукція буде точно відповідати всім архітектурним та естетичним критеріям. Ми завжди готові надати вам креативні, професійні, трендові, першокласні дизайнерські рішення у сфері освітлювальних приладів.




Колекції світильників SKARLAT дозволяють дизайнерам створювати різні сценарії освітлення та у разі потреби обирати різновид моделі з певними характеристиками.



NEW COLLECTION


НОВА КОЛЕКЦІЯ – це освітлення наступного рівня. Форми, дизайн, оптика відкривають нові можливості. Ми пропонуємо різноманітні прилади до будь-яких інтер'єрних рішень. Ви можете встановлювати наші освітлювальні прилади, забезпечуючи приємне, розсіяне світло в інтер'єрі вашого приміщення.

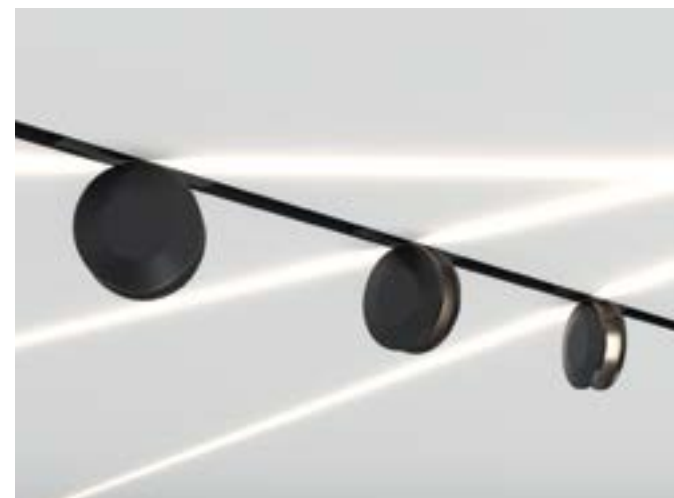


Компанія Skarlat є українським виробником освітлювальних приладів. Ми завжди готові надати вам креативні, професійні, трендові, першокласні дизайнерські рішення у сфері освітлювальних приладів, при цьому, відповідаючи стандартам відмінної якості та приемних цін. Величезна асортиментна лінійка продукції нашої компанії постійно поповнюється новим трендовим освітленням. Ми впевнені: світлове рішення повинно відрізнятися оригінальністю та високою якістю! Саме тому ми продаємо те, чим можемо пишатися. Постійно досліджуємо нові тенденції, реагуємо на потреби своїх клієнтів, регулярно розширюємо асортимент продукції. Успішна робота з клієнтом – наша повсякденна мотивація та натхнення. Тісно працюємо з дизайнерами та архітекторами. Завдяки спільній діяльності реалізуємо найскладніші проекти.

CONTENTS


INDOOR




SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT




SURFACE-MOUNTED DOWNLIGHT




RECESSED SPOTLIGHT



RECESSED DOWNLIGHT



HANGING LIGHT




WALL LIGHTS




TABLE LAMP

OUTDOOR



EXTERIOR LIGHTING




SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT

SKARLAT пропонує широкий асортимент накладних точкових світильників, які можна використати для загального та акцентного освітлення. Такі освітлювальні прилади чудово підійдуть для зонування кімнат та розміщення на різних типах стель.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

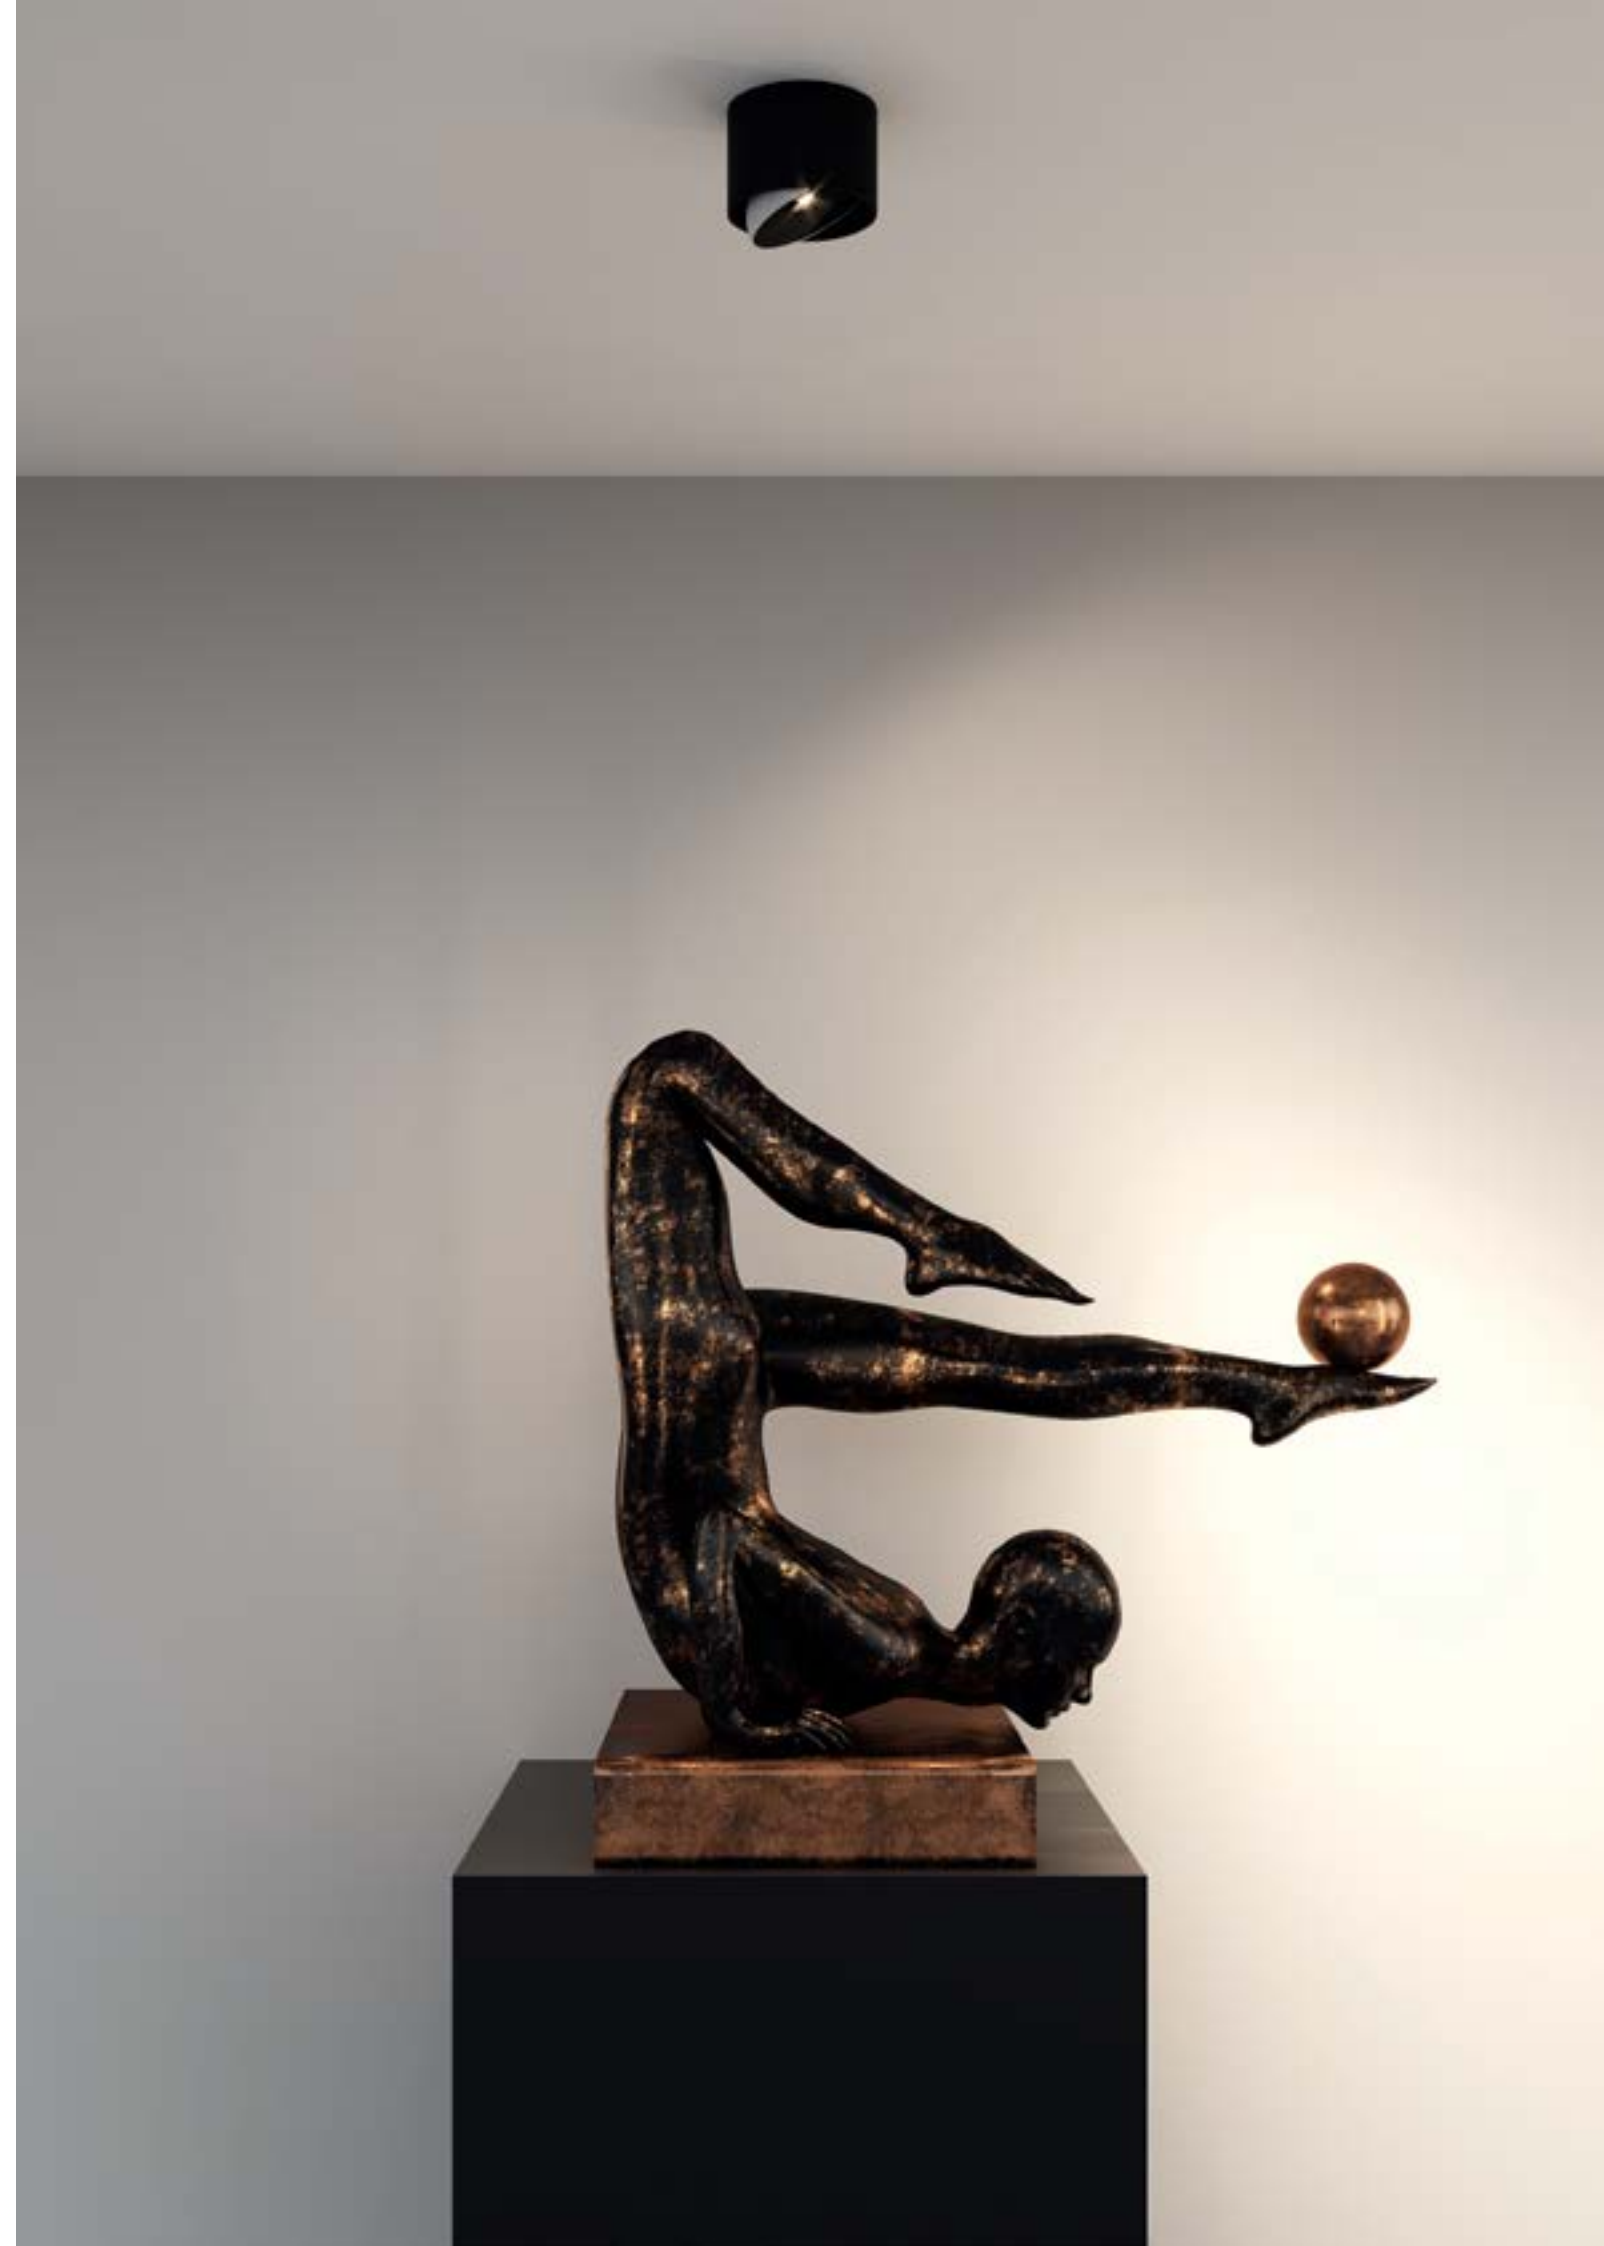




										
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)				
RSLC78068/12W	3000K	Ra≥90	12W	909lm	AL+GL	D 119 H 92	-			
RSLC78068/12W	4000K	Ra≥90	12W	909lm	AL+GL	D 119 H 92	-			
Material color										

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0

Колекція світильників CADEN пасуватиме вишуканим інтер'єрам. Корпус світильника виготовлений зі скла та екологічно чистого алюмінію. Така серія світильників забезпечить гарне розсіювання світла та створить приємну атмосферу. Ця модель оснащена сучасними світлодіодами, які забезпечують яскраве та енергоефективне освітлення. Широкий кут розсіювання світла створює відчуття простору, роблячи приміщення візуально більшим та світлішим.



RSLC78068/12W





LUNE series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78054/7W	3000K	Ra≥90	7W	410lm	AL	D 115 H 78	-
RSLC78054/7W	4000K	Ra≥90	7W	430lm	AL	D 115 H 78	-

Material color

SB

W

SB

SW

LED

220
240V~50-60Hz

CE













IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Світильники LUNE оснащені поворотним механізмом, що дає можливість змінювати напрямок світлового потоку, розставляючи акценти в інтер'єрі певним чином. Внутрішнє наповнення такого джерела освітлення – яскравий високотехнологічний світлодіод, який наповнює простір м'яким та комфортним світлом. До цього ж, даний освітлювальний прилад не засліплює – такий ефект досягається завдяки особливому розташуванню світлодіода.

RSLC78054/7W

SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT


TM SKARLAT 11

POLAIR series



									
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RDLC79026/7W		3000K	Ra≥90	7W	411lm	AL	D 115 H 78	-	
RDLC79026/7W		4000K	Ra≥90	7W	431lm	AL	D 115 H 78	-	
Material color		 			220-240V~50-60Hz				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




RDLC79026/7W

Колекція освітлювальних приладів POLAIR виконана в довершеному білому кольорі. Завдяки яскравому світлодіоду останнього покоління такі світильники можна використовувати у якості основного джерела освітлення. Вони легко трансформуються, таким чином, визначаючи напрям світлового потоку. А також чудово впишуться в будь-які приміщення – як житлового, так і громадського призначення. Гармонічно підійдуть і для оформлення класичних та більш сучасних інтер'єрів.





EYES series

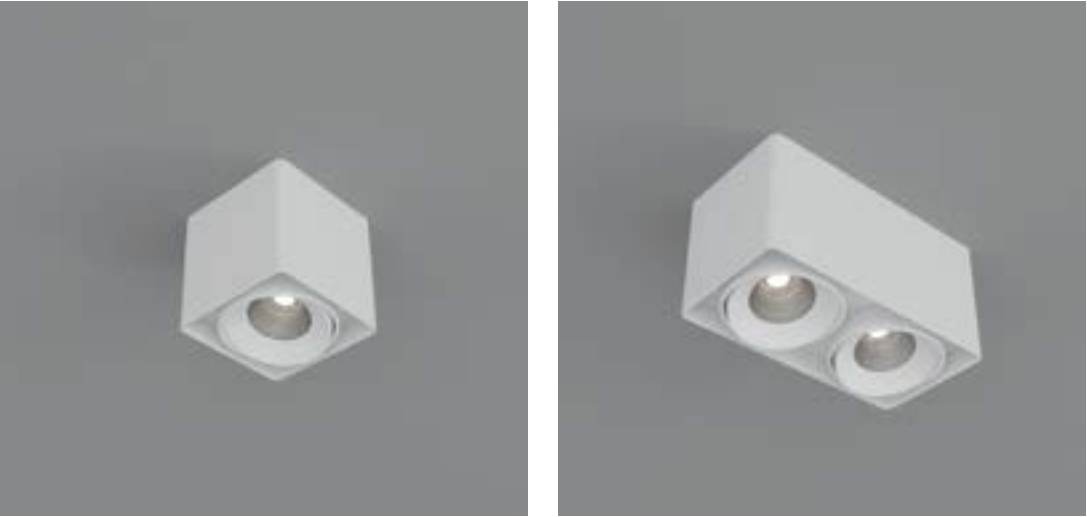





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78004/10W	3000K	Ra≥90	10W	790lm	AL	L 102 W 102 H 100	-
RSLC78004/10W	4000K	Ra≥90	10W	829lm	AL	L 102 W 102 H 100	-
RSLC78005/2x10W	3000K	Ra≥90	2x10W	1640lm	AL	L 202 W 102 H 100	-
RSLC78005/2x10W	4000K	Ra≥90	2x10W	1722lm	AL	L 202 W 102 H 100	-

Material color

SW

SB

LED

220V-50-60Hz

CE


RoHS

IP20


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Світильники лінійки EYES гармонійно підійдуть для світлового оформлення приміщення, акценту деталей інтер'єру, офісів, кафе, ресторанів і готелів. Корпус світильника, що виконаний з алюмінію, представлений в чорному та білому кольорах. Поворотний механізм дозволяє задавати будь-який напрямок світлового потоку – у залежності від розстановки меблів та типу приміщення.



RSLC78004/10W



RSLC78005/2x10W

ORA series



		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC7529/12W		3000K	Ra≥90	12W	1000lm	AL	D 85 L 60 H 130	-
RSLC7529/12W		4000K	Ra≥90	12W	1050lm	AL	D 85 L 60 H 130	-
RSLC7560/28W		3000K	Ra≥90	28W	2140lm	AL	D 110 L 75 H 160	-
RSLC7560/28W		4000K	Ra≥90	28W	2247lm	AL	D 110 L 75 H 160	-

Material color



LED | 220V~50-60Hz
240V




Warranty Period (years): 5 years

Life hours (LH): 50.000


Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

Накладний спот колекції ORA. Завдяки поворотній конструкції така серія чудово підходить в якості акцентного освітлення – потік світла направляється виключно на предмет, вигідно виділяючи його на загальному тлі. Він лаконічно впишеться в будь-який інтер'єр. До того ж його можна використовувати як основне освітлення. Основним джерелом світла виступає потужний світлодіод, що випромінює м'який та комфортний для сприйняття потік. Серія складається із двох приладів потужність яких становить 12W та 28W.



RSLC7529/12W

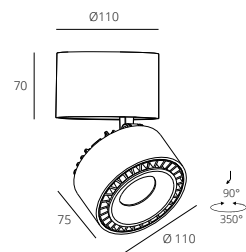

RSLC7560/28W





POSIE series



								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78057/7W		3000K	Ra≥90	7W	428lm	AL	D 30 H 250	-
RSLC78057/7W		4000K	Ra≥90	7W	428lm	AL	D 30 H 250	-

Material color

GD

B

SW

B

LED

220
240 V~50-60Hz

CE








IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RSLC78057/7W

Колекція освітлювальних приладів POSIE – ідеальний вибір для створення додаткового підсвічування та оформлення інтер'єру. Завдяки цим світильникам ви зможете розділити простір на різні світлові зони, акцентуючи на його перевагах або приховуючи певні недоліки. Модель виготовлена з високоякісного алюмінію, що забезпечує їхню надійність та довговічність. Освітлювальні прилади серії POSIE розраховані для мережі 220V, що робить їх зручними та безпечними у використанні. Вони підходять для різних типів приміщень, включаючи житлові та комерційні, додаючи їм стильного та сучасного вигляду.




TUBO series



												
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)				
RSLC78014/15W		3000K	Ra≥90	15W	1160lm	AL	D 80 H 124	-				
RSLC78014/15W		4000K	Ra≥90	15W	1218lm	AL	D 80 H 124	-				
Material color		 	 		220 240 V~50-60Hz					IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

В інтер'єрі вашого простору багато витончених та цікавих деталей, які ви хотіли б підкреслити? Зверніть увагу на серію накладних точкових світильників TUBO. Вона додасть вашому інтер'єру додаткового затишку. Такий світильник виготовлено з алюмінію високої якості. Основним джерелом світла виступає потужний світлодіод, що випромінює м'який та комфортний для сприйняття потік. Потужність приладу становить 15W. Це ідеальне рішення для безпечного та якісного освітлення!



RSLC78014/15W

TUBO series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78015/15W	3000K	Ra≥90	15W	1160lm	AL	D 80 L 124 H 150	-
RSLC78015/15W	4000K	Ra≥90	15W	1218lm	AL	D 80 L 124 H 150	-

Material color

GD

B

SW

B

LED

220
240


V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0




RSLC78015/15W

Колекція накладних точкових спотів TUBO — естетичне світлове рішення для будь-якого вашого простору. Модель витончено доповнить кухню, дитячу, спальню, хол, коридор, бібліотеку, кабінет або ж передпокій. До того ж такі мінімалістичні тубуси чудово інтегруються в офісні приміщення. Світильники мають форму циліндра. Вони пофарбовані в біло-чорний та золотий з чорним кольори. Серія накладних точкових спотів TUBO — вибір на користь як основного, так і додаткового освітлення високої якості.





WET series

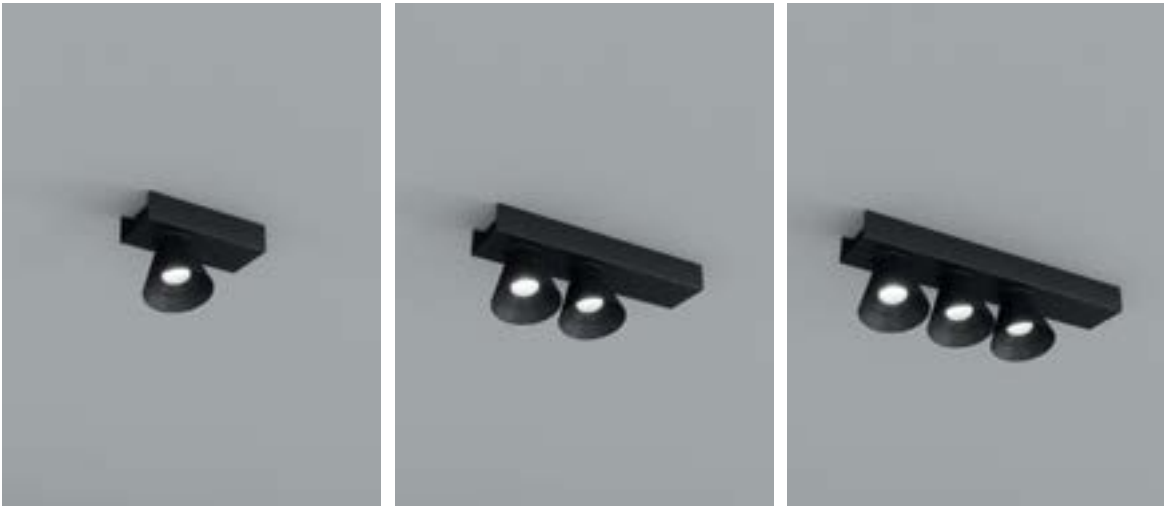





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC74131-1/1x7W	3000K	Ra≥90	1x7W	505lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 120	-
RSLC74131-1/1x7W	4000K	Ra≥90	1x7W	530lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 120	-
RSLC74131-2/2x7W	3000K	Ra≥90	2x7W	1008lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 220	-
RSLC74131-2/2x7W	4000K	Ra≥90	2x7W	1058lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 220	-
RSLC74131-3/3x7W	3000K	Ra≥90	3x7W	1580lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 295	-
RSLC74131-3/3x7W	4000K	Ra≥90	3x7W	1659lm	AL	D 60 L 52 H, 27 W, 53 L, 295	-

Material color



 220, 240 V~50-60Hz















Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0


Зручний, практичний та витончений світильник серії WET створений для сучасних приміщень у різноманітних стильових напрямках. Спот представлений у довершеному чорному кольорі та виготовлений з алюмінію. Його сильні сторони – це простота монтажу та зручний у використанні поворотний механізм. Завдяки йому ви зможете направляти світло в ті зони, які потрібно підсвітити. Поєднуючи лаконічну модель серії WET з іншими, ви можете створити унікальну гру світла.



RSLC74131-1/1x7W



RSLC74131-2/2x7W

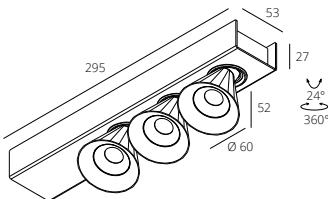

RSLC74131-3/3x7W

TIRA series





24°



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78049-1/1x7W	3000K	Ra≥90	1x7W	368lm	IR+AL	D 45 L 80 H ₁ 18 W ₁ 70 L ₁ 180	-
RSLC78049-1/1x7W	4000K	Ra≥90	1x7W	386lm	IR+AL	D 45 L 80 H ₁ 18 W ₁ 70 L ₁ 180	-
RSLC78049-2/2x7W	3000K	Ra≥90	2x7W	865lm	IR+AL	D 45 L 80 H ₁ 17 W ₁ 70 L ₁ 300	-
RSLC78049-2/2x7W	4000K	Ra≥90	2x7W	908lm	IR+AL	D 45 L 80 H ₁ 17 W ₁ 70 L ₁ 300	-

Material color

SW

B

LED

220
240 V~50-60Hz

CE













IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

Колекція освітлювальних приладів TIRA – найкращий варіант додаткового підсвічування як окремих елементів, так і загального інтер'єрного рішення. Завдяки такому світильнику ви зможете розділити простір на різноманітні світлові зони, підкреслити його основні переваги або ж, навпаки, приховати певні недоліки. Спот виготовлений з високоякісного алюмінію. Таку модель обладнано накладною основою, на котру прикріплено один або два плафони. Освітлювальні прилади серії TIRA розраховані для мережі 220V.

RSLC78049-1/1x7W

RSLC78049-2/2x7W


26

TM SKARLAT




MAYI series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
			3000K	Ra≥90	2x7W	1068lm	IR+AL	D 60 L 34 H, 27 W, 53 L, 220	-
			4000K	Ra≥90	2x7W	1121lm	IR+AL	D 60 L 34 H, 27 W, 53 L, 220	-
Material color			         						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

Корпус освітлювальних приладів MAYI має досить сучасний дизайн, саме тому такі світильники органічно впишуться в інтер'єри, витримані в стилі мінімалізм, лофт чи хайтек. Поворотний спот, яким обладнана ця модель, дає можливість змінювати напрямок світлового потоку, розставляючи акценти в приміщенні так, як вам подобається. Завдяки яскравим технологічним світлодіодам, світильники MAYI можна використовувати в якості основного джерела світла.



RSLC74126-2/2x7W

QUARTE series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78063/12x1.5W	3000K	Ra≥90	12x1.5W	980lm	IR+AL	L 200 W 200 H 32	-
RSLC78063/12x1.5W	4000K	Ra≥90	12x1.5W	1029lm	IR+AL	L 200 W 200 H 32	-

Material color

SB

GD

SW

B

CF

SL





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78065/10x1.5W	3000K	Ra≥90	10x1.5W	860lm	IR+AL	L 410 W 70 H 32	-
RSLC78065/10x1.5W	4000K	Ra≥90	10x1.5W	903lm	IR+AL	L 410 W 70 H 32	-

Material color

SB

GD


SW

B


CF

SL

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RSLC78063/12x1.5W



RSLC78065/10x1.5W



Накладні світильники колекції QUARTE мають витончену геометрію корпусу. Освітлювальні прилади мають високий рівень яскравості, а висота їх корпусу – всього 32 мм. Завдяки таким компактним розмірам світильники QUARTE дозволяють максимально використовувати світловий потік. Лінза чітко фокусує пучок світла, роблячи його м'яким, рівномірним та приємним для сприйняття.





Основні переваги лінійки – потужність та яскравість. Серія світильників CIRCLE зроблена з міцного та легкого алюмінію, виконаного в чорному кольорі. Вона має 3 варіанти кріплення і розташування на стелі, що значно розширює спектр її застосування в різних інтер'єрних рішеннях. Розташування світильника можна легко відрегулювати на потрібну вам висоту. CIRCLE – це вибір естетів!




CIRCLE series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74110/6x3W	4000K	Ra≥80	6x3w	732lm	AL	D 500 H 70	8,00
RSLC74110/6x3W	4000K	Ra≥80	6x3w	732lm	AL	D 500 H 70	5,80
RHL74110/6x3W	4000K	Ra≥80	6x3w	732lm	AL	D 500 H, 70 H 2000	6,00

Material color   220 240 V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

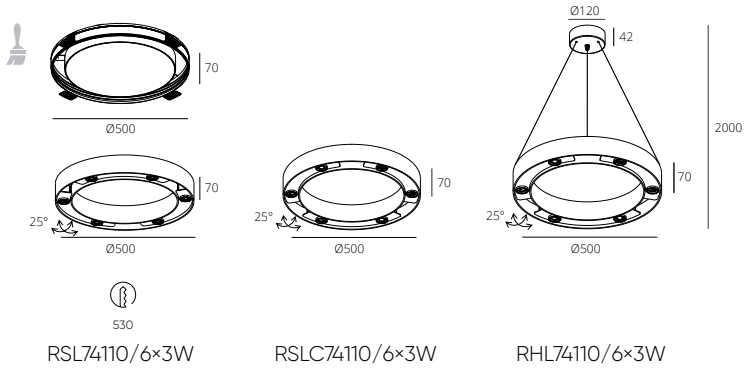

CIRCLE series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74107/10x3W	4000K	Ra≥80	10x3w	1409lm	AL	D 700 H 70	13,00
RSLC74107/10x3W	4000K	Ra≥80	10x3w	1409lm	AL	D 700 H 70	8,00
RHL74107/10x3W	4000K	Ra≥80	10x3w	1409lm	AL	D 700 H ₁ 70 H 2000	9,00

CREE

24°

Material color

SB

LED


220/240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

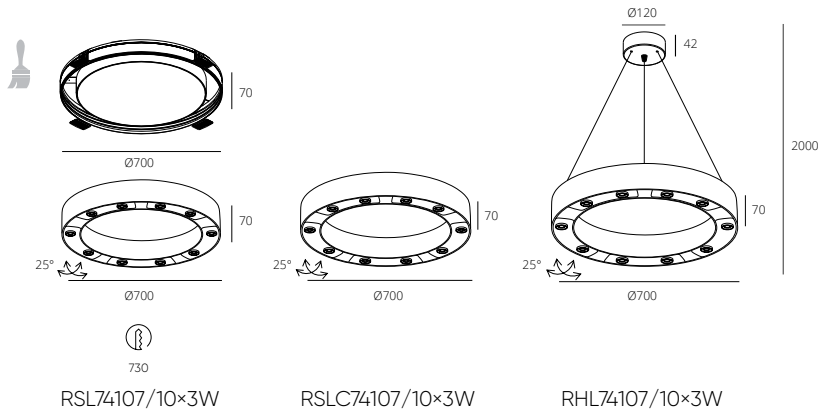

Hanging light



Surface-mounted spotlight



Recessed spotlight



GRATA series



CREE

24°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78025/3×2W	3000K	Ra≥90	3x2W	420lm	AL	L 90,5 W 30 H 110	0,43
RSLC78025/3×2W	4000K	Ra≥90	3x2W	450lm	AL	L 90,5 W 30 H 110	0,43
RSLC78034/6×2W	3000K	Ra≥90	6x2W	777lm	AL	L 185,5 W 30 H 148	0,95
RSLC78034/6×2W	4000K	Ra≥90	6x2W	860lm	AL	L 185,5 W 30 H 148	0,95
RSLC78026/4×2W	3000K	Ra≥90	4x2W	560lm	AL	L 60,5 W 110 H 60,5	0,47
RSLC78026/4×2W	4000K	Ra≥90	4x2W	560lm	AL	L 60,5 W 110 H 60,5	0,47

Material color

SB

LED


220/240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

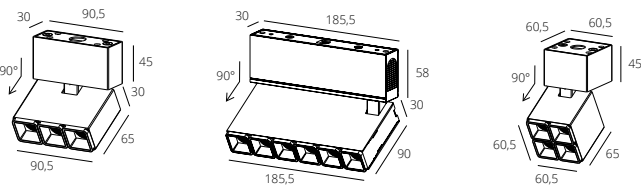

RSLC78025/3×2W RSLC78034/6×2W RSLC78026/4×2W



Накладний лінійний світильник з колекції GRATA з легкістю монтується до стелі. За допомогою поворотного механізму вибір можна нахилити, направляючи світло в потрібну вам сторону. Колекція виконана в чорному кольорі. Розподіляючи світло, світильник забезпечує більш яскраве освітлення простору при меншому споживанні енергії, а вбудовані в корпус джерела світла – високий рівень зорового комфорту, у такий спосіб уникаючи ефекту засліплення.

AURA series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78072/6x1.5W	3000K	Ra≥90	6x1.5W	574lm	IR+AL	D 110 H 29,5	-
RSLC78072/6x1.5W	4000K	Ra≥90	6x1.5W	574lm	IR+AL	D 110 H 29,5	-
RSLC78073/9x1.5W	3000K	Ra≥90	9x1.5W	777lm	IR+AL	D 150 H 29,5	-
RSLC78073/9x1.5W	4000K	Ra≥90	9x1.5W	777lm	IR+AL	D 150 H 29,5	-

Material color

SW

B

SB

B

LED


220V-50-60Hz

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

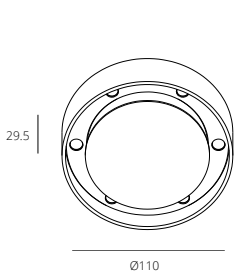

RSLC78072/6x1.5W

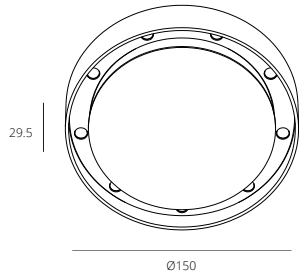

RSLC78073/9x1.5W



Унікальна колекція AURA – це оригінальні світильники різного діаметру в білому і чорному кольорах. Такі освітлювальні прилади виступають в якості основного джерела освітлення. Завдяки універсальній циліндричній формі корпусу світильник із серії AURA є відмінним варіантом для будь-якого приміщення – будь то затишна невелика квартира або сучасний просторий офіс.





CANTO – це серія накладних освітлювальних приладів лінійного типу. Незважаючи на малі розміри, світильник має високу яскравість – такий ефект досягається завдяки вузькій ширині світлової смуги. Світло спрямоване вниз. За рахунок нових лінз у приміщенні досягається рівномірне освітлення – без ореолів та затемнень. Даний світильник відрізняється простою установкою та легкістю в обслуговуванні.


CANTO series




 	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	 
RSLC78074-4/4x1.5W	3000K	Ra≥90	4x1.5W	420lm	IR+AL	L 200 W 28 H 50	-	
RSLC78074-4/4x1.5W	4000K	Ra≥90	4x1.5W	420lm	IR+AL	L 200 W 28 H 50	-	
RSLC78074-8/8x1.5W	3000K	Ra≥90	8x1.5W	766lm	IR+AL	L 400 W 28 H 50	-	
RSLC78074-8/8x1.5W	4000K	Ra≥90	8x1.5W	766lm	IR+AL	L 400 W 28 H 50	-	
RSLC78074-12/12x1.5W	3000K	Ra≥90	12x1.5W	1085lm	IR+AL	L 600 W 28 H 50	-	
RSLC78074-12/12x1.5W	4000K	Ra≥90	12x1.5W	1085lm	IR+AL	L 600 W 28 H 50	-	

Material color      220/240 V~50-60Hz     IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RSLC78074-4/4x1.5W



RSLC78074-8/8x1.5W



RSLC78074-12/12x1.5W

KUBI series



OSRAM

24°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78036/3x2W	3000K	Ra≥90	3x2W	585lm	AL	L 132 W 48 H 44	-
RSLC78036/3x2W	4000K	Ra≥90	3x2W	585lm	AL	L 132 W 48 H 44	-

Material color



bridgeLux


24°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78037/3x5W	3000K	Ra≥90	3x5W	1156lm	AL	L 171 W 66 H 63	-
RSLC78037/3x5W	4000K	Ra≥90	3x5W	1156lm	AL	L 171 W 66 H 63	-


Material color



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RSLC78036/3x2W



RSLC78037/3x5W



Серія освітлювальних приладів KUBI виготовлена в двох класичних кольорах-чорному та білому. Світильники оснащені вбудованими лінзами, завдяки котрим випромінюють м'яке та комфортне тепле біле світло. Модель можна використовувати як у якості основного, так і акцентного освітлення. Корпус світильника виконаний з міцного та екологічно чистого алюмінію.



Колекція PULSANTE представляє оригінальні світильники різного діаметру чорного та білого кольору. Може виступати в якості декоративного джерела освітлення. Універсальна циліндрична форма корпусу робить світильник відмінним варіантом для будь-якого приміщення – будь то затишна квартира чи сучасний офіс.

PULSANTE series



OSRAM

8°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78031/1x3W	3000K	Ra≥90	1x3W	113lm	AL	D 150 H 41	0,80
RSLC78031/1x3W	4000K	Ra≥90	1x3W	113lm	AL	D 150 H 41	0,80
RSLC78032/3x3W	3000K	Ra≥90	3x3W	462lm	AL	D 150 H 41	0,86
RSLC78032/3x3W	4000K	Ra≥90	3x3W	462lm	AL	D 150 H 41	0,86

Material color

SW

B

SB


W

LED

220-240 V~50-60Hz

CE

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

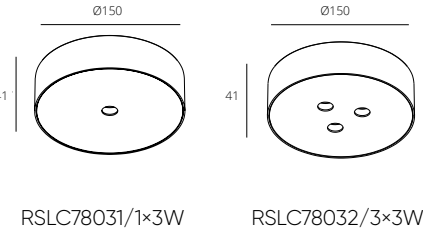



SINFONIA SERIES

У колекції SINFONIA передбачено три варіанти довжини корпусів циліндричної форми з витонченим діагональним зрізом на кінці – 25, 50 і 75 см. Завдяки різним кольорним рішенням, можна підібрати оптимальний варіант із урахуванням стилістики інтер'єру. Дизайнерські світильники серії SINFONIA не тільки оригінально та естетично виглядають у будь-якому інтер'єрі, але й поєднують в собі продуману функціональність із лаконізмом форм.



RENTON series

LUMENS

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78029/8W SW+B	3000K	Ra≥90	8W	430lm	AL	D 65 H 45	-
RSLC78029/8W SW+B	4000K	Ra≥90	8W	450lm	AL	D 65 H 45	-
RSLC78029/8W SB+W	3000K	Ra≥90	8W	430lm	AL	D 65 H 45	-
RSLC78029/8W SB+W	4000K	Ra≥90	8W	450lm	AL	D 65 H 45	-
RSLC78029/8W SW+W	4000K	Ra≥90	8W	532lm	AL	D 65 H 45	-
RSLC78030/15W SW+B	3000K	Ra≥90	15W	865lm	AL	D 80 H 45	-
RSLC78030/15W SW+B	4000K	Ra≥90	15W	908lm	AL	D 80 H 45	-
RSLC78030/15W SB+W	3000K	Ra≥90	15W	865lm	AL	D 80 H 45	-
RSLC78030/15W SB+W	4000K	Ra≥90	15W	908lm	AL	D 80 H 45	-
RSLC78030/15W SW+W	4000K	Ra≥90	15W	1023lm	AL	D 80 H 45	-

RSLC78042/20W SW+B	3000K	Ra≥90	20W	1198lm	AL	D 95 H 55	-
RSLC78042/20W SW+B	4000K	Ra≥90	20W	1250lm	AL	D 95 H 55	-
RSLC78042/20W SB+W	3000K	Ra≥90	20W	1198lm	AL	D 95 H 55	-
RSLC78042/20W SB+W	4000K	Ra≥90	20W	1250lm	AL	D 95 H 55	-
RSLC78042/20W SW+W	4000K	Ra≥90	20W	1606lm	AL	D 95 H 55	-

RSLC78013/30W SW+B	4000K	Ra≥90	30W	2281lm	AL	D 120 H 62	-
RSLC78013/30W SB+W	4000K	Ra≥90	30W	2281lm	AL	D 120 H 62	-
RSLC78013/30W SW+W	4000K	Ra≥90	30W	2538lm	AL	D 120 H 62	-

Material color

SW

B


SB

W

SW

W

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF):
RSLC78029/8w ≥0.95
RSLC78030/15w ≥0.95
RSLC78042/20w ≥0.99
RSLC78013/30w ≥0.99
Risk Group (RG): 0

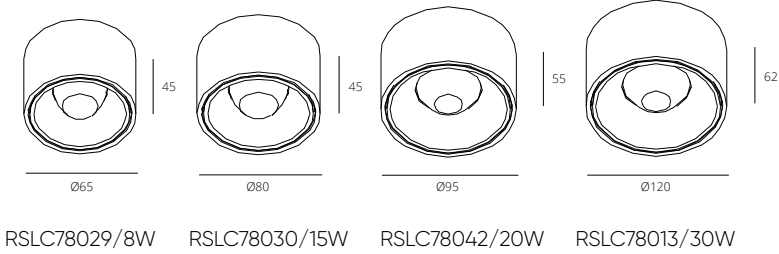

Колекція світильників RENTON представлена в чотирьох розмірних і кольорних варіаціях. Корпус світильника виготовлений з міцного та екологічно безпечного алюмінію, а в якості джерела світла виступає високотехнологічний світлодіод. При цьому, збільшений кут розсіювання світла візуально розширює простір. Лаконічний дизайн і відсутність зайвих елементів дозволяє використовувати даний освітлювальний прилад у різних типах приміщень – як у житлових, так і громадських.





SURFACE-MOUNTED **DOWNLIGHT**

Даунлайти дають чітко спрямований на певний об'єкт світловий потік. Вони легко монтуються і лаконічно вписуються в інтер'єри. Такі освітлювальні прилади використовують для світлового дизайну приміщень. Вони забезпечують необхідну інтенсивність освітлення саме в тому місці, де це потрібно.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.




COLETTE series



 		 					
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RXD4003/12W	3000K	Ra≥90	12W	840lm	IR+AL	D1 120 D 320 H 136	-
RXD4003/12W	4000K	Ra≥90	12W	840lm	IR+AL	D1 120 D 320 H 136	-
Material color							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

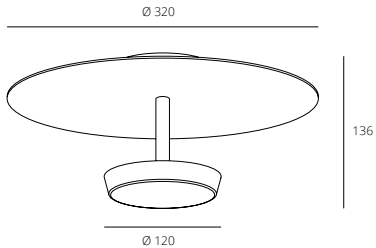


RXD4003/12W

Серія стельових світильників COLETTE – це втілення сучасного мінімалізму та функціонального дизайну. Вони мають унікальні дископодібні дифузори, які створюють ефект м'якого, непрямого світла, що наповнює приміщення приємним сяйвом. Завдяки своїй конструкції світильники ідеально підходять для великих просторів, де потрібне рівномірне розподілення світла. Такі світильники можуть стати центральним елементом у вітальні, кухні або спальні, забезпечуючи комфортне та затишне освітлення, яке підкреслює естетичну привабливість вашого інтер'єру.






JANE series

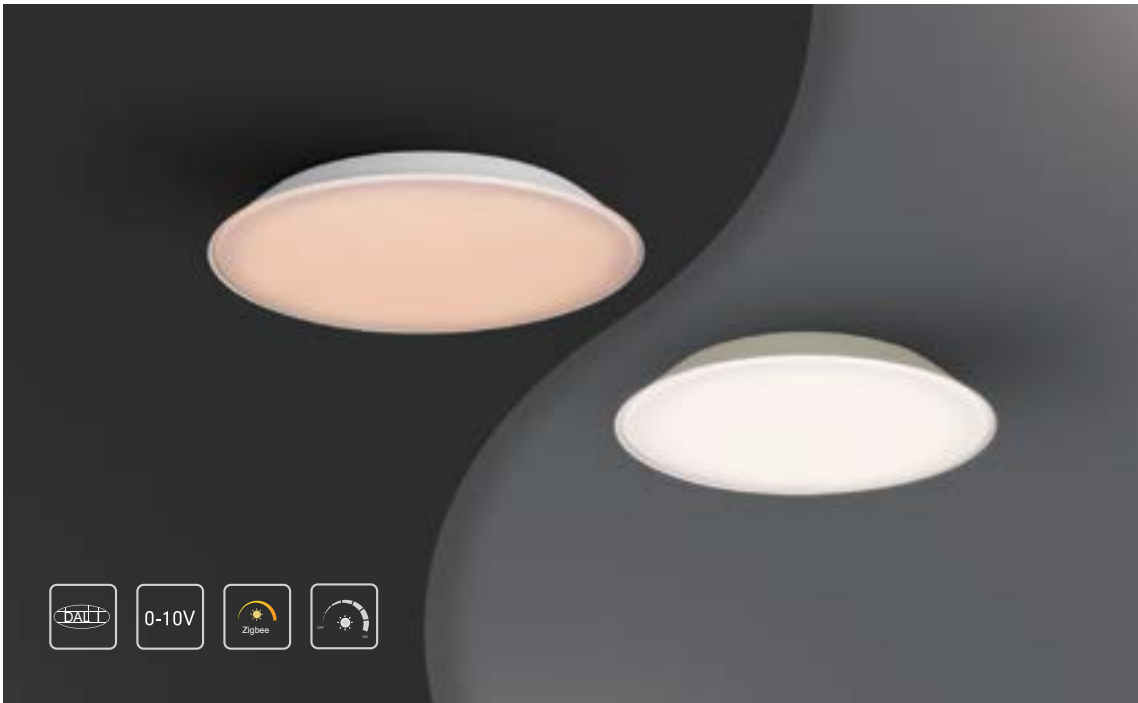


 								 
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RXD4001/48W		3000K	Ra≥90	48W	3263lm	IR+AL	D 500 H 87	-
RXD4001/48W		4000K	Ra≥90	48W	3263lm	IR+AL	D 500 H 87	-
RXD4002/60W		3000K	Ra≥90	60W	3957lm	IR+AL	D 650 H 87	-
RXD4002/60W		4000K	Ra≥90	60W	3957lm	IR+AL	D 650 H 87	-
Material color		 		 220-240V~50-60Hz         				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

Сучасна серія світильників JANE в мінімалістичному стилі. Модель представлена в двох кольорах – білому та сіро-зеленому. Відмінний варіант для спальні, вітальні чи кухні з будь-якою висотою стель. Конструкція має форму кола діаметром 500мм та 650мм, висотою 87мм. Освітлювальний прилад створює потужний світловий потік з високим індексом передачі кольору (>90Ra). Призначений для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V.

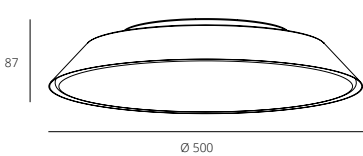

RXD4001/48W

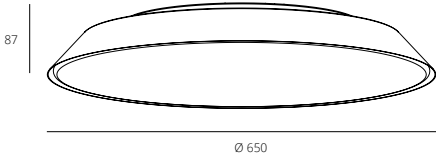


RXD4002/60W

FARETTI series




								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDLC79027/20W		3000K	Ra≥90	20W	1110lm	IR+PMMA	D 300 H 128	-
RDLC79027/20W		4000K	Ra≥90	20W	1165lm	IR+PMMA	D 300 H 128	-
RDLC79028/30W		3000K	Ra≥90	30W	1666lm	IR+PMMA	D 400 H 146	-
RS LC79028/30W		4000K	Ra≥90	30W	1749lm	IR+PMMA	D 400 H 146	-
Material color					 220-240V~50-60Hz	    IP20	 RoHS	

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RDLC79027/20W

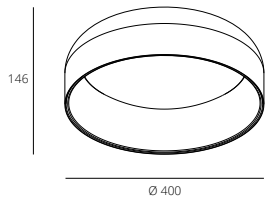

RDLC79028/30W

Світильники колекції FARETTI обладнані розсіювачем, що формує рівномірне, природне, але яскраве освітлення без засліплюючого ефекту. Широкий кут світла досягає 110°, а моделі таких світильників мають потужність у 20W і 30W. Простий та надійний спосіб встановлення і обслуговування освітлювального приладу.





COLO series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDLC79003/35W	3000K	Ra≥90	35W	2301lm	AL	D 350 H 72	-
RDLC79003/35W	4000K	Ra≥90	35W	2416lm	AL	D 350 H 72	-
RDLC79003/47W	3000K	Ra≥90	47W	2409lm	AL	D 450 H 72	-
RDLC79003/47W	4000K	Ra≥90	47W	2529lm	AL	D 450 H 72	-
RDLC79003/73W	3000K	Ra≥90	73W	5825lm	AL	D 650 H 72	-
RDLC79003/73W	4000K	Ra≥90	73W	6116lm	AL	D 650 H 72	-
RDLC79003/138W	3000K	Ra≥90	138W	10380lm	AL	D 950 H 72	-
RDLC79003/138W	4000K	Ra≥90	138W	10900lm	AL	D 950 H 72	-

Material color    220-240V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

Серія світильників COLO – це сучасний стельовий освітлювальний прилад класичної форми. Таке мінімалістичне рішення ідеально впишеться у будь-який простір: спальню, вітальню, передпокій або ж кухню з будь-якою висотою стель. Конструкція має форму кола та представлена в чотирьох розмірах. Світильник колекції COLO обладнаний якісними світлодіодами, що створюють потужний світловий потік з високим індексом передачі кольору (> 90Ra).

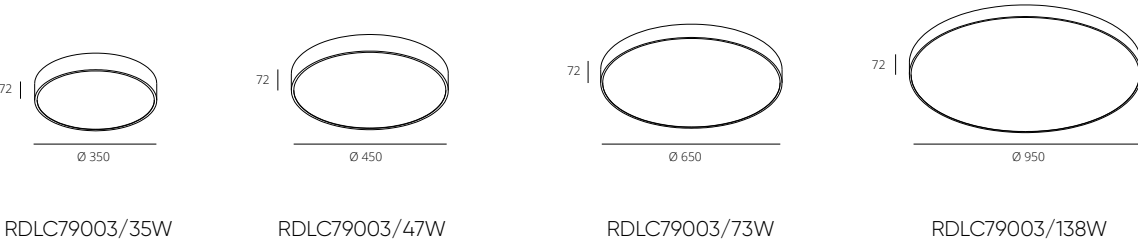

CLAIR series




	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78061/8W	3000K	Ra≥90	8W	576lm	AL+AC	D 65 H 100	-
RSLC78061/8W	4000K	Ra≥90	8W	604lm	AL+AC	D 65 H 100	-
RSLC78041/15W	3000K	Ra≥90	15W	1349lm	AL+AC	D 75 H 105	-
RSLC78041/15W	4000K	Ra≥90	15W	1416lm	AL+AC	D 75 H 105	-

Material color   220-240V~50-60Hz                                    




CUNA series




 	 							
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
	RDLC73017-3/5W	4000K	Ra≥80	5W	230lm	AL+AC	D 90 H 65	0,40
	RDLC73017-4/10W	4000K	Ra≥80	10W	550lm	AL+AC	D 120 H 70	0,57
Material color	            							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0



RDLC73017-3/5W



RDLC73017-4/10W



Лінійка накладних стельових світильників CUNA представлена в 2 моделях - 5w і 10w. Їх корпуси виконані з алюмінію, а кут розсіювання досить широкий - 120°. Екран світильника, що розсіюється, закриває джерело світла від прямого огляду - це створює м'яке рівномірне освітлення, без ефекту засліплення, а також виконує декоративну функцію.

PURE series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDLC79031/10W	3000K	Ra≥90	10W	461lm	AL	D 110 H 75	-
RDLC79031/10W	4000K	Ra≥90	10W	484lm	AL	D 110 H 75	-
RDLC79032/20W	3000K	Ra≥90	20W	1275lm	AL	D 185 H 80	-
RDLC79032/20W	4000K	Ra≥90	20W	1338lm	AL	D 185 H 80	-

Material color

SW

SB

LED

220V~50-60Hz

CE


RoHS

IP44


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

Світильник серії PURE вирізняється класом захисту IP44, що дозволяє використовувати таку модель у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Пристрій виготовлено з алюмінію високої якості, тому він не піддається дії корозії. Міцний металевий корпус циліндричної форми гарантує довгий термін служби. Класичні кольори, компактні розміри та стриманий дизайн роблять модель універсальною та практичною. Вона ідеально підходить для підсвічування житлових будинків, офісних та адміністративних будівель. Модель генерує спрямований потік світла з широким кутом розсіювання – 80°, що і дозволяє використовувати пристрій у якості основного освітлення.



RDLC79031/10W



RDLC79032/20W





TINY series




								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSLC78051/7W		3000K	Ra≥90	7W	432lm	AL+AC	L 82 W 82 H 91	-
RSLC78051/7W		4000K	Ra≥90	7W	453lm	AL+AC	L 82 W 82 H 91	-
RSLC78071/15W		3000K	Ra≥90	15W	938lm	AL+AC	L 102 W 102 H 100	-
RSLC78071/15W		4000K	Ra≥90	15W	984lm	AL+AC	L 102 W 102 H 100	-


Material color    220 240 V~50-60Hz     IP44  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

Прямі витончені лінії, проста геометрія та вражаючий функціонал – це все про серію світильників TINY. Такі джерела освітлення обладнані яскравим технологічним світлодіодом, завдяки чому їх можна використовувати як основне джерело світла. Колекція TINY підходить для встановлення в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.



RSLC78051/7W



RSLC78071/15W


FRISE series




 							 	
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RDLC79012/4W	4000K	Ra≥80	4W	310lm	AL+AC	L 105 W 105 H 60	-	
RDLC79013/7W	4000K	Ra≥80	7W	705lm	AL+AC	L 140 W 140 H 60	-	
Material color								

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія світильників FRISE – це прямі лінії, проста геометрія та функціональність. Освітлювальні прилади даної лінійки оснащені яскравим технологічним світлодіодом – завдяки цьому їх можна використовувати як основне джерело світла. Збільшений кут світлового потоку візуально розширює простір. FRISE – вибір справжніх естетів!




RDLC79012/4W

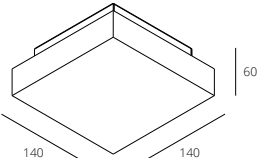

RDLC79013/7W





RECESSED SPOTLIGHT

Спотти вбудованого монтажу, як правило, використовуються як акцентне освітлення завдяки поворотній конструкції. Рухлива частина корпусу може обертатися, що дозволяє змінювати напрямок світла в різних площинах. Такими освітлювальними приладами можна розділити весь простір у приміщенні на різні функціональні зони, візуально розширити його, а також акцентувати потік світла, привертаючи увагу до чогось важливого.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.




VEIL series



										
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)				
RSL74W005-2/7W	4000K	Ra≥97	7W	540lm	AL	D 64 H 58	-			
RSL74W005-2.5/12W	4000K	Ra≥97	12W	685lm	AL	D 84 H 73	-			
RSL74W005-3/20W	4000K	Ra≥97	20W	1479lm	AL	D 104 H 99	-			
RSL74W003-5/30W	4000K	Ra≥97	30W	2009lm	AL	D 129 H 116	-			
Material color				220 240V~50-60Hz						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0

VEIL – це серія світильників, що поєднує витончену простоту з професійними світлотехнічними характеристиками. Універсальна палітра – глибокий чорний або чистий білий – дозволяє цим моделям легко інтегруватися у будь-який сучасний інтер'єр, зберігаючи акцент на деталях.

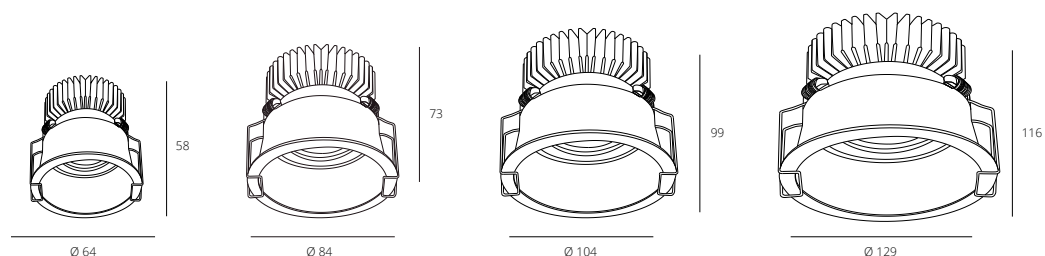

RSL74W005-2 /7W

RSL74W005-2.5 /12W

RSL74W005-3 /20W

RSL74W005-5/30W



ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ CIELO

Корпус світильника та лицьове кільце мають роздільну конструкцію, що дозволяє гнучко перемикатися між безрамковим і вбудованим способами монтажу

ВБУДОВАНИЙ
ТОЧКОВИЙ
СВІТИЛЬНИК



ВБУДОВАНЕ
ДЕКОРАТИВНЕ
КІЛЬЦЕ



ОКРЕМИЙ
МОДУЛЬ



БЕЗРАМКОВЕ
КІЛЬЦЕ



ВСТАНОВЛЕННЯ
БЕЗ РАМКИ




CIELO series




GYM COB													
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)						
RFL76086/7W	4000K	Ra≥98	7W	388lm	AL	D 61 H 72	-						
RFL76087/7W	4000K	Ra≥98	7W	388lm	AL	D 76 H 72	-						
RFL76088/12W	4000K	Ra≥98	12W	663lm	AL	D 81 H 82	-						
RFL76089/12W	4000K	Ra≥98	12W	663lm	AL	D 96 H 82	-						
Material color	SW B		LED	220 240 V~50-60Hz	CE						IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



CIELO — серія вбудованих світильників, що дарує інтер'єру легкість та глибину. Чотири моделі — у рамковому та безрамковому виконанні, потужністю 7W та 12W. Рамкові варіанти додають чітких акцентів, а безрамкові — зливаються з площиною стелі, створюючи ефект безперервного світла. Світильники CIELO м'яко формують освітлення, підкреслюючи фактуру, об'єми й архітектурні деталі.




RFL76086 /7W



RFL76087 /7W



RFL76088 /12W



RFL76089 /12W


ORBIS series



	GYM COB		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	38°
RSL74W003-2/7W			4000K	Ra≥97	7W	557lm	AL	D 70 H 61	-	
RSL74W003-2.5/12W			4000K	Ra≥97	12W	771lm	AL	D 83 H 65	-	
RSL74W003-3/20W			4000K	Ra≥97	20W	1366lm	AL	D 103 H 65	-	
Material color	MW	MB				LED	220-240 V~50-60Hz	CE		

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія ORBIS включає три моделі потужністю 7W, 12W та 20W, що дозволяє гнучко адаптувати світильники до різних задач: від делікатного підсвічування до повноцінного функціонального освітлення. Чисті форми, лаконічний силует та бездоганна геометрія роблять ORBIS універсальним рішенням.

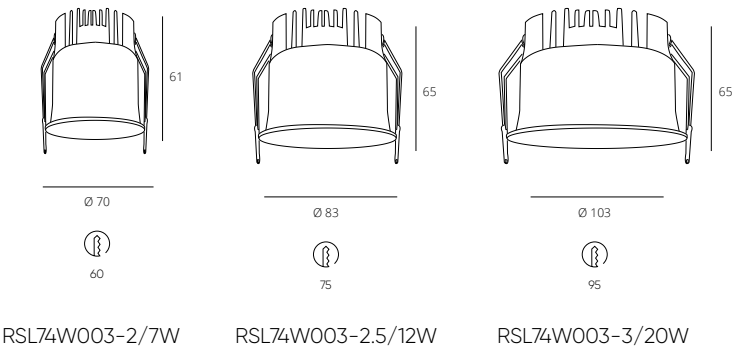




PRISMA series



 								 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RSL74366/3W	3000K	Ra≥90	3W	-	AL+GL	D 35 H 55	-	
RSL74366/3W	4000K	Ra≥90	3W	-	AL+GL	D 35 H 55	-	
Material color	 		 220/240 V-50-60Hz       					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

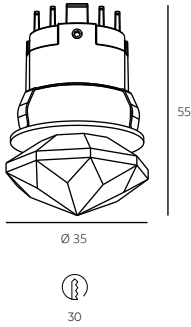

RSL74366/3W

Колекція PRISMA — це мініатюрний акцент світла, створений для вишуканих деталей. Його витончені пропорції роблять світильник майже непомітним у просторі, залишаючи лише м'який промінь, що підкреслює форму, текстуру й атмосферу. Ідеальний для декоративного підсвічування, де потрібна делікатна присутність світла без зайвих елементів. Елегантний корпус з матовим оздобленням і прозорою гранню створює відчуття легкості, додаючи інтер'єру нотку преміального стилю. PRISMA — коли світло стає прикрасою.

ETOILE series



OSRAM

24°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74180/1W	3000K	Ra≥90	1W	65lm	AL	D 23 H 44	-

Material color



OSRAM

35°


	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74184/1W	3000K	Ra≥90	1W	48lm	AL	D 23 H 68	-
RSL74184/1W	4000K	Ra≥90	1W	50lm	AL	D 23 H 68	-

Material color




Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Правильне освітлення – одна з головних складових у дизайнерській концепції інтер'єру. Серія світильників ETOILE – ідеальний варіант для сучасних напрямків. Невеликий корпус світильників дозволяє створювати витончені композиції, акцентувати увагу на певних предметах інтер'єру. Потужність світильника складає 1W. Він розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V. Кут розсіювання світла – 24° та 35°.



RSL74180/1W





RSL74184/1W






ROUND series

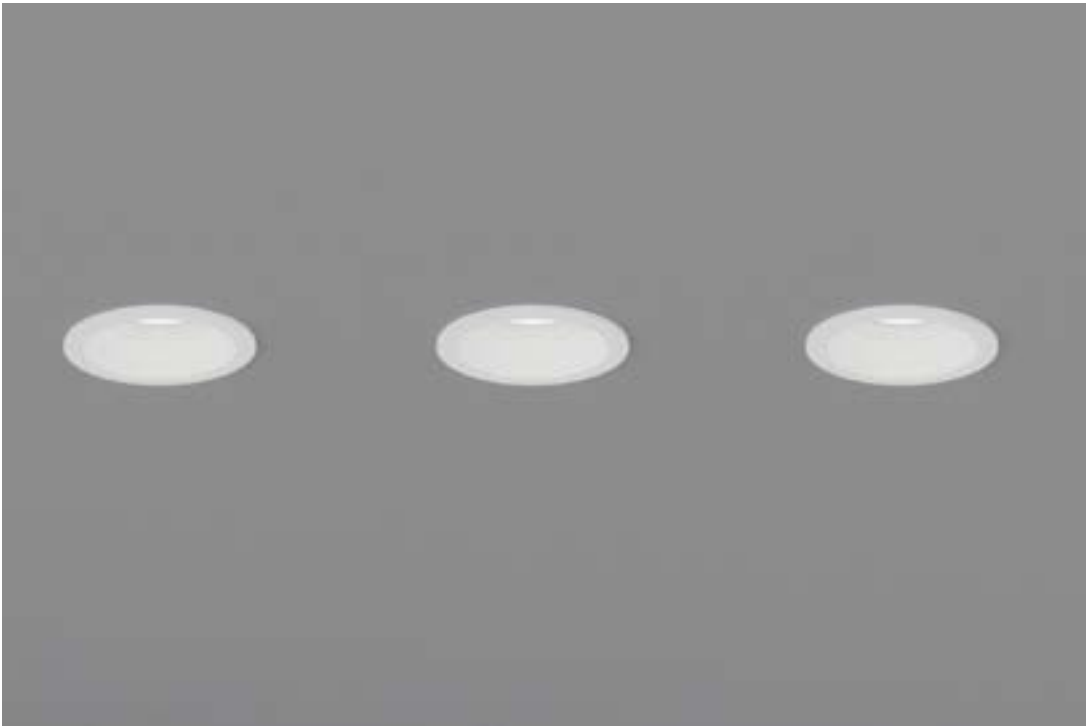

 	 						
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74232/10W	3000K	Ra≥90	10W	801lm	AL	D 73 H 71	-
RSL74232/10W	4000K	Ra≥90	10W	840lm	AL	D 73 H 71	-
Material color	 		       				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

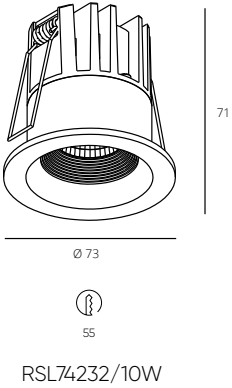

Вбудований точковий світильник серії ROUND – це вибір на користь тривалого терміну служби, стильного та сучасного дизайну, простоти монтажу й якісного виконання. Завдяки білому кольору та круглій формі він стане універсальним елементом для будь-якого простору. Металеві кріплення надійно утримують світильник в спеціальному отворі на горизонтальній поверхні, а джерелом світла слугуватимуть світлодіоди. Їх загальна потужність дорівнює 10W.

ESME series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74298/12W	3000K	Ra≥90	12W	663lm	AL	D 74 H 71	-
RSL74298/12W	4000K	Ra≥90	12W	663lm	AL	D 74 H 71	-

Material color





220
240

V-50-60Hz
















Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

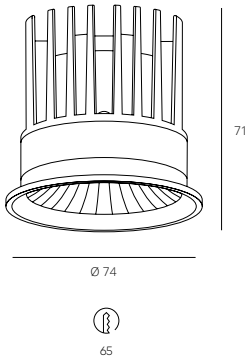


RSL74298/12W

Колекція ESME - це витончене поєднання стилю та функціональності. Завдяки інноваційним світлодіодам забезпечують яскраве та рівномірне освітлення, що ідеально підходить для використання в якості основного джерела світла. Корпус світильників виконаний з високоякісного матеріалу, що гарантує їхню довговічність і надійність. ESME - це світильники, які легко інтегрувати в будь-який інтер'єр: будь то сучасний офіс чи затишна домашня студія. Стриманий дизайн та мінімалістична рамка роблять їх універсальними, дозволяючи ефективно приховувати недоліки монтажу та підкреслити естетику приміщення.






ESME series

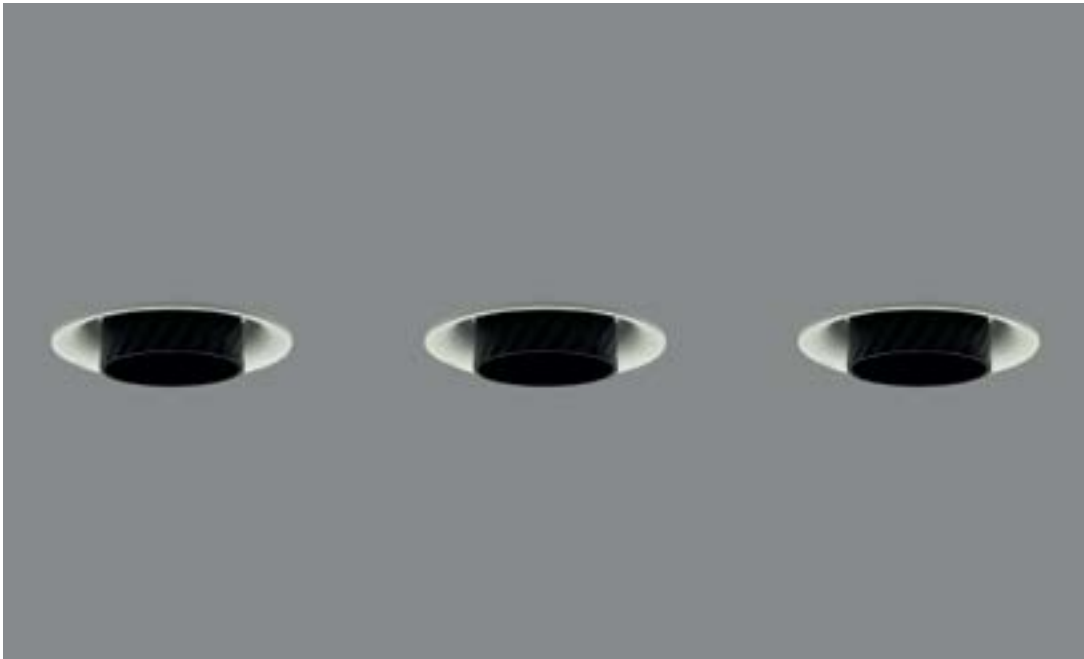

								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74331/10W		3000K	Ra≥90	10W	599-641lm	AL	D 82 H 90	-
RSL74331/10W		4000K	Ra≥90	10W	599-641lm	AL	D 82 H 90	-
Material color				      				


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




75
RSL74331/10W

Колекція ESME – це гармонійне поєднання елегантності та функціональності. Інноваційні світлодіоди забезпечують потужне та рівномірне освітлення, яке чудово підходить для використання як основне джерело світла. Світильники ESME відрізняються можливістю регулювання напрямку світла – від 11 до 55 градусів, що дозволяє налаштовувати освітлення відповідно до ваших потреб. Корпус світильників виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність та надійність.

ROUND series

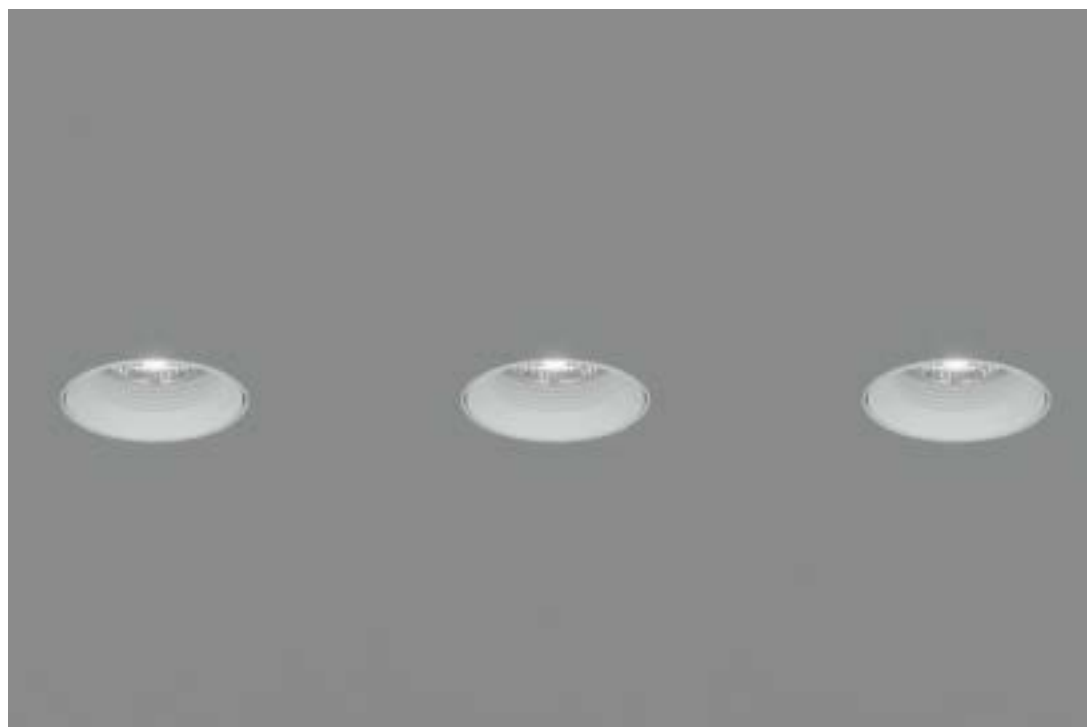









CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RSL74236/10W	3000K	Ra≥90	10W	813lm	AL	D 57 H 71 D _i 120	-
RSL74236/10W	4000K	Ra≥90	10W	853lm	AL	D 57 H 71 D _i 120	-

Material color

(SW)

(LED)

220
240 V~50-60Hz

CE








 IP20

 RoHS

Warranty Period (years): 5 years

Life hours (LH): 50. 000

Risk Group (RG): 0

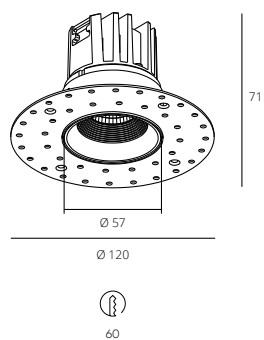

RSL74236/10W


Безрамковий вбудований точковий освітлювальний прилад колекції ROUND застосовують в якості основного й декоративного освітлення в різноманітних просторах: офісах, виставкових залах або ж домашніх інтер'єрах. Світильник ROUND втілює в собі поєднання естетичності, довговічності та простоти монтажу. Світлодіод генерує тепле біле світло зі світловим потоком 813–853lm. Потужність світильника складає 10W. Він розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V. Кут розсіювання світла – 24°.






Лінійка COLO — це вбудовані точкові світильники, які відрізняються лаконічним дизайном і простою конструкцією, що монтується в рівень зі стелею. Модель оснащено легкою у використанні поворотною конструкцією. Вона випромінює світловий потік з теплим та нейтральним відтінком, що є найкомфортнішим рішенням для сприйняття людським оком. Колекція освітлювальних приладів COLO ідеально інтегрується не тільки у житлові простори, а й в інтер'єри офісів, готелів, шоурумів та ресторанів.

COLO series

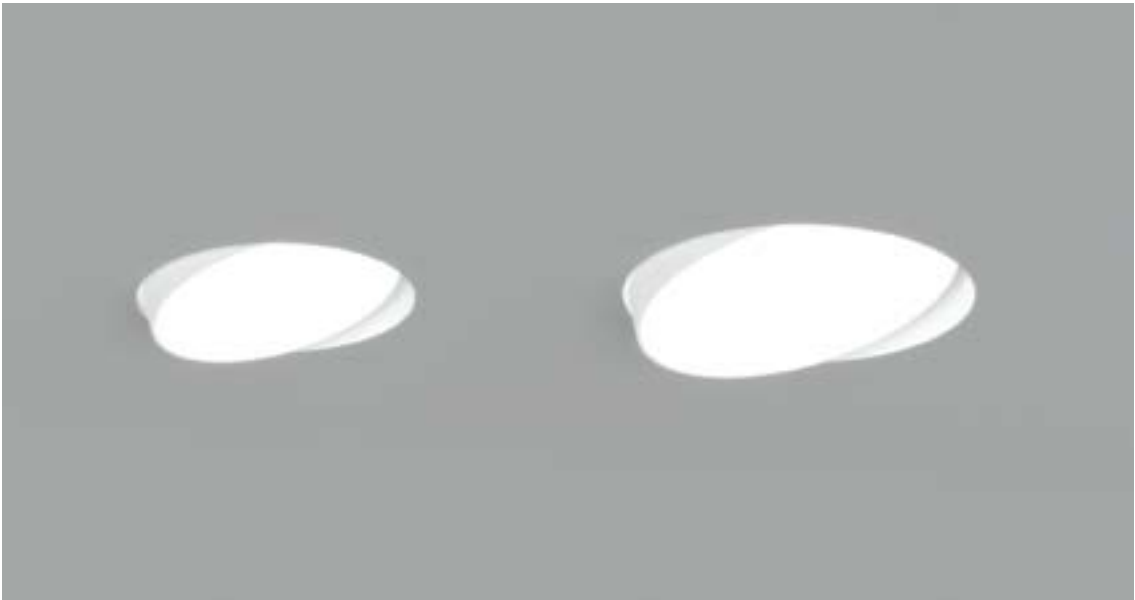

 								
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RDL73030/30W	3000K	Ra≥90	30W	2100lm	AL	D 350 H 55 D, 386 H, 88	-	
RDL73030/30W	4000K	Ra≥90	30W	2205lm	AL	D 350 H 55 D, 386 H, 88	-	
RDL73030/40W	3000K	Ra≥90	40W	3130lm	AL	D 450 H 55 D, 486 H, 88	-	
RDL73030/40W	4000K	Ra≥90	40W	3286lm	AL	D 450 H 55 D, 486 H, 88	-	
Material color	  220 240 V~50-60Hz  IP20  RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

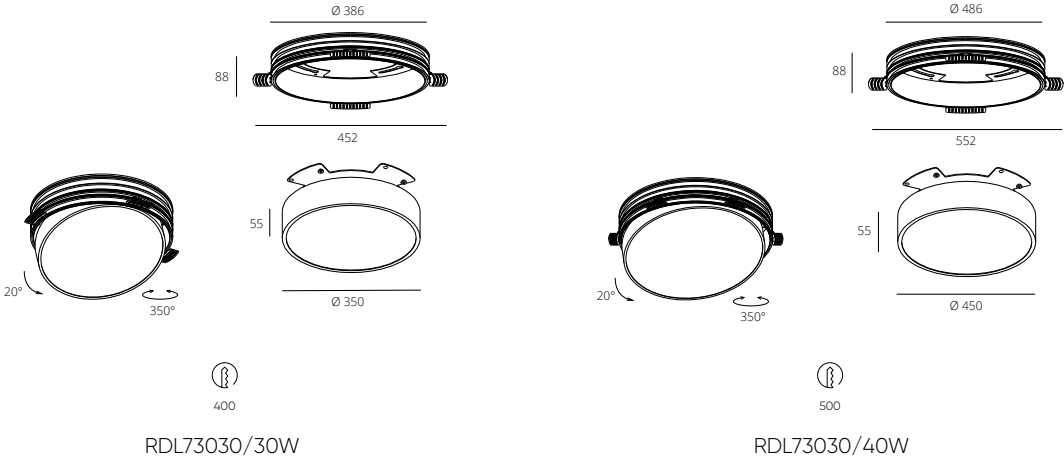


RDL73030/30W

RDL73030/40W




POLAIR series

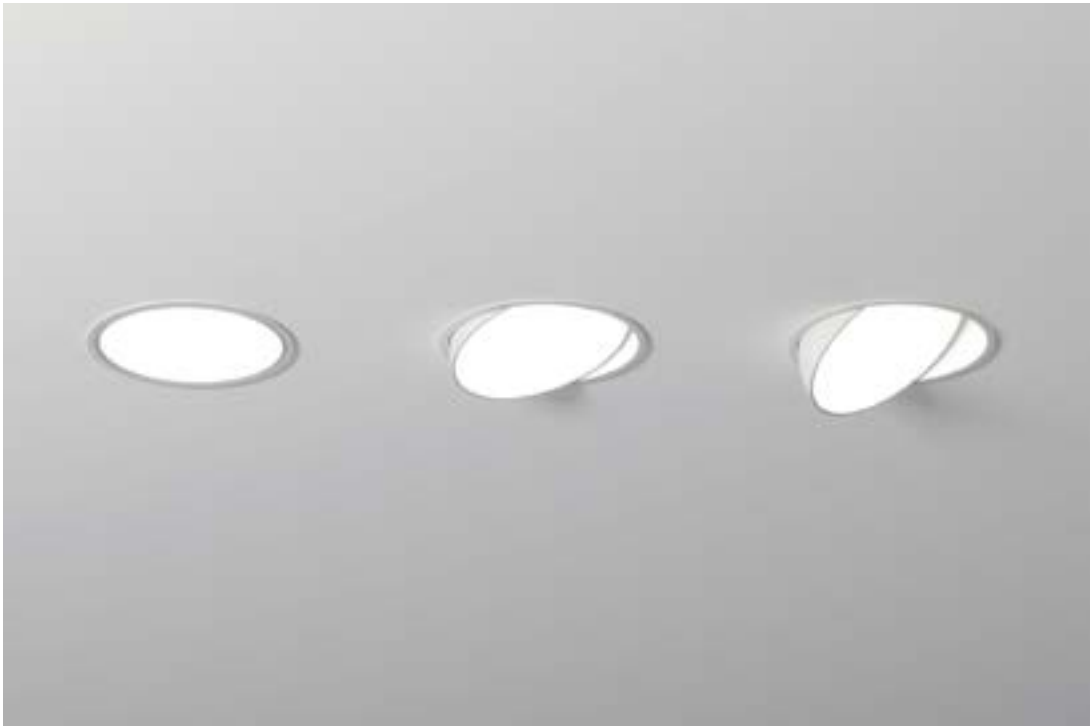

 								 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RDL73076/7W	3000K	Ra≥90	7W	411lm	AL	D 120 H 58	-	
RDL73076/7W	4000K	Ra≥90	7W	431lm	AL	D 120 H 58	-	
Material color				220-240V~50-60Hz	      	IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

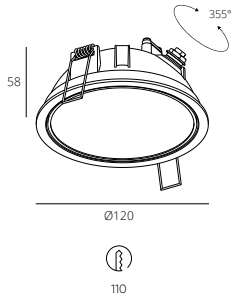


RDL73076/7W

Колекція POLAIR — це вбудовані точкові світильники круглої форми. Їх витончений та сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-яке інтер'єрне рішення. Простий у використанні поворотний корпус такого освітлювального приладу надасть вам можливість направляти світловий потік у різні боки, що зручно та практично, особливо якщо ви використовуєте світильник у якості основного чи додаткового джерела освітлення.






LAURI series

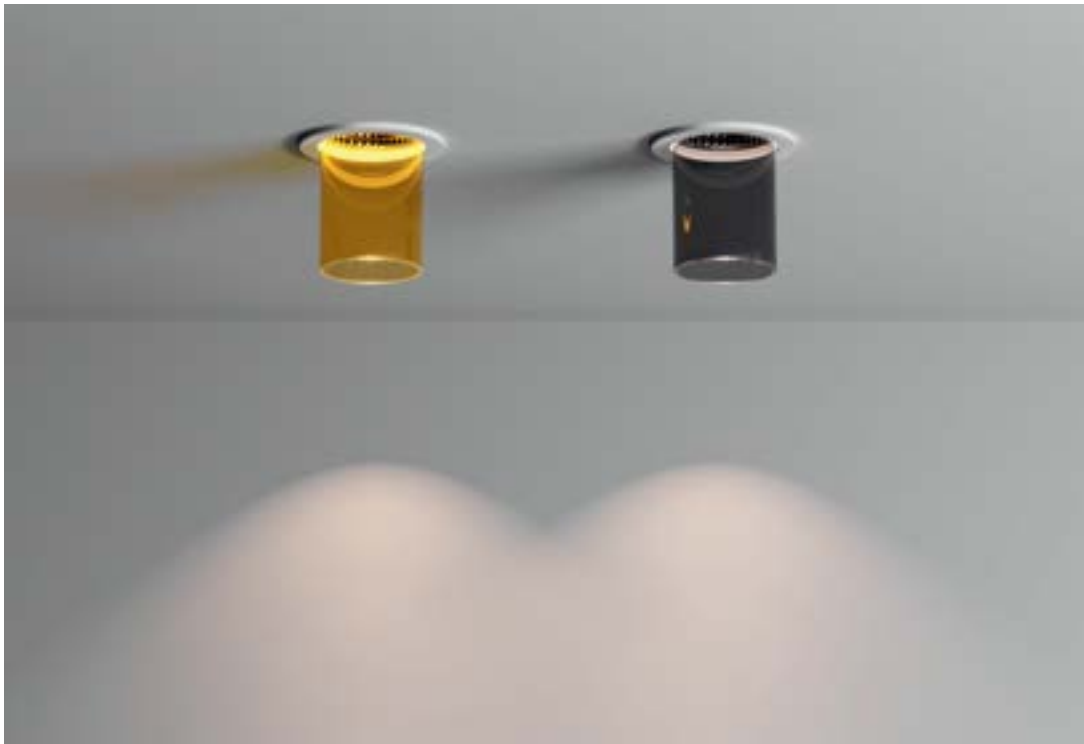

 												
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)					
RSL74213/7W	3000K	Ra≥90	7W	286lm	AL+GL	D 30 H 103 D _i 42	-					
RSL74213/7W	4000K	Ra≥90	7W	300lm	AL+GL	D 30 H 103 D _i 42	-					
Material color	 	 		220 240 V~50-60Hz						IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

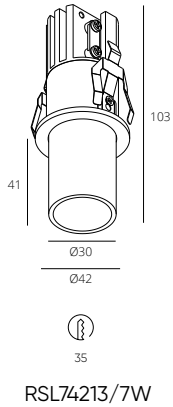

Лаконічний та сучасний дизайн світильників колекції LAURI не лише прикрасить ваш інтер'єр, а й надасть йому особливої витонченості. Корпус освітлювального приладу виконаний з алюмінію та пофарбований у класичний білий колір. Розсіювач зі скла чудово пропускає світловий потік, забезпечуючи хорошу освітлюваність. Завдяки мінімалістичному дизайну та циліндричній формі корпусу ці вироби органічно впишуться як у житлові, так і в громадські простори. Освітлювальні прилади мінімалістичної серії LAURI — це вибір на користь рівномірного та комфортного освітлення.






TM SKARLAT 105

SOFI series



 										 				
		CCT	CRI	P	Flux	Material		Size		Weight (kg)				
RFL76018/18W		3000K	Ra≥90	18W	820lm	AL		D 106 H 132		-				
RFL76018/18W		4000K	Ra≥90	18W	860lm	AL		D 106 H 132		-				
Material color		 				220 240	V~50-60Hz							RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

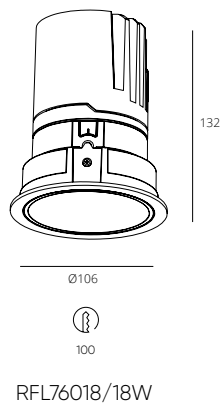

Серія світильників SOFI має сучасний дизайн. Світлодіодний модуль забезпечує комфортне та м'яке для сприйняття освітлення, а мінімалістичне виконання приладів дозволяє інтегрувати їх у будь-які інтер'єри. Світильник колекції SOFI рівномірно освітлює інтер'єр вашого простору.





SOFI series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RFL76038/7W	3000K	Ra≥90	7W	359lm	AL	D 85 H 80	-
RFL76038/7W	4000K	Ra≥90	7W	376lm	AL	D 85 H 80	-
RFL76038/12W	3000K	Ra≥90	12W	835lm	AL	D 85 H 80	-
RFL76038/12W	4000K	Ra≥90	12W	876lm	AL	D 85 H 80	-

Material color

SW

NI

LED

220
240

V-50-60Hz

CE










IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

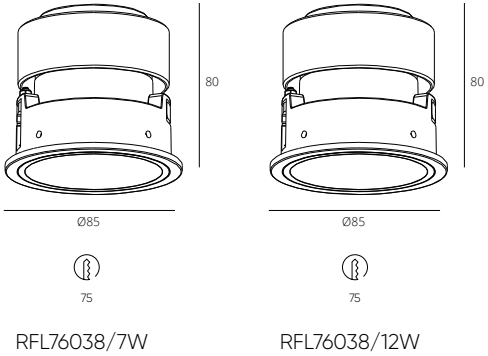

Завдяки лаконічному дизайну та універсальній круглій формі корпусу світильники серії SOFI органічно впишуться в будь-який інтер'єр. Можуть використовуватися як у якості основного, так і акцентного освітлення. Тепле біле світло сприяє створенню у приміщенні особливого затишку. За допомогою освітлювальних приладів SOFI легко спроектувати сучасне та комфортне світлове рішення.

SOFI series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RFL76051/7W	3000K	Ra≥90	7W	425lm	AL	D 85 H 77	-
RFL76051/7W	4000K	Ra≥90	7W	446lm	AL	D 85 H 77	-

Material color

SW

B

SW

SB

LED

220
240

V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Колекція освітлювальних приладів SOFI представлена в біло-чорному кольорі. Світильники обладнані тонкою декоративною рамкою, що робить модель більш витонченою. Характерним елементом даної серії є внутрішня чорна накладка. Корпус виготовлений із високоміцного алюмінію. Світильник SOFI має якісне внутрішнє наповнення. Світловий модуль дає комфортне для очей тепле біле світло, яке вигідно підкреслює витонченість і легкість виробу.

110 TM SKARLAT

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74238/10W	3000K	Ra≥90	10W	766lm	AL+AC	D 73 H 60	-
RSL74238/10W	4000K	Ra≥90	10W	804lm	AL+AC	D 73 H 60	-
RSL74271/18W	3000K	Ra≥90	18W	1310lm	AL+AC	D 83 H 70	-
RSL74271/18W	4000K	Ra≥90	18W	1376lm	AL+AC	D 83 H 70	-
RSL74239/10W	3000K	Ra≥90	10W	669lm	AL+AC	D 73 H 88	-
RSL74239/10W	4000K	Ra≥90	10W	702lm	AL+AC	D 73 H 88	-
RSL74272/18W	3000K	Ra≥90	18W	1314lm	AL+AC	D 83 H 98	-
RSL74272/18W	4000K	Ra≥90	18W	1380lm	AL+AC	D 83 H 98	-
Material color 220-240 V~50-60Hz							

Technical drawings of four LED light fixtures, each showing a side view with dimensions and a circular icon below it.

- RSL74238/10W**: Height 60 mm, Diameter Ø 73 mm. Icon: B 55.
- RSL74271/18W**: Height 70 mm, Diameter Ø 83 mm. Icon: B 70.
- RSL74239/10W**: Height 88 mm, Diameter Ø 73 mm. Icon: B 55.
- RSL74272/18W**: Height 98 mm, Diameter Ø 83 mm. Icon: B 70.

GEOMETRIE series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74132/7W	3000K	Ra≥90	7W	415lm	AL	D 84 H 77	-
RSL74132/7W	4000K	Ra≥90	7W	432lm	AL	D 84 H 77	-
RSL74133/7W	3000K	Ra≥90	7W	420lm	AL	L 75 W 75 H 85	-
RSL74133/7W	4000K	Ra≥90	7W	441lm	AL	L 75 W 75 H 85	-

Material color

SW

B

LED

220
240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Колекція GEOMETRIE – це поєднання якості та простоти. Завдяки яскравому світлодіоду такі світильники з легкістю можуть виступати в якості основного джерела світла. Корпус виробу виготовлений з міцного матеріалу. Кругла та квадратна форма освітлювальних приладів робить їх незамінними для оформлення офісних центрів та робочих кабінетів. Тонка декоративна рамка дозволяє за необхідності приховати деякі нерівності монтажу.

114 TM SKARLAT



GEOMETRIE series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74070-A/12W	3000K	Ra≥90	12W	855lm	AL	D 108 H 95	-
RSL74070-A/12W	4000K	Ra≥90	12W	897lm	AL	D 108 H 95	-
RSL74071-A/12W	3000K	Ra≥90	12W	860lm	AL	L 108 W 108 H 95	-
RSL74071-A/12W	4000K	Ra≥90	12W	903lm	AL	L 108 W 108 H 95	-

Material color

SW

B

LED


220V-50-60Hz

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RSL74070-A/12W



RSL74071-A/12W


Колекція світильників GEOMETRIE має мінімалістичний та сучасний дизайн. Такі освітлювальні вироби – це про класичну універсальну форму, яка підійде майже до кожного інтер'єру. Вони вирізняються своєю високою якістю та надійністю, що має велике значення для терміну служби світильників. Завдяки своїй конструкції та високоякісному алюмінію радіатор ефективно відводить тепло, що не дозволяє світлодіодам перегріватися та тьмяніти. Це дозволяє зберегти початкову яскравість.

ROSI series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL7468-2/5W			3000K	Ra≥90	5W	380lm	AL	D 64 H 60	-
RSL7468-2/5W			4000K	Ra≥90	5W	399lm	AL	D 64 H 60	-
RSL7468-2.5/7W			3000K	Ra≥90	7W	435lm	AL	D 80 H 78	-
RSL7468-2.5/7W			4000K	Ra≥90	7W	456lm	AL	D 80 H 78	-
RSL7468-3/12W			3000K	Ra≥90	12W	885lm	AL	D 108 H 90	-
RSL7468-3/12W			4000K	Ra≥90	12W	885lm	AL	D 108 H 90	-
RSL7468-4/18W			3000K	Ra≥90	18W	1460lm	AL	D 130 H 90	-
RSL7468-4/18W			4000K	Ra≥90	18W	1533lm	AL	D 130 H 90	-
RSL7468-5/28W			3000K	Ra≥90	28W	2280lm	AL	D 146 H 104	-
RSL7468-5/28W			4000K	Ra≥90	28W	2394lm	AL	D 146 H 104	-
Material color			220-240V~50-60Hz       IP20  RoHS						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

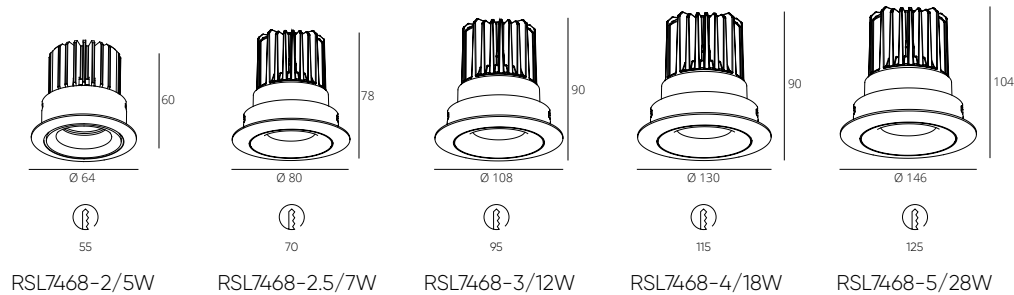



CANIS series









	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74158/3W	3000K	Ra≥90	3W	169lm	AL	D 43 H 41,5	-
RSL74158/3W	4000K	Ra≥90	3W	169lm	AL	D 43 H 41,5	-
RSL74162/3W	3000K	Ra≥90	3W	155lm	AL	D 52 H 70	-
RSL74162/3W	4000K	Ra≥90	3W	155lm	AL	D 52 H 70	-

Material color




 |  |  |  |  |  |  |  |  | 


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

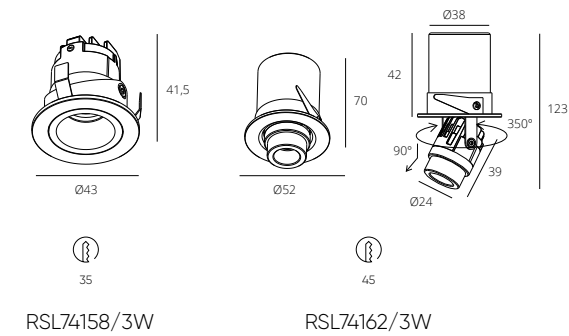

Світильники з колекції CANIS здатні наповнити простір яскравим світлом завдяки вбудованому світлодіоду високої потужності. Таку модель, виконану в класичному чорному кольорі, можна з легкістю використовувати в інтер'єрах громадських та офісних приміщень. Світло, яке випромінює модель CANIS, – комфортне для очей та не викликає роздратування.

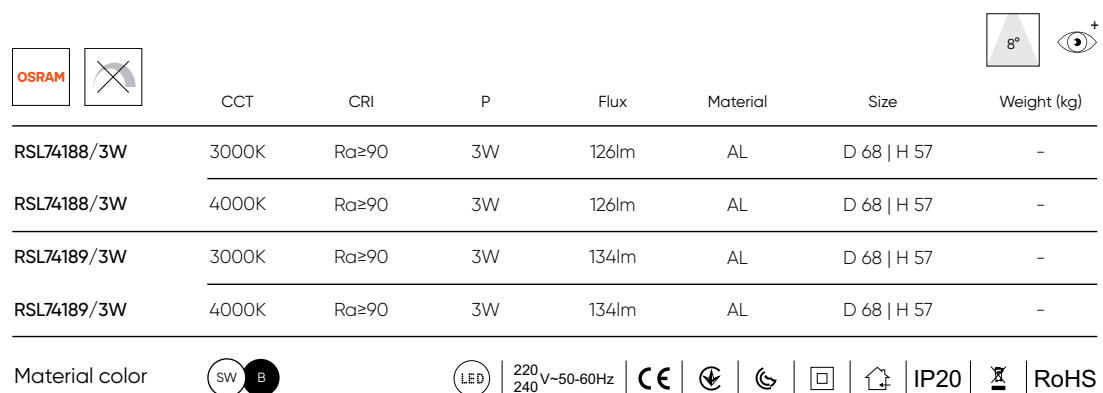

Risk Group (RG): 0

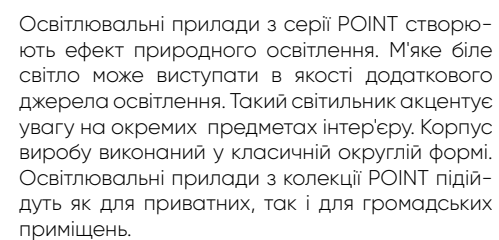

WET series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74131/7W	3000K	Ra≥90	7W	505lm	AL	D 60 L 52 D _i 68 H _i 30	-
RSL74131/7W	4000K	Ra≥90	7W	530lm	AL	D 60 L 52 D _i 68 H _i 30	-

Material color



 220-240V~50-60Hz       IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

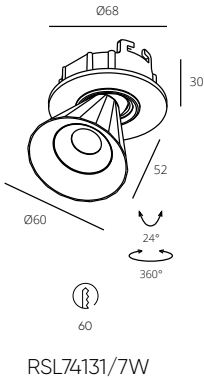


Лінійка вбудованих освітлювальних приладів WET забезпечує простори потужним та високоякісним світловим потоком з нейтральним та теплим світлом. Даний світильник органічно виглядатиме в арт-просторах, шоурумах, магазинах, виставкових і торгових центрах, а також у житлових приміщеннях. Його корпус виготовлений з алюмінію, а сам прилад пофарбований у класичний чорний колір. Світловий потік з віддачею 505-530lm генерують вбудовані діоди з великою щільністю випромінювання. Потужність точкових світильників серії DAMY – 7W.






MAYI series



 	 							
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size		Weight (kg)
	RSL74126/7W	3000K	Ra≥90	7W	538lm	AL	D 60 L 34 H 70 D ₁ 60 H ₁ 25	-
	RSL74126/7W	4000K	Ra≥90	7W	565lm	AL	D 60 L 34 H 70 D ₁ 60 H ₁ 25	-
Material color  								
         								

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

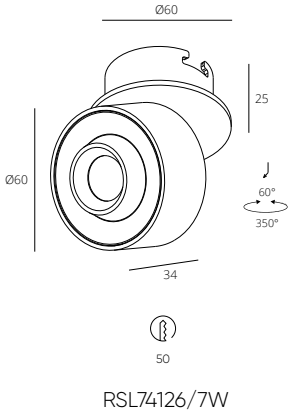

Корпус освітлювального приладу MAYI має сучасний дизайн, тому такі світильники органічно впишуться в інтер'єри в стилі мінімалізм, лофт або хай-тек. Поворотний спот, яким обладнана ця модель, дає можливість змінювати напрямок світлового потоку і правильно розставляти акценти в приміщенні. Завдяки яскравим технологічним світлодіодам нового покоління таке джерело світла можна використовувати в якості основного.

REM series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74077/7W	3000K	Ra≥90	7W	395lm	AL	D 45 L 73 H 120	-
RSL74077/7W	4000K	Ra≥90	7W	415lm	AL	D 45 L 73 H 120	-
RSL74097/12W	3000K	Ra≥90	12W	800lm	AL	D 61 L 90 H 140	-
RSL74097/12W	4000K	Ra≥90	12W	840lm	AL	D 61 L 90 H 140	-

Material color

SW

B

SB

LED


220-240V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

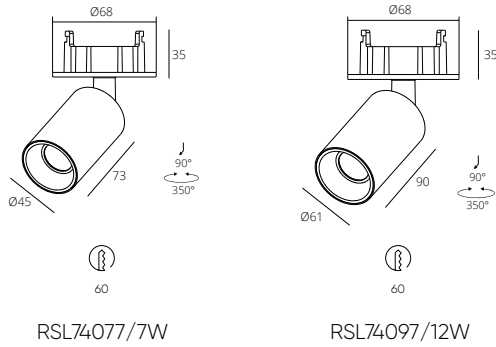

REM – це унікальна колекція поворотних вбудованих світильників у біло-чорному кольорі. Використовується для створення акцентного освітлення. Така модель з вбудованим світлодіодом має потужність у 7W та 12W, а також забезпечує яскравий світловий потік, наповнюючи простір розсіюючим світлом. Незважаючи на підвищену яскравість, це джерело світла не викликає роздратування, залишаючись комфортним для очей.






CINI series




 		 									
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)				
RSL74078/7W	3000K	Ra≥90	7W	395lm	AL	D 45 L 73 H 160 D, 84 H, 87	-				
RSL74078/7W	4000K	Ra≥90	7W	415lm	AL	D 45 L 73 H 160 D, 84 H, 87	-				
RSL74058/12W	3000K	Ra≥90	12W	800lm	AL	D 60 L 90 H 207 D, 100 H, 117	-				
RSL74058/12W	4000K	Ra≥90	12W	840lm	AL	D 60 L 90 H 207 D, 100 H, 117	-				
Material color	 			220 V~50-60Hz							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

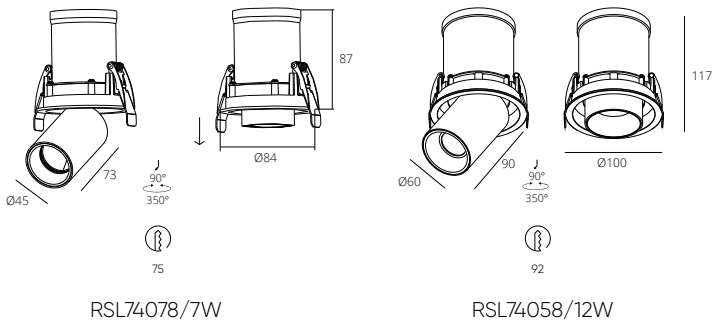

Освітлювальні прилади CINI представлені в двох потужностях – 7W та 12W. Відмітним елементом такої колекції виступає спот, що є «прихованим» всередині вбудованої конструкції. Корпус світильника CINI виготовлений з міцного алюмінію, а в якості внутрішнього наповнення використовуються високотехнологічні світлодіоди підвищеної яскравості – це надає можливість використання світильника в якості основного джерела світла. Завдяки поворотному механізму напрямок світлового потоку легко змінювати.

CINI series

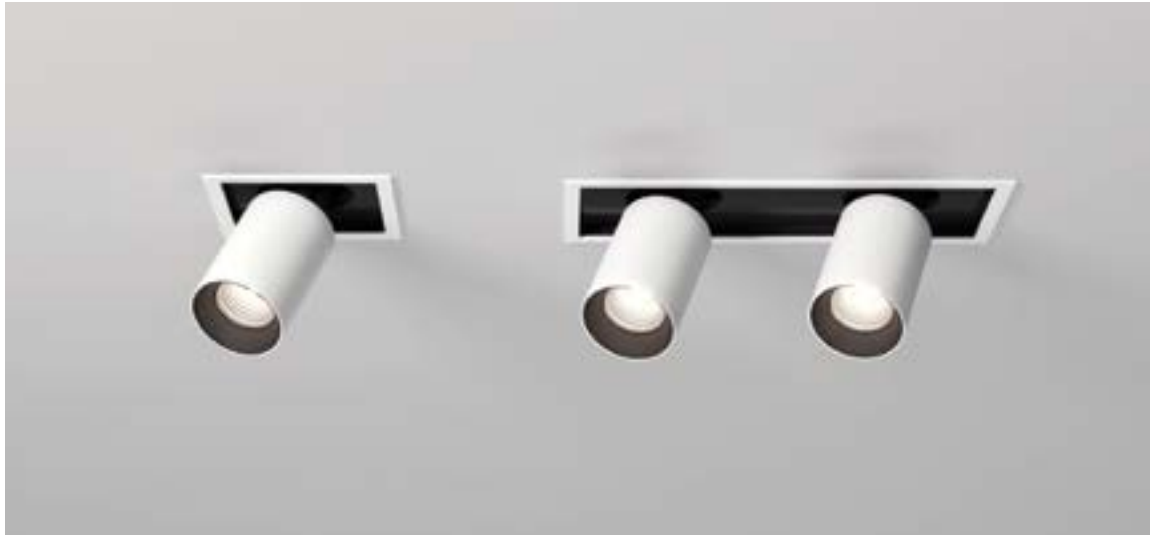





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGL7117-1/1x12W	3000K	Ra≥90	1x12W	800lm	AL	D 60 L 90 H ₁ 117 W ₁ 117 L ₁ 117	-
RGL7117-1/1x12W	4000K	Ra≥90	1x12W	840lm	AL	D 60 L 90 H ₁ 117 W ₁ 117 L ₁ 117	-
RGL7117-2/2x12W	3000K	Ra≥90	2x12W	1540lm	AL	D 60 L 90 H ₁ 117 W ₁ 117 L ₁ 208	-
RGL7117-2/2x12W	4000K	Ra≥90	2x12W	1617lm	AL	D 60 L 90 H ₁ 117 W ₁ 117 L ₁ 208	-

Material color

SW

B

LED

220
240 V~50-60Hz


CE

IP20


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Колекція освітлювальних приладів CINI обладнана поворотною конструкцією, що дає можливість керування напрямком світлового потоку. За необхідності витончена декоративна рамка дозволить вам приховати нерівності монтажу, а також підкреслити ексклюзивність колекції. Корпус світильників виконаний з міцного алюмінію та має прямокутну форму.

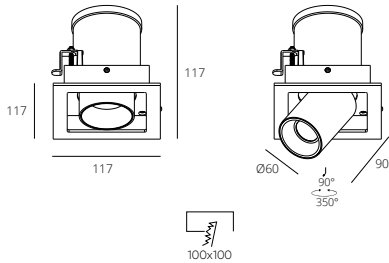

RGL7117-1/1x12W

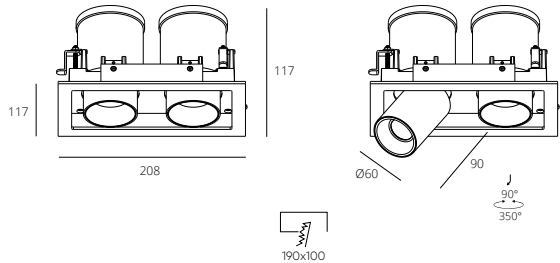

RGL7117-2/2x12W






CINI series



 												
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)					
RSL74114/25W	3000K	Ra≥90	25W	1910lm	AL	D 85 L 107 H 240 D ₁ 155 H ₁ 136	-					
RSL74114/25W	4000K	Ra≥90	25W	2005lm	AL	D 85 L 107 H 240 D ₁ 155 H ₁ 136	-					
Material color												
 				220 240 V~50-60Hz						IP20		RoHS
Warranty Period (years): 5 years												
Life hours (LH): 50. 000												
Risk Group (RG): 0												



RSL74114/25W


Корпус освітлювального приладу CINI має сучасний дизайн, тому такі світильники органічно впишуться в інтер'єри в стилі мінімалізм, лофт або хай-тек. Поворотний спот, яким обладнана ця модель, дає можливість змінювати напрямок світлового потоку і правильно розставляти акценти в приміщенні. Завдяки яскравим технологічним світлодіодам нового покоління таке джерело світла можна використовувати в якості основного.

MEGA series



 									
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RSL74265/4x2.5W	3000K	Ra≥90	4x2,5W	616lm	AL	D 85 L 45 H 69 D ₁ 85 H ₁ 17	-		
RSL74265/4x2.5W	4000K	Ra≥90	4x2,5W	646lm	AL	D 85 L 45 H 69 D ₁ 85 H ₁ 17	-		
RSL74266/9x2.5W	3000K	Ra≥90	9x2,5W	1316lm	AL	D 135 L 44 H 73 D ₁ 135 H ₁ 22	-		
RSL74266/9x2.5W	4000K	Ra≥90	9x2,5W	1380lm	AL	D 135 L 44 H 73 D ₁ 135 H ₁ 22	-		
Material color	 			220 240 V~50-60Hz	     	IP20		RoHS	

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

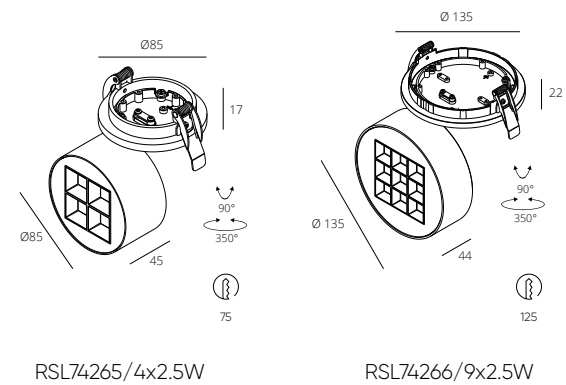

Світильники серії MEGA створюють ефект природнього освітлення. М'яке біле світло може виступати як у якості основного, так і додаткового джерела. Поворотний механізм дозволяє регулювати напрямок світлового потоку, акцентуючи увагу на окремих предметах інтер'єру. Корпус виробу виконаний у циліндричній формі з квадратними отворами, всередині них вбудовано яскравий світлодіод. Освітлювальні прилади підійдуть як для приватних, так і для громадських приміщень.





GRACE series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74197/3W	3000K	Ra≥90	3W	125lm	AL	D 16 L 503 D ₁ 75 H ₁ 30	-
RSL74197/3W	4000K	Ra≥90	3W	131lm	AL	D 16 L 503 D ₁ 75 H ₁ 30	-
RSL74198/3W	3000K	Ra≥90	3W	125lm	AL	D 16 L 753 D ₁ 75 H ₁ 30	-
RSL74198/3W	4000K	Ra≥90	3W	131lm	AL	D 16 L 753 D ₁ 75 H ₁ 30	-

Material color

SW

SB

LED


220V-50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

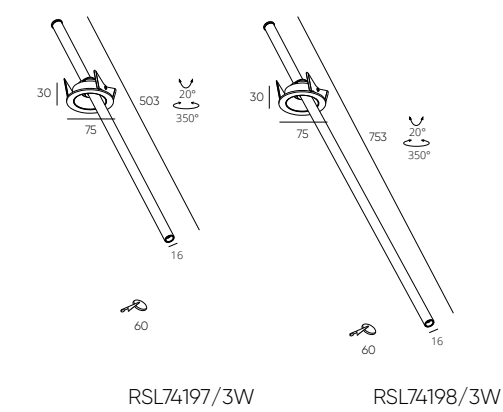

Серія вбудованих світильників GRACE виглядає по-особливому витончено та елегантно. Вона доступна у двох розмірах та кольорових рішеннях й оснащена поворотною конструкцією, котра дозволяє направляти світло в необхідний бік. За допомогою такого освітлюваного приладу можна акцентувати увагу на різних предметах інтер'єру. До того ж замість звичайного відбивача у світильниках колекції GRACE використано лінзу, що впливає на якість світла. Фокушуючи світловий пучок, вона робить потік більш м'яким, рівномірним та приємним для сприйняття.



STIG series

Вбудовані світильники серії STIG чудово підходять для габаритних приміщень. Вони добре поєднуються з іншими моделями, можуть відігравати роль декоративного джерела світла. Невеликі кімнати з ними виглядають просторіше. Вони підкреслюють практичність та функціональність кімнат. Їх можна встановити у спальнях, залах, у зоні відпочинку. Відсутність декору та прості лінії виділяють світильник на фоні інших моделей, роблять ідеальним вибором для сучасних інтер'єрів.






STIG series

									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74248-1/1x7W			3000K	Ra≥90	1x7W	428lm	AL	D 31 H 1547 H, 250	-
RSL74248-1/1x7W			4000K	Ra≥90	1x7W	449lm	AL	D 31 H 1547 H, 250	-
RSL74248-3/3x7W			3000K	Ra≥90	3x7W	1338lm	AL	D 31 H 1547 H, 250	-
RSL74248-3/3x7W			4000K	Ra≥90	3x7W	1405lm	AL	D 31 H 1547 H, 250	-
Material color   									
LED  220/240 V-50-60Hz     IP20  RoHS									

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.95
Risk Group (RG): 0

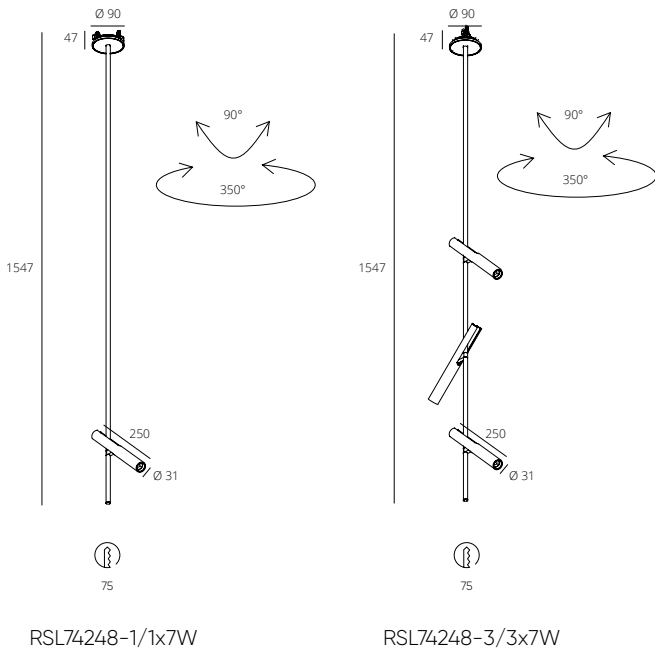



BINOCO series


Колекція вбудованих точкових світильників BINOCO складається із 5 абсолютно різних за формою та кількістю світлових джерел моделей. За допомогою їх ви зможете розділити простір на різноманітні світлові зони, підкреслити переваги інтер'єрного рішення та приховати його недоліки. Такі освітлювальні прилади обладнані поворотним механізмом, завдяки котрому можна з легкістю регулювати кут нахилу світлових елементів. BINOCO — ідеальний варіант для створення основного або декоративного підсвічування приміщень.






BINOCO series



								 
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74090-1/1x10W		3000K	Ra≥90	1x10W	612lm	AL	D 85 H 69	-
RSL74090-1/1x10W		4000K	Ra≥90	1x10W	642lm	AL	D 85 H 69	-
RSL74090-2/2x10W		3000K	Ra≥90	2x10W	1143lm	AL	L 189 W 101 H 69	-
RSL74090-2/2x10W		4000K	Ra≥90	2x10W	1200lm	AL	L 189 W 101 H 69	-
Material color		 	              					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

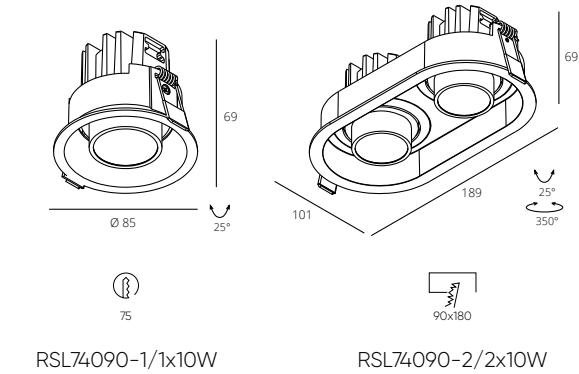

Шукаєте гармонійний варіант для інтеграції у сучасних інтер'єрах житлових і офісних приміщень? Тоді серія вбудованих точкових світильників BINOCO — найбільш практичний варіант, що можна використовувати у якості основного або декоративного освітлення! Моделі з такої колекції — це корпуси з одним або двома освітлювальними елементами. У стелі підсвічування не привертає зайвої уваги до своєї конструкції, а також випромінює яскравий потік світла. Працює від мережі 220V.

BINOCO series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74092-1/1x10W	3000K	Ra≥90	1x10W	612lm	AL	L 85 W 85 H 69	-
RSL74092-1/1x10W	4000K	Ra≥90	1x10W	642lm	AL	L 85 W 85 H 69	-
RSL74092-2/2x10W	3000K	Ra≥90	2x10W	1143lm	AL	L 160 W 85 H 69	-
RSL74092-2/2x10W	4000K	Ra≥90	2x10W	1200lm	AL	L 160 W 85 H 69	-
RSL74092-3/3x10W	3000K	Ra≥90	3x10W	1747lm	AL	L 235 W 85 H 69	-
RSL74092-3/3x10W	4000K	Ra≥90	3x10W	1834lm	AL	L 235 W 85 H 69	-

Material color

SW

B

LED


220-240V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

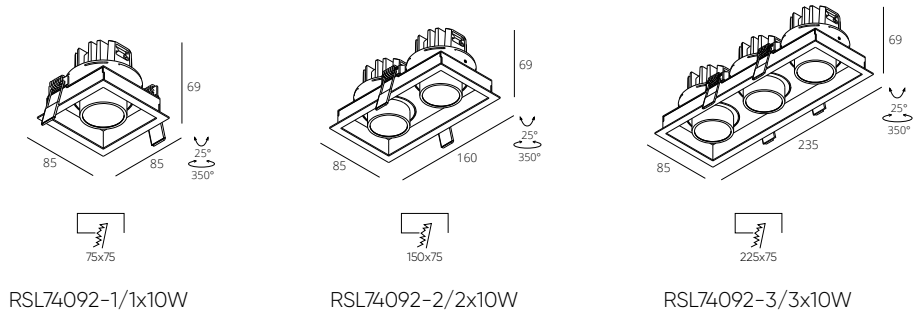



The image displays three different styles of recessed lighting fixtures against a plain, light-colored wall. From left to right: a single square fixture, a double square fixture containing two circular lights side-by-side, and a triple rectangular fixture containing three circular lights in a row. Each fixture has a white or light-colored trim and a black inner ring surrounding the light source.

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0



SUIL series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGL7116-1/1x18W	3000K	Ra≥90	1x18W	1340lm	AL	L 175 W 175 H 110	-
RGL7116-1/1x18W	4000K	Ra≥90	1x18W	1407lm	AL	L 175 W 175 H 110	-
RGL7116-2/2x18W	3000K	Ra≥90	2x18W	2770lm	AL	L 330 W 175 H 110	-
RGL7116-2/2x18W	4000K	Ra≥90	2x18W	2908lm	AL	L 330 W 175 H 110	-
RGL7116-3/3x18W	3000K	Ra≥90	3x18W	4100lm	AL	L 485 W 175 H 110	-
RGL7116-3/3x18W	4000K	Ra≥90	3x18W	4305lm	AL	L 485 W 175 H 110	-

Material color

MW

B

LED

220
240V~50-60Hz

CE












IP20




RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

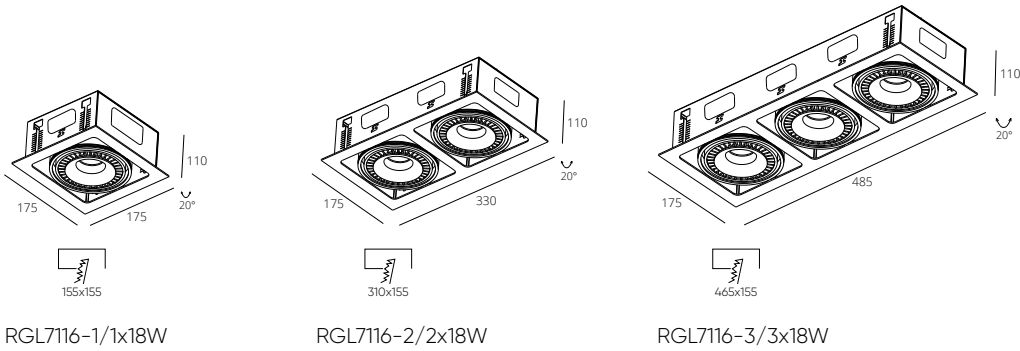



EVA series

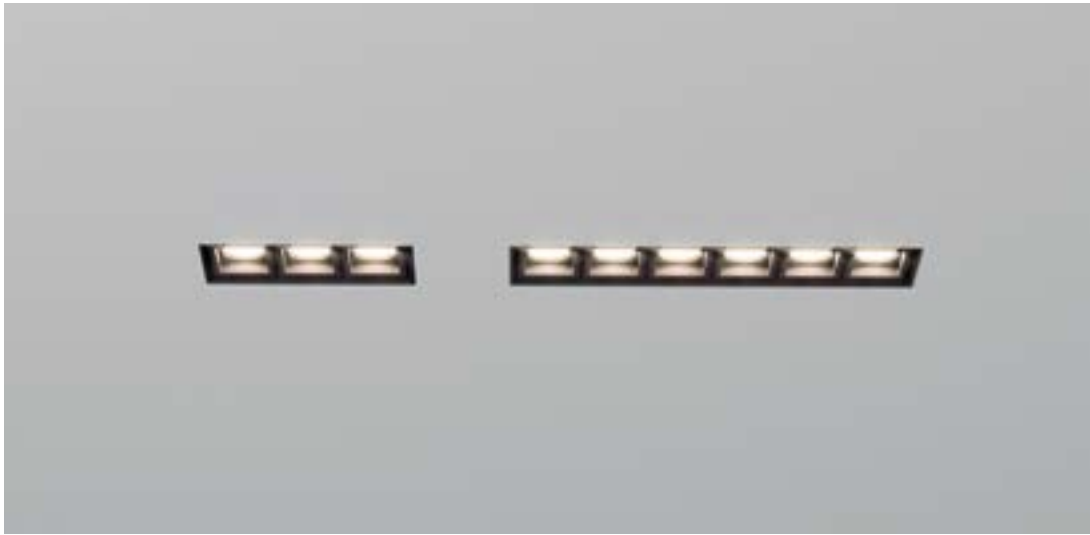






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74145/3x2W	3000K	Ra≥90	3x2W	400lm	AL	L 130 W 70 H 70	-
RSL74145/3x2W	4000K	Ra≥90	3x2W	420lm	AL	L 130 W 70 H 70	-
RSL74146/6x2W	3000K	Ra≥90	6x2W	820lm	AL	L 225 W 70 H 70	-
RSL74146/6x2W	4000K	Ra≥90	6x2W	860lm	AL	L 225 W 70 H 70	-

Material color   220/240 V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

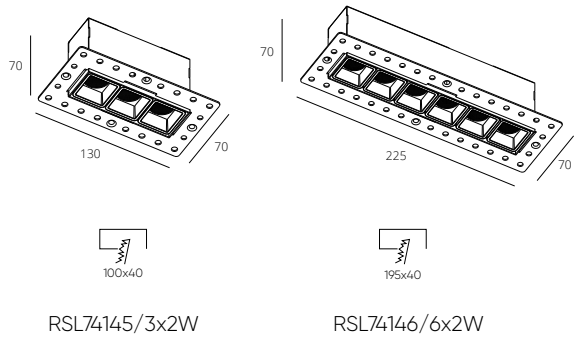

Колекція EVA складається з вбудованих лінійних світильників для спрямованого освітлення. Безрамкова конструкція, що була використана в цьому освітлювальному приладі, робить його більш витонченим і легким та дозволяє точно направляти світловий потік. Кожна лінза заглиблена та відокремлена від сусідніх відбивачів чорною рамкою. До того ж, такий колір зменшує кількість та інтенсивність спалахів. Завдяки цьому освітлення є найбільш комфортним для сприйняття.



LISE – це серія вбудованих лінійних світильників. Представлена трьома різними моделями: для створення спрямованого, розсіяного світла та для освітлення стін. Установка такого виробу з декоративною рамкою вигідно приховує всі можливі нерівності монтажу.


LISE series



 	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	 
RSL74165/6×2W	3000K	Ra≥90	6x2W	744lm	AL	L 149 W 50 H 45	-	
RSL74165/6×2W	4000K	Ra≥90	6x2W	745lm	AL	L 149 W 50 H 45	-	
RSL74166/9×2W	3000K	Ra≥90	9x2W	1125lm	AL	L 212 W 50 H 45	-	
RSL74166/9×2W	4000K	Ra≥90	9x2W	1180lm	AL	L 212 W 50 H 45	-	
RSL74167/12×2W	3000K	Ra≥90	12x2W	1416lm	AL	L 275 W 50 H 45	-	
RSL74167/12×2W	4000K	Ra≥90	12x2W	1486lm	AL	L 275 W 50 H 45	-	

Material color    220/240V~50-60Hz      IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

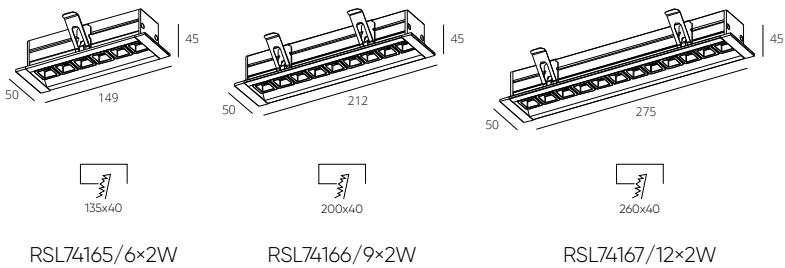



Серія RETE представлена в трьох різних варіаціях. Сучасний дизайн корпусу світильника дозволяє виробу органічно вписатися в інтер'єри, оброблені в стилі хай-тек і лофт. Дану лінійку світильників можна використовувати в якості основного джерела освітлення за рахунок яскравих високотехнологічних світлодіодів. Поворотний механізм дозволяє змінювати напрямком світлового потоку та правильно розставляти акценти в приміщенні.


RETE series



								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74113/3×2W		3000K	Ra≥90	3x2W	450lm	AL	L 123 W 78 H 95	0,63
RSL74113/3×2W		4000K	Ra≥90	3x2W	450lm	AL	L 123 W 78 H 95	0,63
RSL74109/6×2W		3000K	Ra≥90	6x2W	820lm	AL	L 218 W 78 H 95	0,95
RSL74109/6×2W		4000K	Ra≥90	6x2W	860lm	AL	L 218 W 78 H 95	0,95
RSL74108/12×2W		3000K	Ra≥90	12x2W	1700lm	AL	L 404 W 78 H 95	1,59
RSL74108/12×2W		4000K	Ra≥90	12x2W	1785lm	AL	L 404 W 78 H 95	1,59

Material color   220-240V~50-60Hz      IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

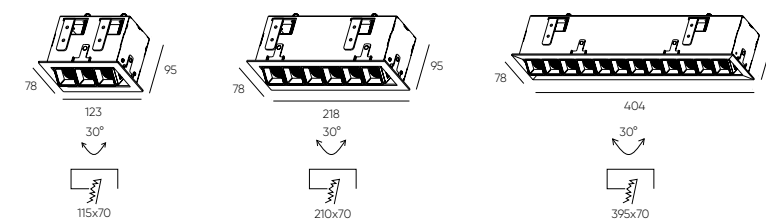


RSL74113/3x2W

RSL74109/6×2W


RSL74108/12×2W

ZETE series

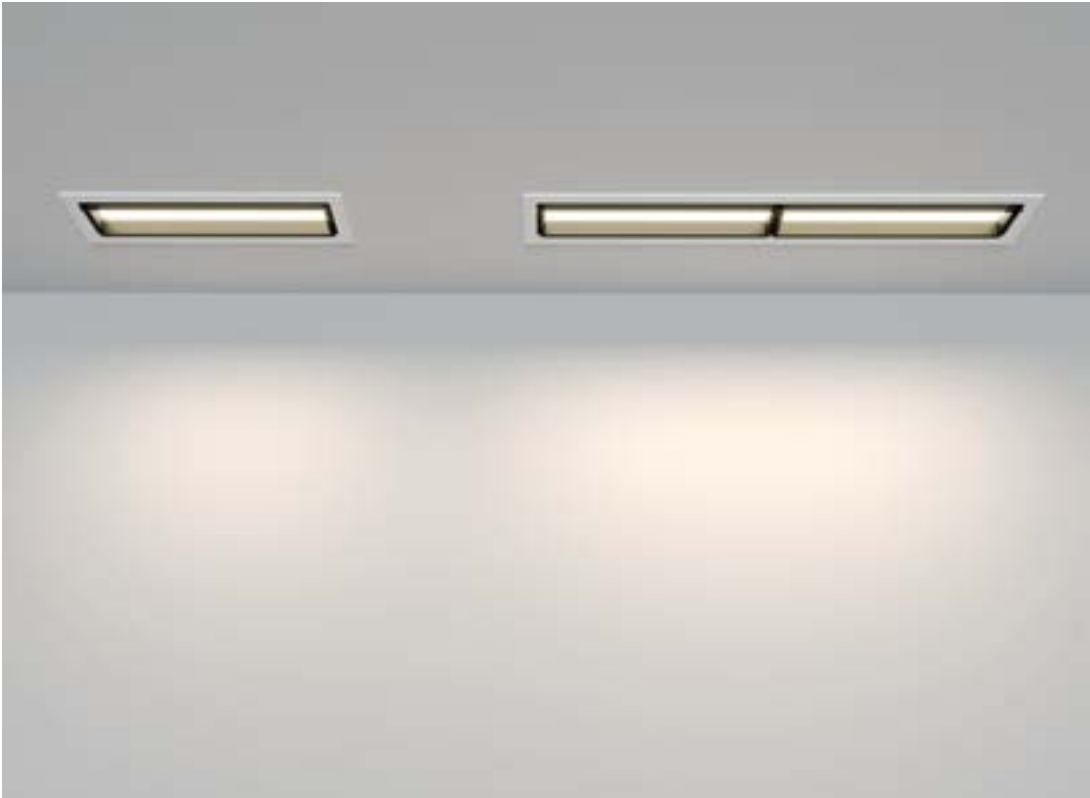


CREE 		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)				
RSL74104/5×2W		3000K	Ra≥90	5x2W	323lm	AL	L 155,5 W 53 H 62	0,54				
RSL74104/5×2W		4000K	Ra≥90	5x2W	323lm	AL	L 155,5 W 53 H 62	0,54				
RSL74105/10×2W		3000K	Ra≥90	10x2W	638lm	AL	L 288 W 53 H 62	0,83				
RSL74105/10×2W		4000K	Ra≥90	10x2W	638lm	AL	L 288 W 53 H 62	0,83				
Material color		SW B		LED 220 240 V~50-60Hz	CE					IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

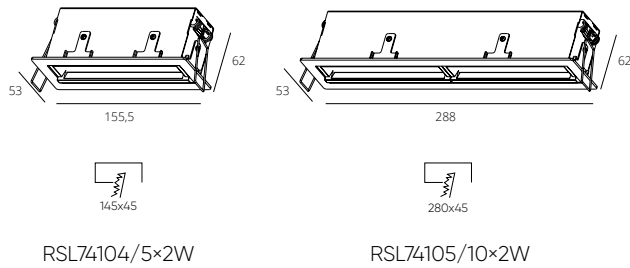


Світильники колекції ZETE можуть виступати як в якості основного джерела світла, так і застосовуватися для розставлення акцентів. Серія представлена в біло-чорному кольорі. У якості внутрішнього наповнення використані сучасні світлодіоди, що дають приємний м'який відтінок світла. ZETE допоможе у створенні ексклюзивних світлових рішень!

PURE series

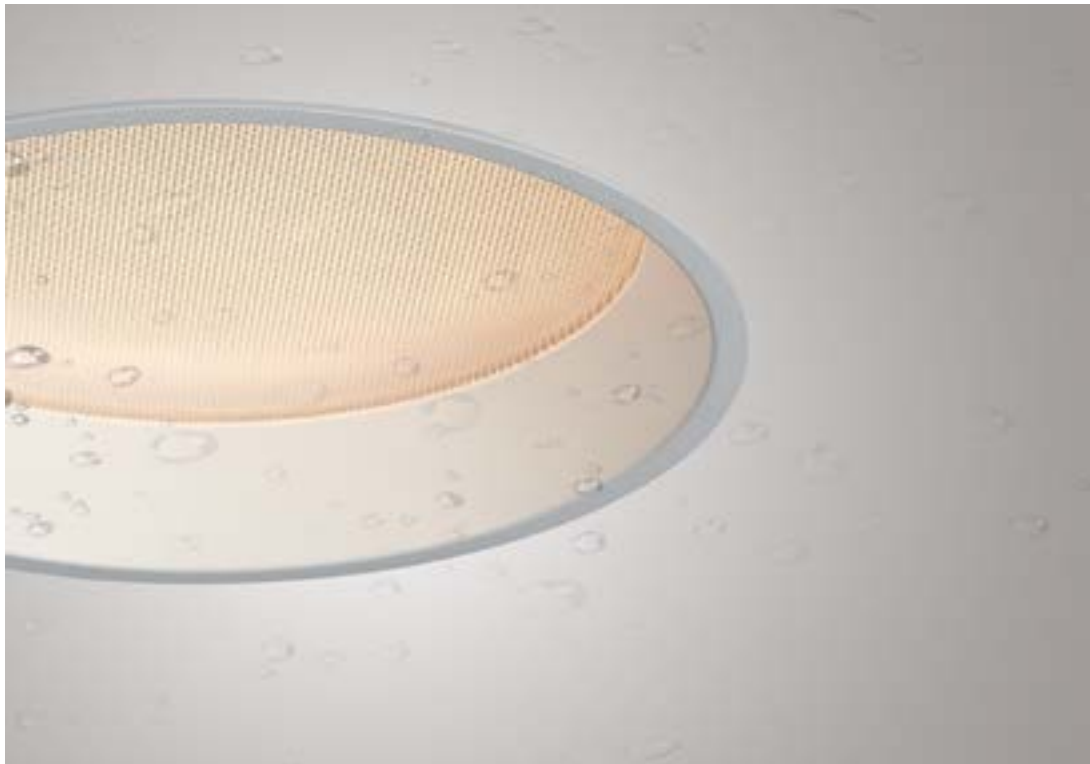

		 					
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RDL73032/10W	3000K	Ra≥90	10W	461lm	AL	D 130 H 53	-
RDL73032/10W	4000K	Ra≥90	10W	484lm	AL	D 130 H 53	-
RDL73033/20W	3000K	Ra≥90	20W	1275lm	AL	D 205 H 53	-
RDL73033/20W	4000K	Ra≥90	20W	1338lm	AL	D 205 H 53	-
Material color    220-240 V~50-60Hz       IP44  RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

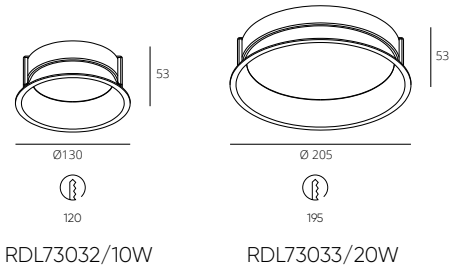

Серія вбудованих точкових світильників PURE з IP44 захищеною від вологи і пилу – вибір на користь практичності та універсальності. Такі моделі мають класичну форму, що завжди залишається актуальною. Основу точкового світильника виконано з високоякісного алюмінію, а у внутрішній частині розміщено світлодіод. Модель обладнано розсіювачем, що забезпечує тепле та м'яке освітлення – максимально комфортне для сприйняття людським оком. Ступінь захисту IP44 дозволяє інтегрувати такий освітлювальний прилад у приміщення з підвищеним рівнем вологи.



LUCA series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL73028-3/10W	3000K	Ra≥90	10W	590lm	AL	D 90 H 55	-
RDL73028-3/10W	4000K	Ra≥90	10W	619lm	AL	D 90 H 55	-
RDL73028-3.5/15W	3000K	Ra≥90	15W	1100lm	AL	D 107 H 65	-
RDL73028-3.5/15W	4000K	Ra≥90	15W	1155lm	AL	D 107 H 65	-
RDL73028-5/24W	3000K	Ra≥90	24W	1575lm	AL	D 141 H 76	-
RDL73028-5/24W	4000K	Ra≥90	24W	1575lm	AL	D 141 H 76	-
RDL73028-6/28W	3000K	Ra≥90	28W	1995lm	AL	D 159 H 85	-
RDL73028-6/28W	4000K	Ra≥90	28W	1995lm	AL	D 159 H 85	-

Material color   220 240 V~50-60Hz     IP44  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

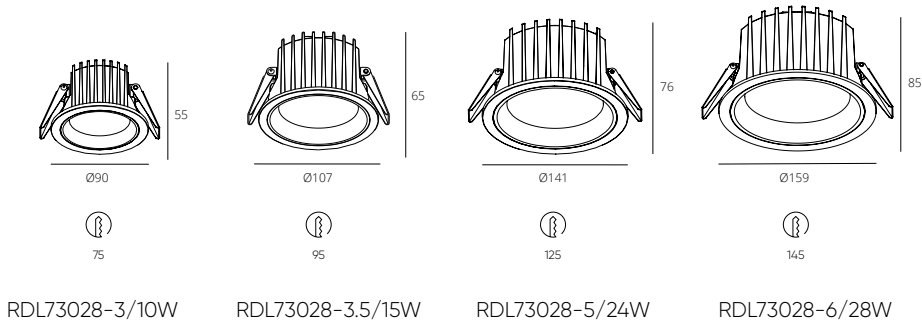

MOIS series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL73027-3/7W	3000K	Ra≥90	7W	330lm	AL	D 90 H 55	-
RDL73027-3/7W	4000K	Ra≥90	7W	346lm	AL	D 90 H 55	-





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL73027-3.5/12W	3000K	Ra≥90	12W	604lm	AL	D 107 H 65	-
RDL73027-3.5/12W	4000K	Ra≥90	12W	634lm	AL	D 107 H 65	-
RDL73027-5/18W	3000K	Ra≥90	18W	1193lm	AL	D 141 H 76	-
RDL73027-5/18W	4000K	Ra≥90	18W	1252lm	AL	D 141 H 76	-






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL73027-6/25W	3000K	Ra≥90	25W	1552lm	AL	D 159 H 85	-
RDL73027-6/25W	4000K	Ra≥90	25W	1629lm	AL	D 159 H 85	-

Material color

SW


CHR

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

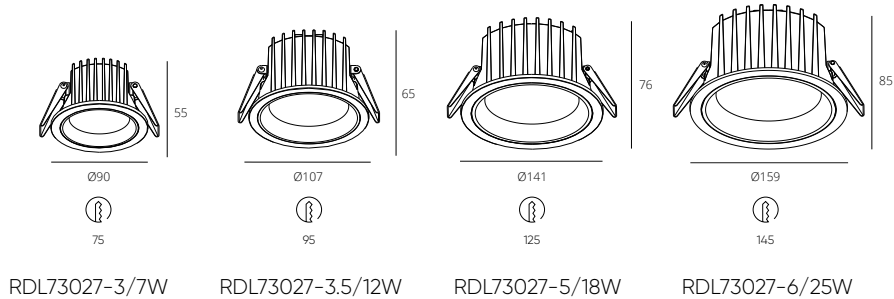

OCTANIS SERIES

Колекція вбудованих світильників OCTANIS представлена в трьох розмірах. Корпус світильника округлої форми виконаний із міцного алюмінію. Світильники можуть бути використані як у якості основного освітлення, так і для розстановки акцентів. Комбінація виробів різних розмірів дає можливість створення неповторних варіантів освітлення простору.

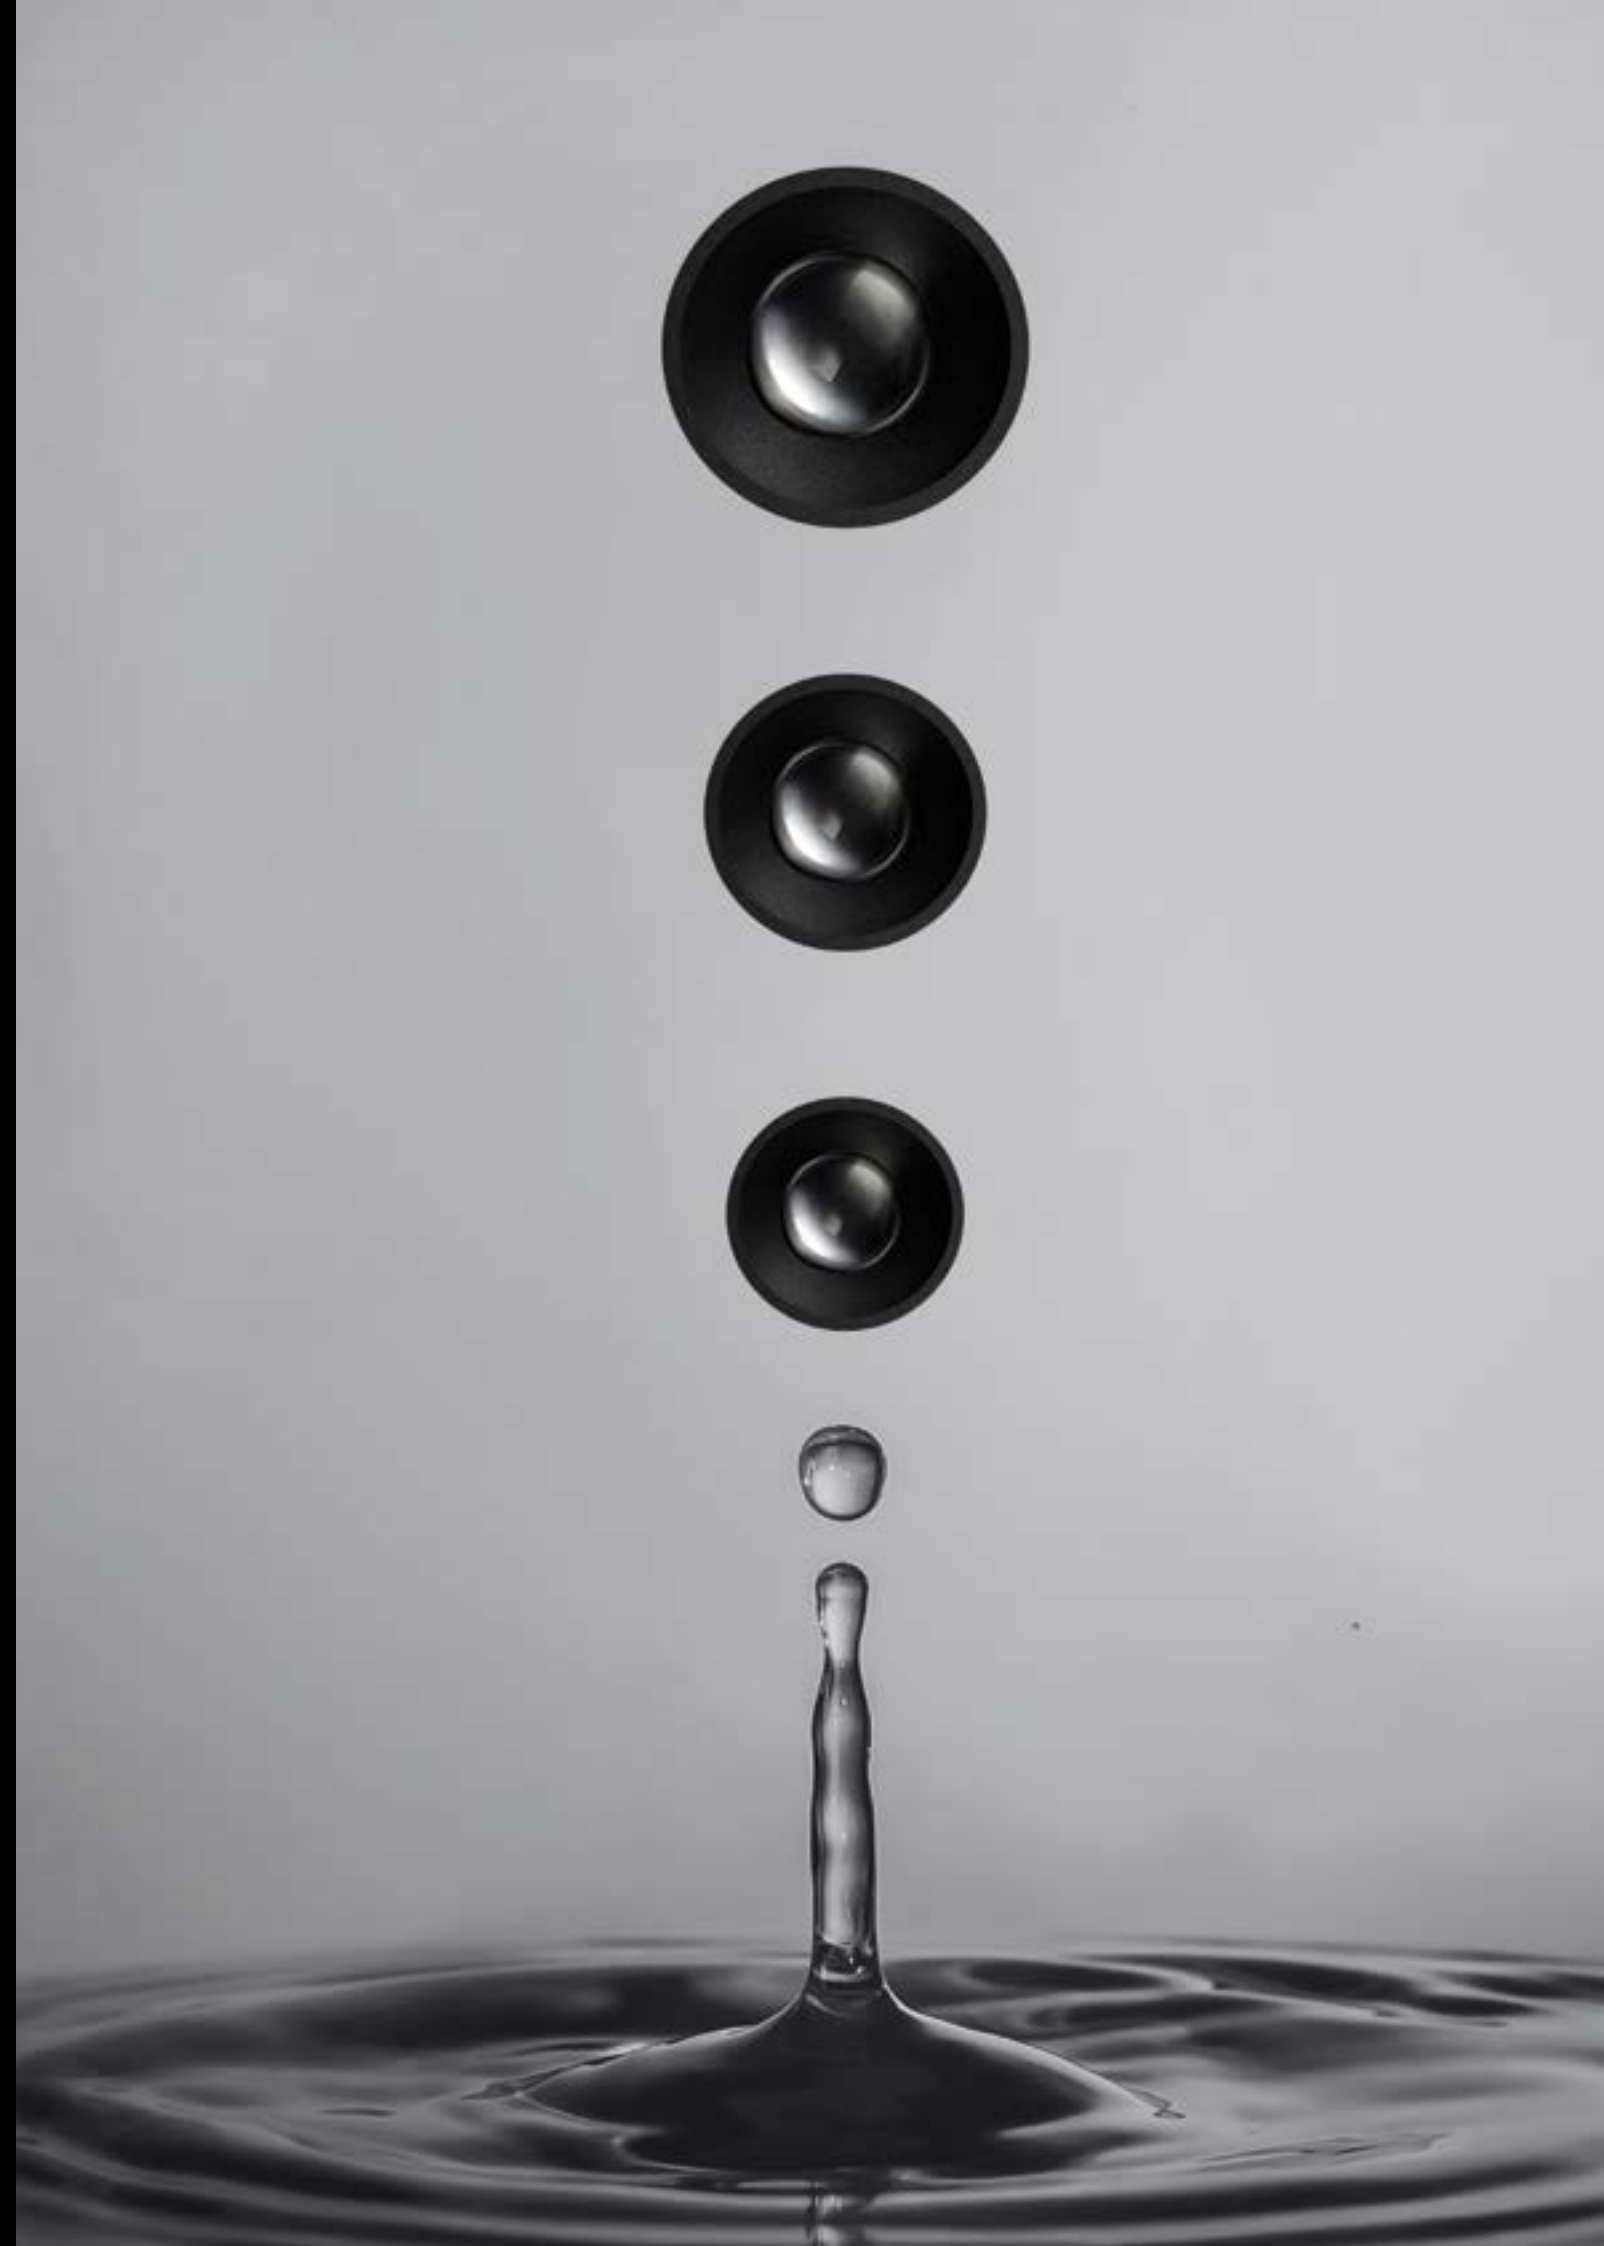



OCTANIS series




								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
		RSL74091-2.5/7W	3000K	Ra≥90	7W	382lm	AL	D 68 H 51
		RSL74091-2.5/7W	4000K	Ra≥90	7W	400lm	AL	D 68 H 51
		RSL74091-3/12W	3000K	Ra≥90	12W	690lm	AL	D 83 H 58
		RSL74091-3/12W	4000K	Ra≥90	12W	724lm	AL	D 83 H 58
		RSL74091-4/18W	3000K	Ra≥90	18W	950lm	AL	D 98 H 58
		RSL74091-4/18W	4000K	Ra≥90	18W	950lm	AL	D 98 H 58




Material color    220 240 V~50-60Hz      IP44  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

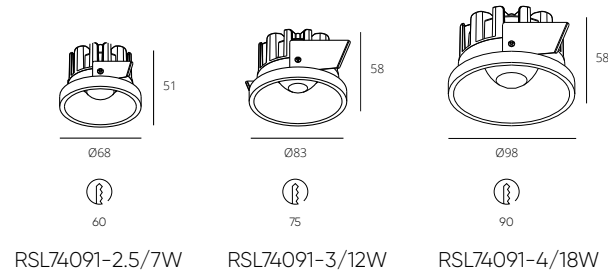


JAIS series

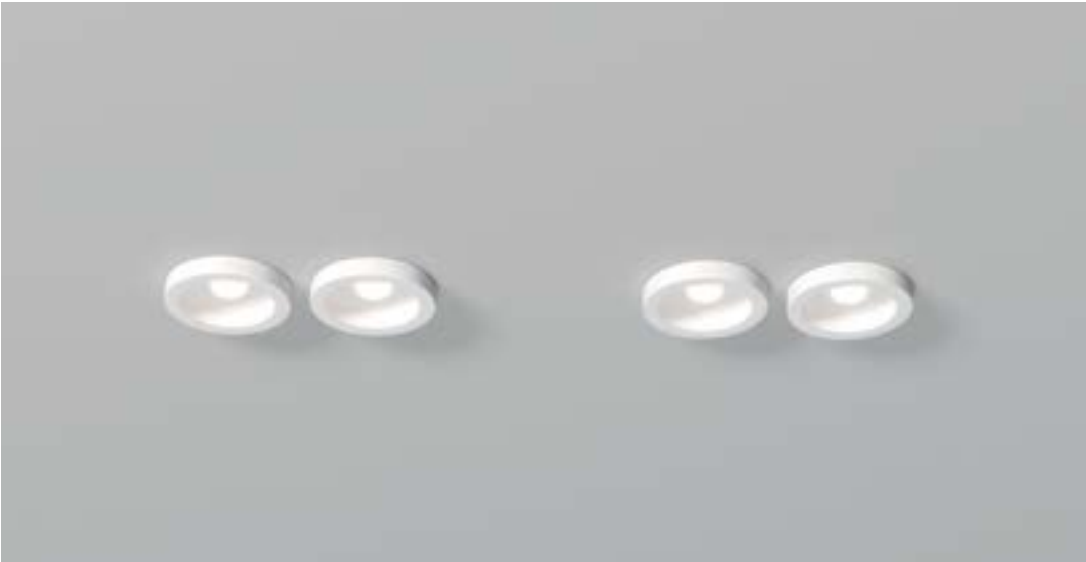

 								 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RSL74190/3W	3000K	Ra≥90	3W	221lm	AL	D 38 H 28	-	
RSL74190/3W	4000K	Ra≥90	3W	232lm	AL	D 38 H 28	-	
Material color	 		 220/240 V-50-60Hz     IP44  RoHS					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Модель освітлювального виробу колекції JAIS відрізняється мінімалістичним дизайном. Вона гармонійно впишеться в приміщення, незалежно від його стилістики та призначення. У серії представлені два класичних відтінки – чорний та білий. Корпус округлої форми виготовлений з міцного та екологічно безпечного алюмінію. Світильники серії JAIS невеликих габаритів, але мають яскравий світловий потік. Можуть використовуватися як акцентне освітлення в інтер'єрах. Також вони обладнані вологозахисною функцією.





SLIM series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RSL74249/10W	3000K	Ra≥90	10W	600lm	AL	D 86 H 60	-
RSL74249/10W	4000K	Ra≥90	10W	630lm	AL	D 86 H 60	-

Material color





220
240 V~50-60Hz



IP44



RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

RSL74249/10W

Точковий світильник SLIM виготовлений з металу, та має IP44 захист від вологи і пилу. Серія представлена в білому та чорному кольорі. Модель обладнано розсіювачем, що забезпечує тепле та м'яке освітлення – максимально комфортне для сприйняття людським оком. Ступінь захисту IP44 дозволяє інтегрувати такий освітлювальний прилад у приміщення з підвищеним рівнем вологи. Працює цей точковий світильник за допомогою одного світлодіода потужністю 10W. Розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V.

RECESSED SPOTLIGHT

TM SKARLAT 177



RECESSED DOWNLIGHT

Даунлайти забезпечують інтенсивний світловий потік, чітко спрямований на певний об'єкт. Вони легко монтуються і лаконічно вписуються в інтер'єри. Такі освітлювальні прилади доволі часто використовують для створення унікального світлового дизайну приміщень.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію стосовно певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.



FOG-PROOF series





100°



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL74016-3/3W	3000K	Ra≥90	3W	169lm	AL+AC	D 70 H 38	0,17
RDL74016-3/3W	4000K	Ra≥90	3W	177lm	AL+AC	D 70 H 38	0,17
RDL74016-3/3W	6000K	Ra≥90	3W	169lm	AL+AC	D 70 H 38	0,17
RDL74016-3,5/7W	3000K	Ra≥90	7W	419lm	AL+AC	D 92 H 38	0,27
RDL74016-3,5/7W	4000K	Ra≥90	7W	440lm	AL+AC	D 92 H 38	0,27
RDL74016-3,5/7W	6000K	Ra≥90	7W	419lm	AL+AC	D 92 H 38	0,27

Material color





220V-50-60Hz




















































































IP44


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Ступінь захисту IP44 від проникнення води та пилу світильників з серії FOG-PROOF дозволяє використовувати їх у приміщеннях із високим рівнем вологості. Колекція представлена в двох варіаціях білого кольору круглої форми. Матовий розсіювач світла забезпечує м'яке та комфортне для очей світіння, а відносно невелика глибина вбудовування істотно спрощує монтаж виробів. Класичне виконання серії FOG-PROOF дозволяє розміщувати світильники в будь-яких приміщеннях вашого інтер'єру.




RDL74016-3/3W



RDL74016-3,5/7W





HANGING LIGHTING

SKARLAT пропонує універсальні підвісні світильники, які не тільки доповнять, але й стануть витонченим акцентом у приміщеннях ваших інтер'єрів. Такі освітлювальні прилади активно використовують у спальнях, коридорах та для підсвічування обідньої зони.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.





0-10V



JANE series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7796/48W	3000K	Ra≥90	48W	3263lm	IR+AL	D 500 H, 87	-
RHL7796/48W	4000K	Ra≥90	48W	3263lm	IR+AL	D 500 H, 87	-
RHL7797/60W	3000K	Ra≥90	60W	3957lm	IR+AL	D 650 H, 87	-
RHL7797/60W	4000K	Ra≥90	60W	3957lm	IR+AL	D 650 H, 87	-

Material color




220
240 V~50-60Hz




Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

Серія підвісних світильників JANE – це поєднання сучасності та функціональності. Модель представлена в двох кольорах – білому та сіро-зеленому. Такий світильник впишеться в будь-який сучасний інтер'єр. Конструкція має форму кола діаметром 500мм та 650мм. Освітлювальний прилад створює потужний світловий потік з високим індексом передачі кольору (>90Ra). Призначений для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V.

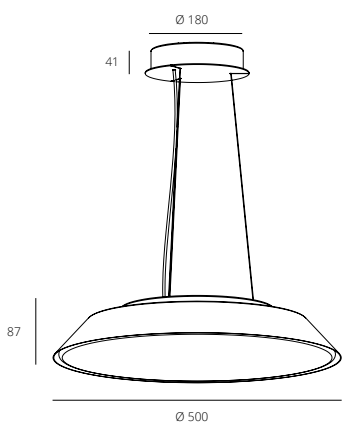

RHL7796/48W

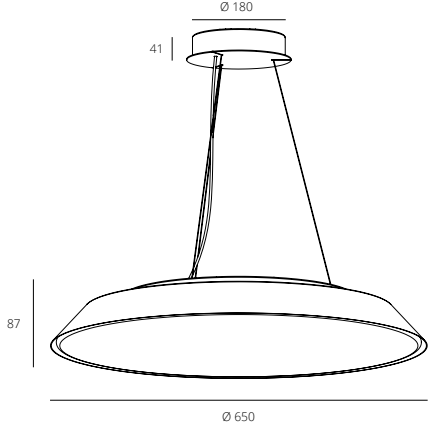


RHL7797/60W

CIRO series

								
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RHL7792/28W	3000K	Ra≥90	28W	2323lm	AL	D 654 H 1659 H ₁ 18	-	
RHL7792/28W	4000K	Ra≥90	28W	2439lm	AL	D 654 H 1659 H ₁ 18	-	
RHL7790/38W	3000K	Ra≥90	38W	3230lm	AL	D 981 H 1659 H ₁ 18	-	
RHL7790/38W	4000K	Ra≥90	38W	3390lm	AL	D 981 H 1659 H ₁ 18	-	
RHL7791/48W	3000K	Ra≥90	48W	4080lm	AL	D 1236 H 1659 H ₁ 18	-	
RHL7791/48W	4000K	Ra≥90	48W	4284lm	AL	D 1236 H 1659 H ₁ 18	-	
Material color		 		220-240V~50-60Hz				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

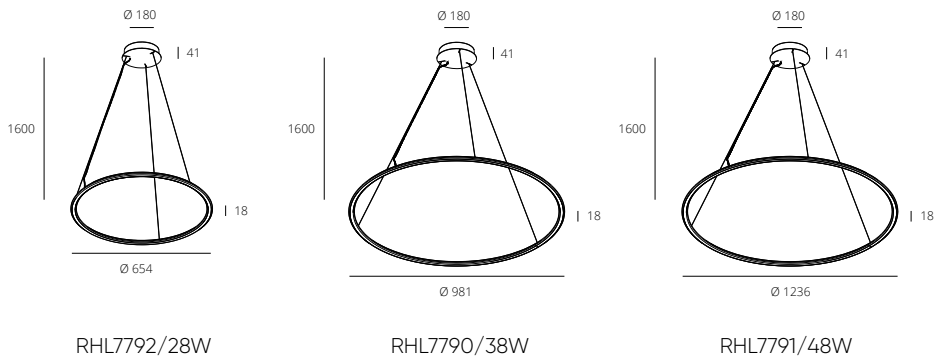

Серія CIRO – вибір на користь бездоганного мінімалізму. Такі освітлювальні прилади ідеально впишуться у будь-яке інтер'єрне рішення. Моделі колекції CIRO створюють м'яке рівномірне освітлення без засліплюючого ефекту, тому є чудовим рішенням не лише для житлових просторів, але й для інтер'єрів офісів, готелі, шоурумів та ресторанів.



COLO series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL73029/30W	3000K	Ra≥90	30W	2100lm	AL	D 350 H 1630 H, 55	-
RHL73029/30W	4000K	Ra≥90	30W	2205lm	AL	D 350 H 1630 H, 55	-
RHL73029/40W	3000K	Ra≥90	40W	3130lm	AL	D 450 H 1630 H, 55	-
RHL73029/40W	4000K	Ra≥90	40W	3286lm	AL	D 450 H 1630 H, 55	-

Material color

SW

SB

LED

220
240


V~50-60Hz

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

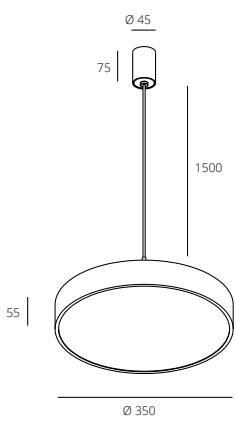

RHL73029/30W

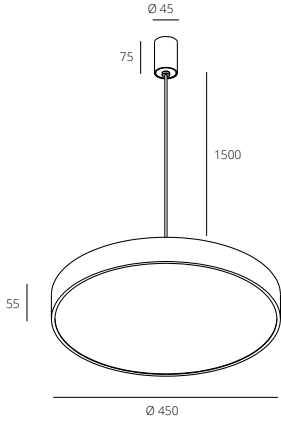

RHL73029/40W

Ви в пошуках світильника, котрий гармонійно розсіюватиме світловий потік у вашому приміщенні? Тоді колекція підвісних освітлювальних приладів COLO — чудове та найбільш оптимальне рішення. Матовий розсіювач високої якості створює м'яке рівномірне освітлення без засліплюючого ефекту. До того ж можливість комбінувати моделі різних розмірів між собою надасть такому освітлювальному рішенню оригінальності та зробить його яскравим акцентом у будь-якому просторі.



GRACE series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7766/3W	3000K	Ra≥90	3W	125lm	AL	D 16 H 2406 H, 500	-
RHL7766/3W	4000K	Ra≥90	3W	131lm	AL	D 16 H 2406 H, 500	-
RHL7767/3W	3000K	Ra≥90	3W	125lm	AL	D 16 H 2606 H, 750	-
RHL7767/3W	4000K	Ra≥90	3W	131lm	AL	D 16 H 2606 H, 750	-

Material color





220
240

V-50-60Hz



IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Підвісний світильник лаконічної колекції GRACE вирізняється видовженим циліндричним корпусом та невеликим діаметром. Втоплене джерело світла забезпечує максимальний рівень зорового комфорту, а його вузький кут 24° дозволяє створювати світлові акценти. Освітлювальні прилади серії GRACE – це ідеальний та максимально естетичний варіант для підсвічування окремих предметів інтер'єру.

RHL7766/3W

RHL7767/3W


190 TM SKARLAT



NILE series

 	35° 							
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
	RHL7755/5W	3000K	Ra≥90	5W	330lm	AL	D 122 H 51 D ₁ 80 H ₁ 37	-
RHL7755/5W	4000K	Ra≥90	5W	347lm	AL	D 122 H 51 D ₁ 80 H ₁ 37	-	
Material color	SB SW CF SW		LED 220 240 V~50-60Hz CE      IP20  RoHS					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

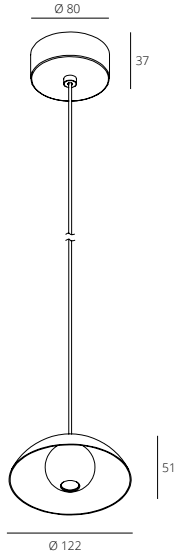

RHL7755/5W

Проста, але дуже стильна серія NILE відмінно впишеться в будь-який сучасний інтер'єр просторих квартир-студій, кухонь, спалень, а також гарно виглядатиме у вітальні. Світильник виготовлений із металу, пофарбований у чорно-білий та коричнево-білий колір. Висоту його конструкції ви зможете регулювати самостійно за допомогою дроту. Світильник обладнаний світлодіодом – якісним та безпечним джерелом світла, що не випромінює ультрафіолетові та інфрачервоні промені, не мерехтить під час роботи. Потужність світильника становить 5W, а розрахований він для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V.



KELLY series




120°




	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77025/6W	3000K	Ra≥90	6W	360lm	IR+GL	D 100 H, 130 D, 50	-
RHL77025/6W	4000K	Ra≥90	6W	378lm	IR+GL	D 100 H, 130 D, 50	-
RHL77026/3x6W	3000K	Ra≥90	3x6W	1080lm	IR+GL	L 560 D 100 H, 130 D, 30	-
RHL77026/3x6W	4000K	Ra≥90	3x6W	1134lm	IR+GL	L 560 D 100 H, 130 D, 30	-
RHL77027/5x6W	3000K	Ra≥90	5x6W	1800lm	IR+GL	L 1010 D 100 H, 130 D, 30	-
RHL77027/5x6W	4000K	Ra≥90	5x6W	1890lm	IR+GL	L 1010 D 100 H, 130 D, 30	-

Material color   220/240 V~50-60Hz      IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RHL77025/6W

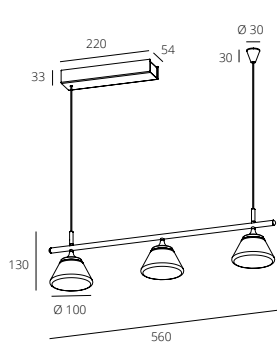

RHL77026/3x6W


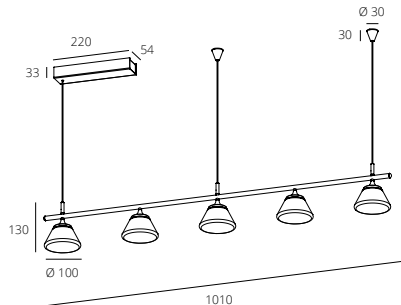


RHL77027/5x6W



Додати в дизайн кімнати оригінальності та креативності можна із підвісом серії KELLY. Цікавий сучасний підвіс може розбавити строгі інтер'єри або доповнити творчі інтер'єри. Світильник виконаний із металу та скла із білими плафонами. Плафони обладнані вбудованими світлодіодами. Світильник дає тепле біле світло. Світловий потік становить 360lm. Індекс кольору Ra>90. Виріб добре впишеться в інтер'єр вітальні, передпокою чи спальні. Також добре виглядатиме в офісних приміщеннях.

STRING SERIES

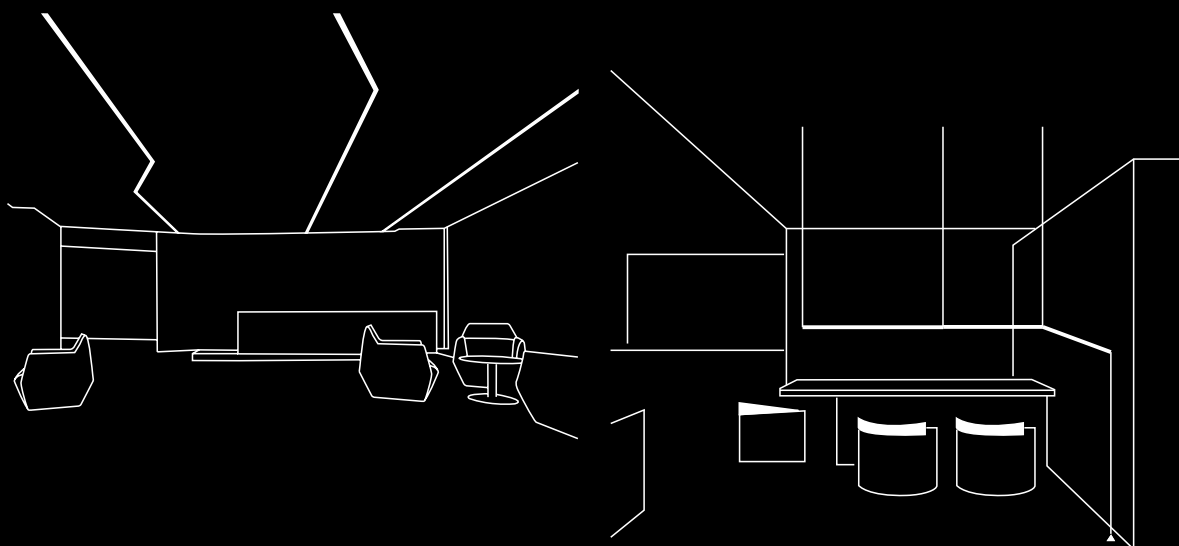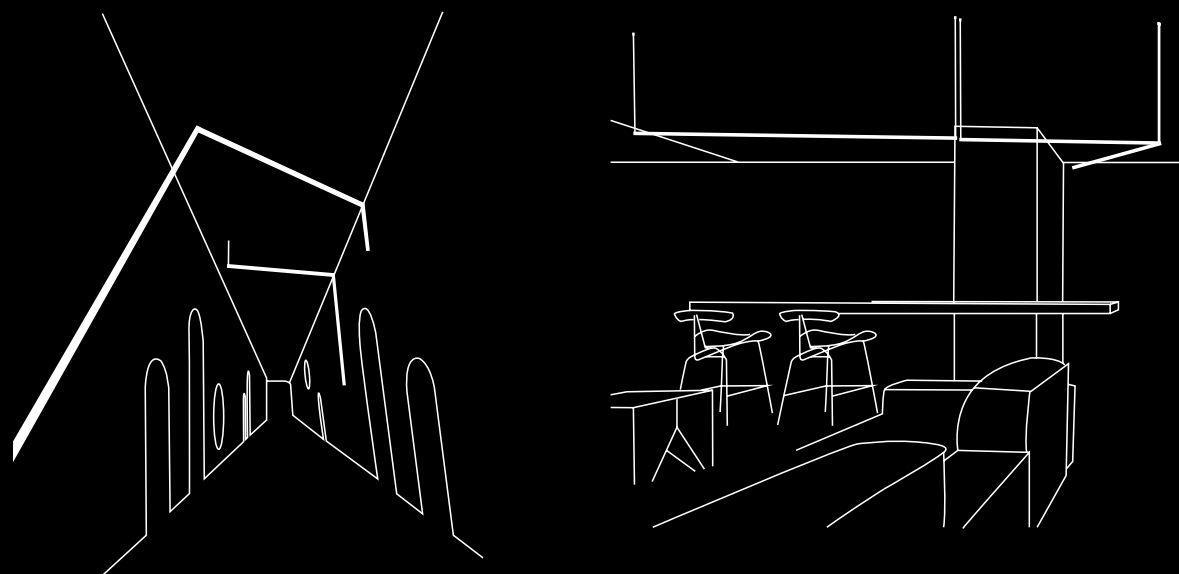

Колекція підвісних світильників серії STRING складається із різних модулів, які можуть поєднуватися в одну композицію, або використовуватися, як окремий елемент. За допомогою їх ви зможете розділити простір на різноманітні світлові зони, підкреслити переваги інтер'єрного рішення, акцентувати цікаві деталі вашого простору. Такі освітлювальні прилади мають конструкцію, яка може трансформуватися переходячи зі стелі на стіну, або навпаки. STRING— ідеальний варіант для сучасних інтер'єрів.





HANGING LIGHT

STRING series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77001/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	L 1566 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77001/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	L 1566 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77002/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	L 2058 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77002/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	L 2058 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77003/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	L 3042 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77003/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	L 3042 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

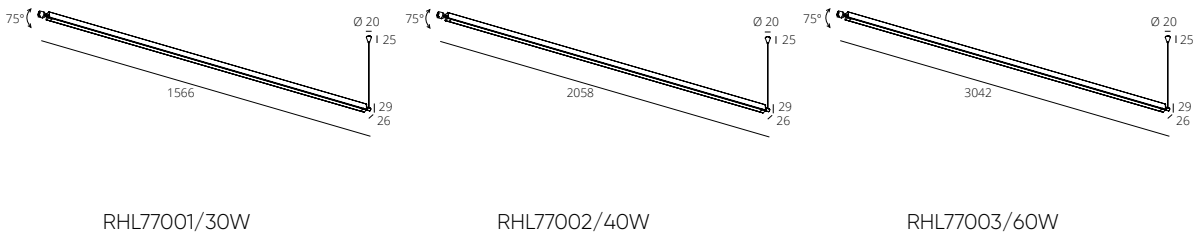



STRING series




	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77004/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	L 1550 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77004/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	L 1550 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77005/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	L 2040 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77005/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	L 2040 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77006/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	L 3025 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77006/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	L 3025 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-


Material color 

 48V     IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

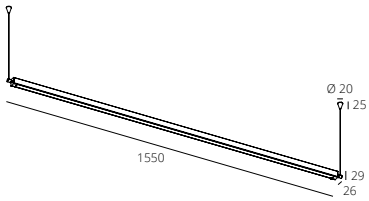

RHL77004/30W

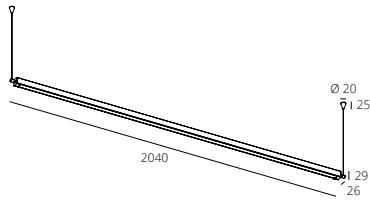

RHL77005/40W

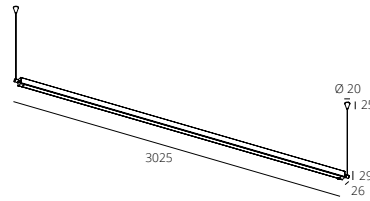

RHL77006/60W





STRING series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77007/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 1503	-
RHL77007/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 1503	-
RHL77008/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 1995	-
RHL77008/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 1995	-
RHL77009/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 2979	-
RHL77009/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	L 29 W 26 D ₁ 20 H ₁ 2979	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія підвісів STRING чудово підійде для втілення сучасних дизайнерських проєктів. Така модель наповнить приміщення теплим білим світлом, яке сприяє створенню комфортної затишної обстановки. При використанні світильників у житлових приміщеннях необхідно звернути увагу на висоту стель, вона повинна бути вище 2,7 м. Простий дизайн і витончена форма служать для створення особливої атмосферності. Джерело світла – вбудовані світлодіоди. Вони забезпечують гарне освітлення при малому споживанні електроенергії.

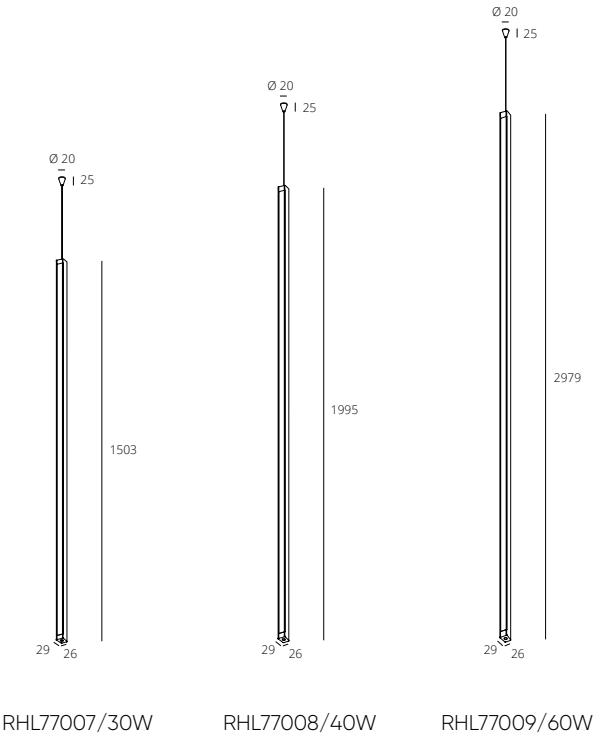



STRING series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77010/30W	3000K	Ra≥90	30W	1800lm	AL	L 1566 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77010/30W	4000K	Ra≥90	30W	1890lm	AL	L 1566 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77011/40W	3000K	Ra≥90	40W	2400lm	AL	L 2058 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77011/40W	4000K	Ra≥90	40W	2520lm	AL	L 2058 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77006/60W	3000K	Ra≥90	60W	3600lm	AL	L 3042 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77006/60W	4000K	Ra≥90	60W	3780lm	AL	L 3042 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

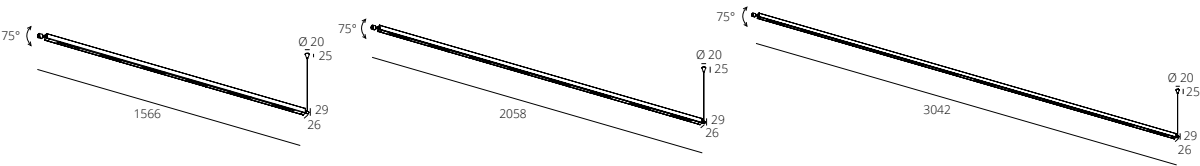

RHL77010/30W

RHL77011/40W

RHL77012/60W





HANGING LIGHT

STRING series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77013/30W	3000K	Ra≥90	30W	1800lm	AL	L 1550 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77013/30W	4000K	Ra≥90	30W	1890lm	AL	L 1550 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77014/40W	3000K	Ra≥90	40W	2400lm	AL	L 2040 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77014/40W	4000K	Ra≥90	40W	2520lm	AL	L 2040 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77015/60W	3000K	Ra≥90	60W	3600lm	AL	L 3025 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-
RHL77015/60W	4000K	Ra≥90	60W	3780lm	AL	L 3025 W 26 D ₁ 20 H ₁ 29	-


Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

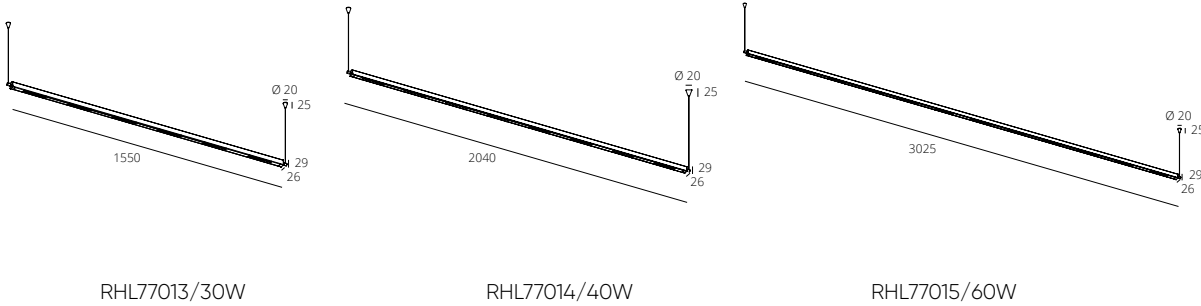





ACCESSORIES



RLL8113 Power Box
Power: 150W
Material: Iron
IP : 20



RHL77010 Embedded Installation Box
Material: Aluminum




RHL77010 Surface Installation Box
Power: 150W
Material: Iron
IP : 20



MARIS series

						35° 	
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7798/10W	3000K	Ra≥90	10W	516lm	AL	D 190 L 1812 H 2500 H ₁ 1000	-
RHL7798/10W	4000K	Ra≥90	10W	542lm	AL	D 190 L 1812 H 2500 H ₁ 1000	-
Material color SB LED 220 240 V~50-60Hz CE     IP20  RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

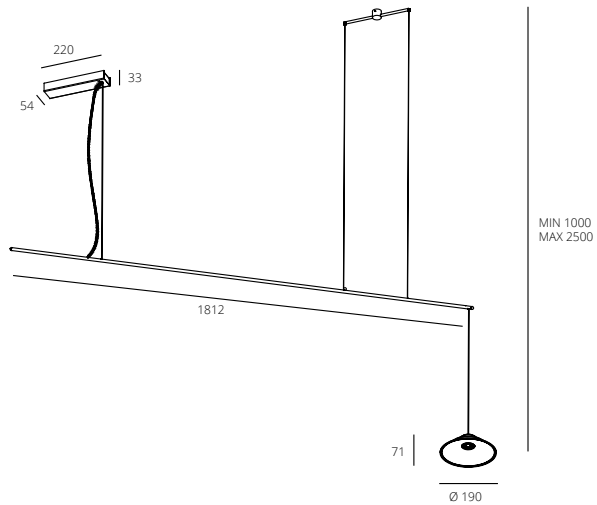

RHL7798/10W

Підвісні світильники мінімалістичної колекції MARIS ідеально впораються зі створенням декоративного освітлення. Такі моделі виконані з алюмінію високої якості та пофарбовані у класичний чорний колір. До стелі кріпляться за допомогою тросів та основи з блоком живлення. Джерело світла, вбудоване в корпус, забезпечує візуальний комфорт та запобігає ефекту відблисків. Такі світильники стануть витонченим акцентом у вашому інтер'єрі.



FLEXI series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL77016/27W	3000K	Ra≥90	27W	1215lm	AL	L 980 W 206 H 1743 H ₁ 110	-
RHL77016/27W	4000K	Ra≥90	27W	1275lm	AL	L 980 W 206 H 1743 H ₁ 110	-
RHL77017/35W	3000K	Ra≥90	35W	1575lm	AL	L 1278 W 206 H 1743 H ₁ 110	-
RHL77017/35W	4000K	Ra≥90	35W	1653lm	AL	L 1278 W 206 H 1743 H ₁ 110	-
RHL77018/45W	3000K	Ra≥90	45W	1890lm	AL	L 1576 W 206 H 1743 H ₁ 110	-
RHL77018/45W	4000K	Ra≥90	45W	1984lm	AL	L 1576 W 206 H 1743 H ₁ 110	-


Material color




220
240 V-50-60Hz




Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0



RHL77016/27W

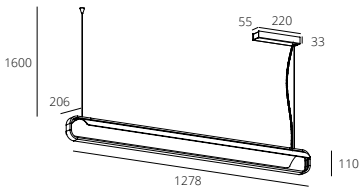

RHL77017/35W

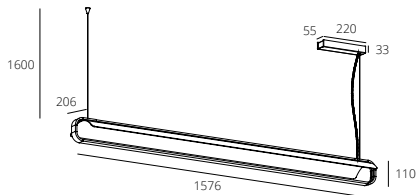

RHL77018/45W






TUBO series


 	 						
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
	RHL7778/15W	3000K	Ra≥90	15W	1160lm	AL	D 80 H 1761 H ₁ 124
RHL7778/15W	4000K	Ra≥90	15W	1218lm	AL	D 80 H 1761 H ₁ 124	-
Material color	GD BK SW BK LED 220 240 V~50-60Hz CE     IP20  RoHS						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

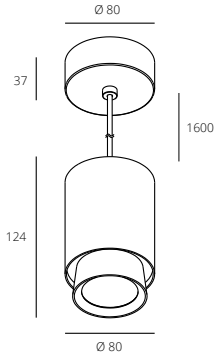

RHL7778/15W


Підвісні світильники у циліндричних корпусах серії TUBO – вибір на користь якісного та нестандартного освітлювального сценарію. Джерело світла, вбудоване в корпус, забезпечує високий рівень зорового комфорту та виключає сліпучий ефект. Замість звичайного рефлектора використано лінзу. Саме вона дозволяє створити більш спрямований і потужний світловий потік та забезпечує яскравіше освітлення простору при меншому споживанні енергії. Підвісна система регулюється за довжиною, тому ви з легкістю зможете підлаштувати її під параметри вашого приміщення.

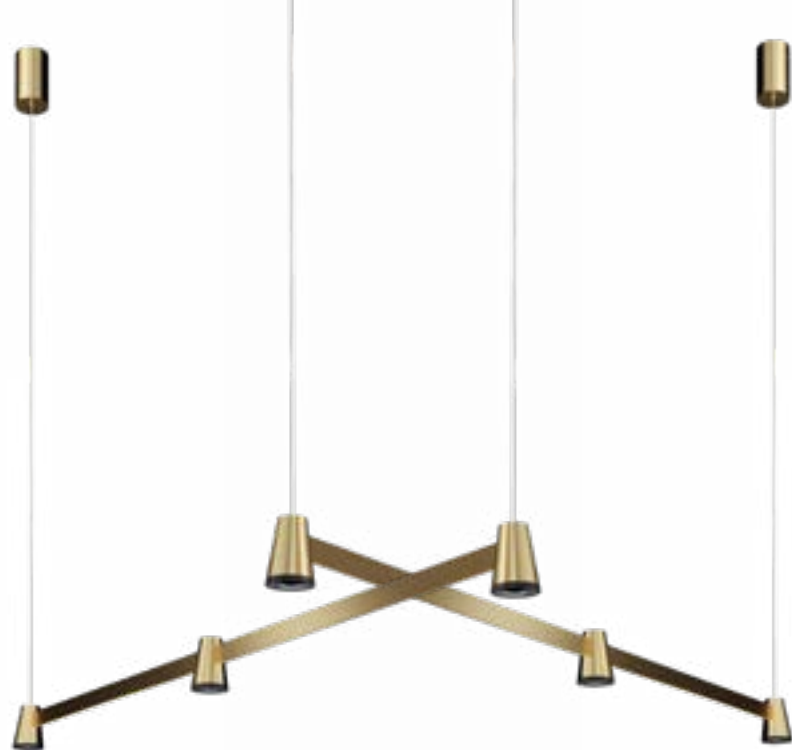

SANTY series

								
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RHL7741/3x5W	3000K	Ra≥90	3x5W	418lm	AL	D 40 L 1039 H 1060	-	
RHL7741/3x5W	4000K	Ra≥90	3x5W	438lm	AL	D 40 L 1039 H 1060	-	
Material color   								
 220-240V~50-60Hz     IP20  RoHS								

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

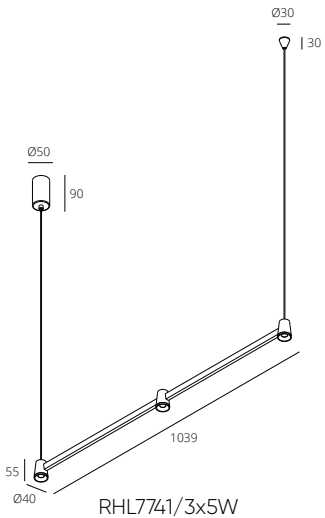


Підвісні освітлювальні прилади серії SANTY мають сучасний мінімалістичний дизайн. Корпус виготовлений із високоякісного алюмінію. Світильники представлені у двох кольорах. Джерело світла, вбудоване в корпус, забезпечує візуальний комфорт та запобігає ефекту відблисків. Замість звичайного відбивача використовується лінза, що дозволяє створювати спрямований потужний світловий потік та забезпечує більш яскраве освітлення. Крім того, ці світильники забезпечують чітко виражену світлову пляму – це полегшує акцентування необхідних зон.








Колекція підвісних світильників LACE представлена в двох розмірах і колірних рішеннях та виготовляється з якісного алюмінію. Дизайн корпусу має нестандартну форму. Такий освітлювальний прилад стане відмінним акцентом у вашому приміщенні та додасть йому затишку. Ви можете комбінувати даний світильник з іншим освітленням, створюючи унікальні композиції.

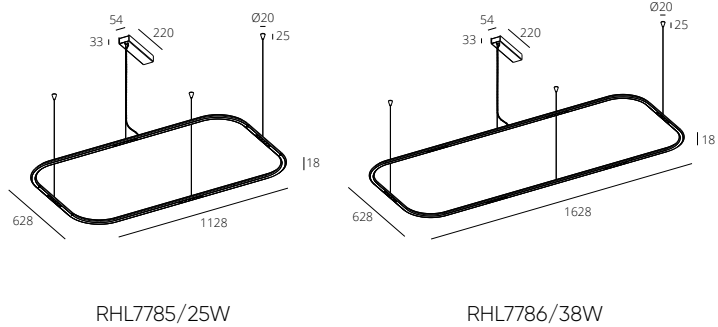


HANGING LIGHT

LACE series

 	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	 	
RHL7785/25W	3000K	Ra≥90	25W	1875lm	AL	L 1128 W 628 H _{max} 1500 H _i 18	-		
RHL7785/25W	4000K	Ra≥90	25W	1875lm	AL	L 1128 W 628 H _{max} 1500 H _i 18	-		
RHL7786/38W	3000K	Ra≥90	38W	2850lm	AL	L 1628 W 628 H _{max} 1500 H _i 18	-		
RHL7786/38W	4000K	Ra≥90	38W	2850lm	AL	L 1628 W 628 H _{max} 1500 H _i 18	-		
Material color   									
      									

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0



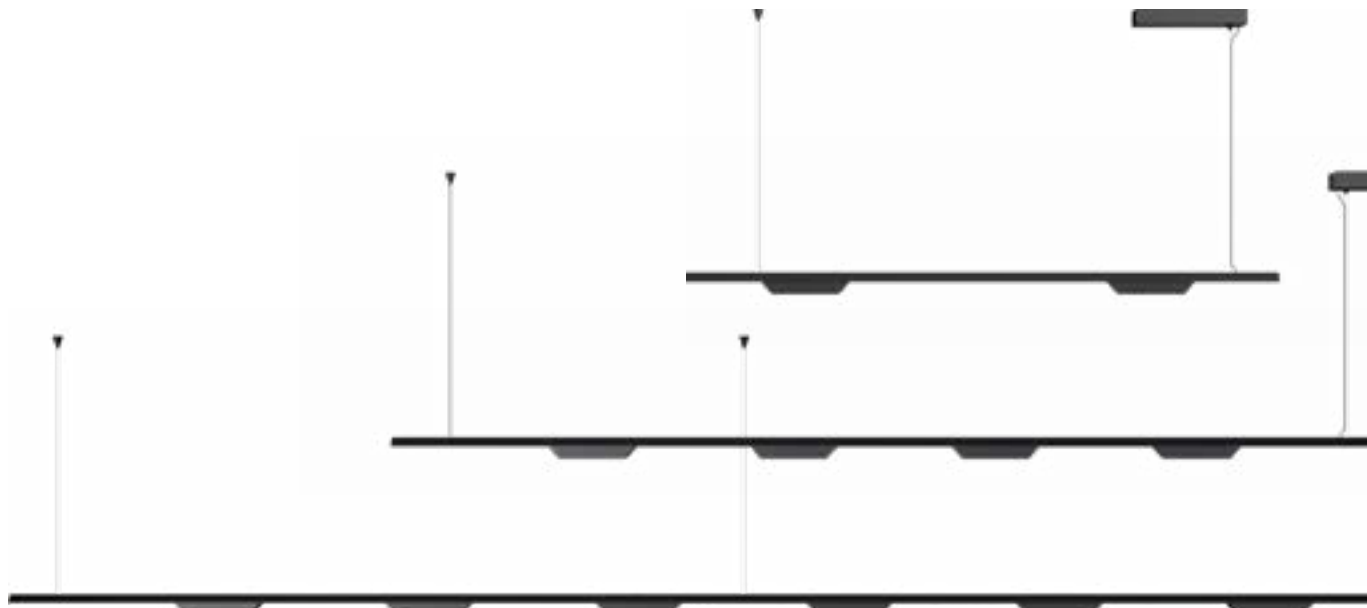

LACE series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7787/13W	3000K	Ra≥90	13W	975lm	AL	L 1200 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-
RHL7787/13W	4000K	Ra≥90	13W	975lm	AL	L 1200 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-
RHL7788/25W	3000K	Ra≥90	25W	1875lm	AL	L 2000 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-
RHL7788/25W	4000K	Ra≥90	25W	1875lm	AL	L 2000 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-
RHL7789/38W	3000K	Ra≥90	38W	2850lm	AL	L 3000 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-
RHL7789/38W	4000K	Ra≥90	38W	2850lm	AL	L 3000 W 26 H _{max} 1500 H ₁ 18	-

Material color




Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0


Колекція підвісних світильників LACE — це про сучасний мінімалістичний дизайн. Корпус моделей виготовлений із алюмінію високої якості. Дані освітлювальні прилади представлені в двох кольорах. Джерело світла, котре вбудовано в корпус, забезпечує максимальний візуальний комфорт та запобігає утворенню відблисків. Універсальна форма джерела світла пасуватиме до будь-якого стильового рішення інтер'єру.



RHL7787/13W

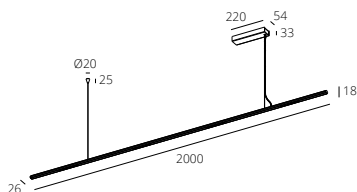

RHL7788/25W

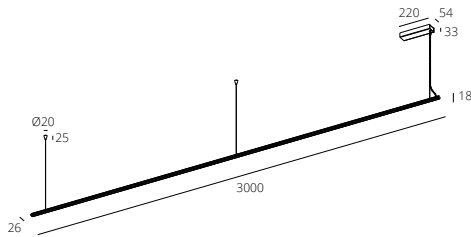

RHL7789/38W





DELICATE series

CREE

15°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7728/3W	3000K	Ra≥90	3W	98lm	AL	D 26 H 1325 H ₁ 200	0,42
RHL7728/3W	4000K	Ra≥90	3W	98lm	AL	D 26 H 1325 H ₁ 200	0,42
RHL7732/3W	3000K	Ra≥90	3W	98lm	AL	D 26 H 1475 H ₁ 350	0,59
RHL7732/3W	4000K	Ra≥90	3W	98lm	AL	D 26 H 1475 H ₁ 350	0,59

Material color

SB

SW

LED

220V-50-60Hz


240

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

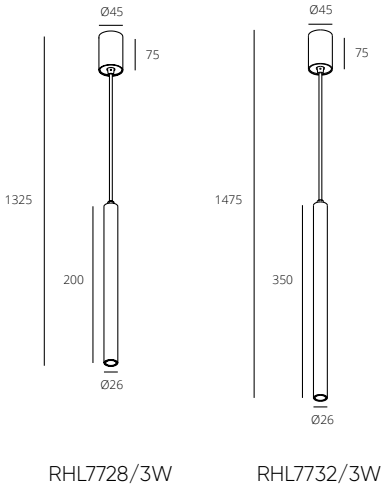

Підвісні світильники DELICATE виконані в циліндричних корпусах, тонкі краї котрих роблять вироби візуально легшими та більш естетичними. Колекція представлена в чорному й білому кольорах. Такі світильники дають чітку світлову пляму, що дозволяє з легкістю визначити необхідні зони освітлення. Вбудоване в корпус джерело світла забезпечує високий рівень зорового комфорту та виключає ефект засліплення.



CLARION SERIES

Серія CLARION, виконана в чорному та білому кольорах, ідеально підходить для акцентного й місцевого освітлення. Корпус світильника виготовлений із міцного алюмінію, а в якості внутрішнього наповнення – світлодіоди останнього покоління. Регульований підвіс дозволяє експериментувати з незвичайними ідеями у процесі створення проекту освітлення.






CLARION series

 							
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7748/5W	3000K	Ra≥90	5W	373lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 200	0,50
RHL7748/5W	4000K	Ra≥90	5W	391lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 200	0,50
RHL7749/5W	3000K	Ra≥90	5W	373lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 400	0,55
RHL7749/5W	4000K	Ra≥90	5W	391lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 400	0,55
RHL7750/5W	3000K	Ra≥90	5W	373lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 600	0,75
RHL7750/5W	4000K	Ra≥90	5W	391lm	AL	D 60 H 1280 H ₁ 600	0,75
Material color							
SE W SW B SW LED 220 240 V~50-60Hz CE     IP20  RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0

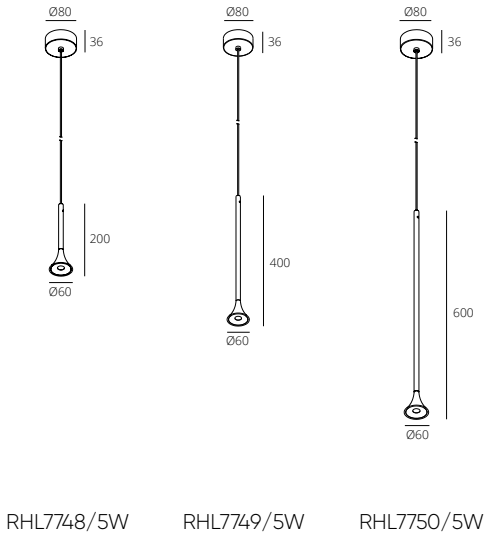



MANI series



ANKONA series



ELLES series




MANI, ANKONA, ELLES series

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7729/5W	3000K	Ra≥90	5W	365lm	AL	D 61 H 1250 H, 103	-
RHL7731/5W	3000K	Ra≥90	5W	358lm	AL	D 100 H 1250 H, 91	-
RHL7738/5W	3000K	Ra≥90	5W	358lm	AL	D 90 H 1250 H, 92	-









Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

RHL7729/5W RHL7731/5W RHL7738/5W

Серія підвісних освітлювальних приладів MANI/ANKONA/ELLES може використовуватися як у якості допоміжного джерела світла. Такі світильники впишуться в будь-яке інтер'єрне рішення завдяки своєму унікальному дизайну. Вони розподіляють освітлення в приміщенні рівномірно, і за рахунок високоякісного світлодіода допоможуть уникнути ефекту засліплення.

230 TM SKARLAT

HANGING LIGHT

TM SKARLAT 231




WALL LIGHTS

SKARLAT пропонує широкий асортимент настінних світильників, які створять затишну атмосферу в інтер'єрі. Їх часто використовують у коридорах та холах, дитячих кімнатах та спальнях. Настінні світильники вирізняються як функціональним, так і естетичним призначенням.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

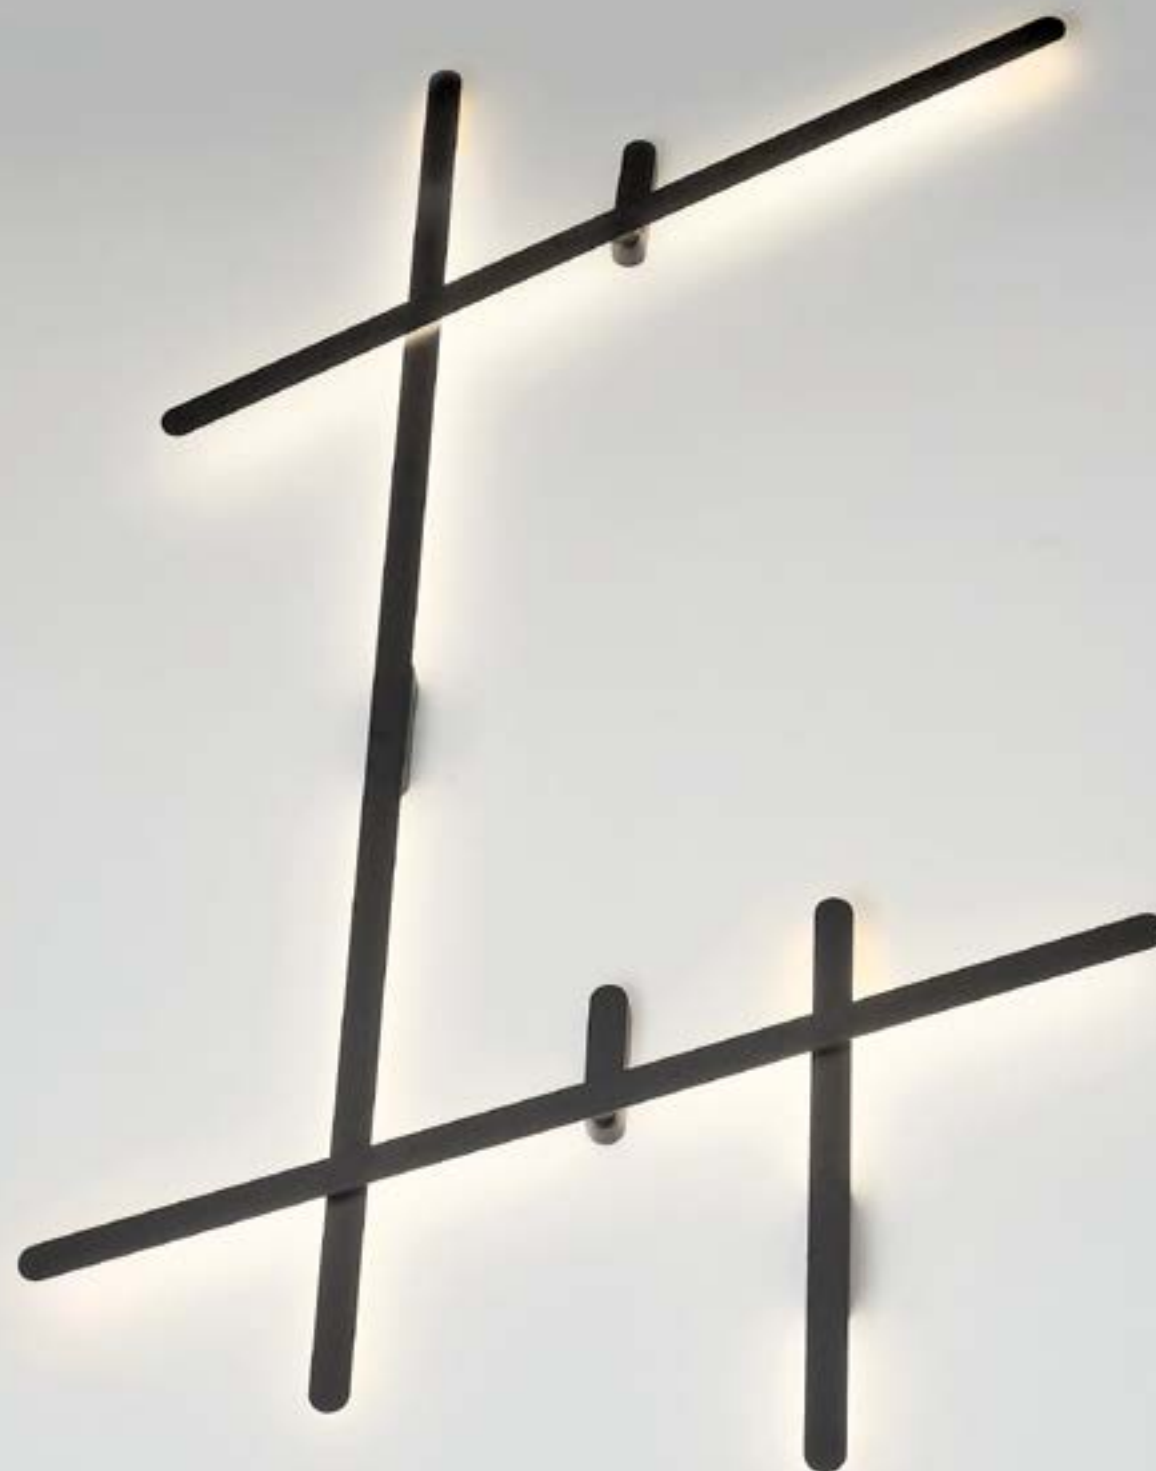




COLETTE series

 								 						
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)						
RWLB182/5W		3000K	Ra≥90	5W	221lm	IR+GL	D1 150 D 330 W 64,5	-						
RWLB182/5W		3000K	Ra≥90	5W	221lm	IR+GL	D1 150 D 330 W 64,5	-						
Material color				 220-240 V~50-60Hz					 IP20					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

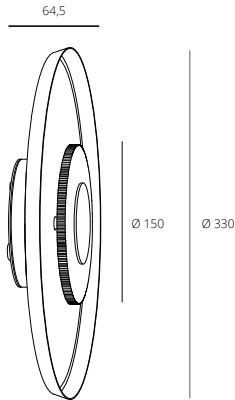

RWLB182/5W

Настінні світильники COLETTE – це вишуканий акцент у вашому інтер'єрі. Завдяки своїй формі та дифузoram, вони створюють м'яке, розсіяне світло, яке додає приміщенню глибини та атмосфери. Вони ідеально підходять для освітлення коридорів, віталень, дитячих та інших просторів, де потрібне додаткове декоративне освітлення. Настінні світильники COLETTE також можуть використовуватися для акцентування певних архітектурних деталей або декоративних елементів, додаючи вашому дому індивідуальності та стилю.





BAST series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB171/10W	3000K	Ra≥90	10W	385lm	AL	L 670 W 52 H 43	-
RWLB171/10W	4000K	Ra≥90	10W	404lm	AL	L 670 W 52 H 43	-
RWLB172/15W	3000K	Ra≥90	15W	606lm	AL	L 1270 W 67 H 43	-
RWLB172/15W	4000K	Ra≥90	15W	636lm	AL	L 1270 W 67 H 43	-
RWLB173/20W	3000K	Ra≥90	20W	848lm	AL	L 1858 W 52 H 43	-
RWLB173/20W	4000K	Ra≥90	20W	890lm	AL	L 1858 W 52 H 43	-

Material color



 220-240V~50-60Hz












RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

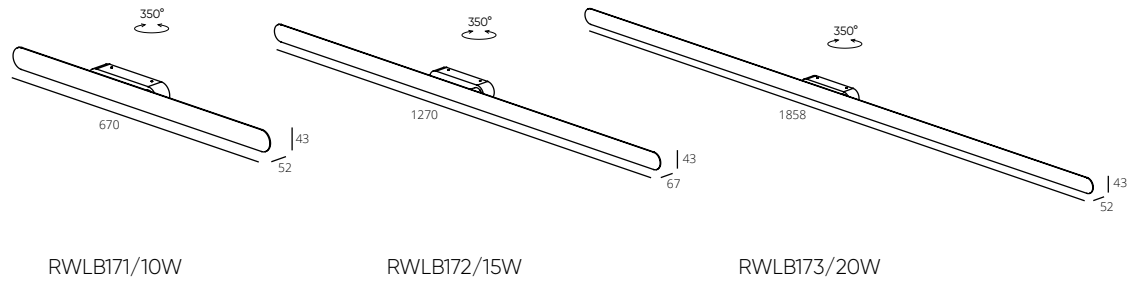


CAS series



										
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RWLB149/17W			3000K	Ra≥90	17W	760lm	AL	D 102 L 600 L ₁ 300 W 26	-	
RWLB153/1W			3000K	Ra≥90	1W	12lm	AL	W 36 W ₁ 26 H 159	-	

Material color   220 240 V~50-60Hz      IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

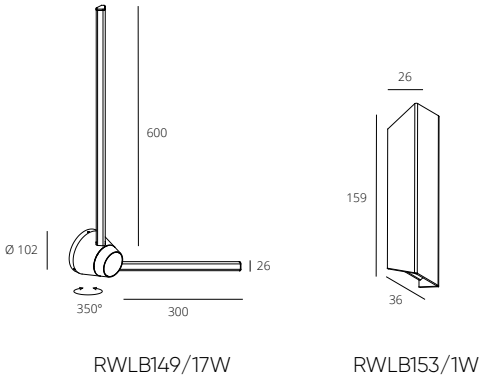

Дизайн серії світильників CAS зовні нагадує конструкцію годинника. Завдяки естетичній витонченості та великому розміру така модель точно не залишиться без уваги. Такий освітлювальний пристрій ідеально інтегрується в інтер'єри готелів, офісів, холів, переговорних кімнат, а також підійде для віталень, дитячих і коридорів. Колекція CAS — вибір поціновувачів функціональних виробів та нестандартних рішень.





STRING series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB156/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	L 1542 W 26 H, 29	-
RWLB156/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	L 1542 W 26 H, 29	-
RWLB157/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	L 2034 W 26 H, 29	-
RWLB157/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	L 2034 W 26 H, 29	-
RWLB158/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	L 3018 W 26 H, 29	-
RWLB158/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	L 3018 W 26 H, 29	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія настінних світильників STRING відмінний варіант для сучасних інтер'єрів. Призначений для додаткового освітлення у житлових та комерційних приміщеннях. Модель підійде для дому, офісу, кафе чи ресторану із сучасним інтер'єром. Світильник обладнаний світлодіодами високої якості. Вони генерують світловий потік з високим індексом передачі кольору (> 90Ra). Світло комфортне для очей та створює затишну атмосферу.

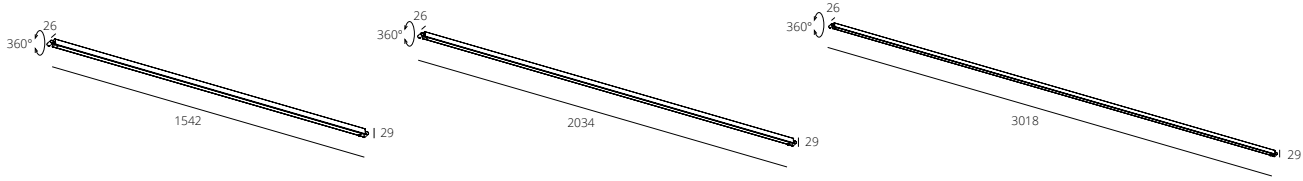

RWLB156/30W

RWLB157/40W

RWLB158/60W

STRING series









	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB159/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	L 1583 W 26 H _i 29	-
RWLB159/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	L 1583 W 26 H _i 29	-
RWLB160/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	L 2075 W 26 H _i 29	-
RWLB160/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	L 2075 W 26 H _i 29	-
RWLB161/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	L 3056 W 26 H _i 29	-
RWLB161/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	L 3056 W 26 H _i 29	-

Material color   | 48V |  |  |  |  | IP20 |  | RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RWLB159/30W

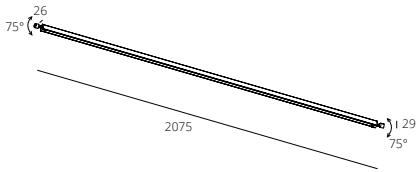

RWLB160/40W

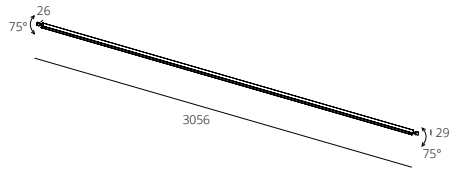

RWLB161/60W





STRING series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RLL8113/30W	3000K	Ra≥90	30W	1650lm	AL	D 94 H 1618	-
RLL8113/30W	4000K	Ra≥90	30W	1733lm	AL	D 94 H 1618	-
RLL8114/40W	3000K	Ra≥90	40W	2200lm	AL	D 94 H 2110	-
RLL8114/40W	4000K	Ra≥90	40W	2310lm	AL	D 94 H 2110	-
RLL8115/60W	3000K	Ra≥90	60W	3300lm	AL	D 94 H 3094	-
RLL8115/60W	4000K	Ra≥90	60W	3465lm	AL	D 94 H 3094	-

Material color   48V     IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

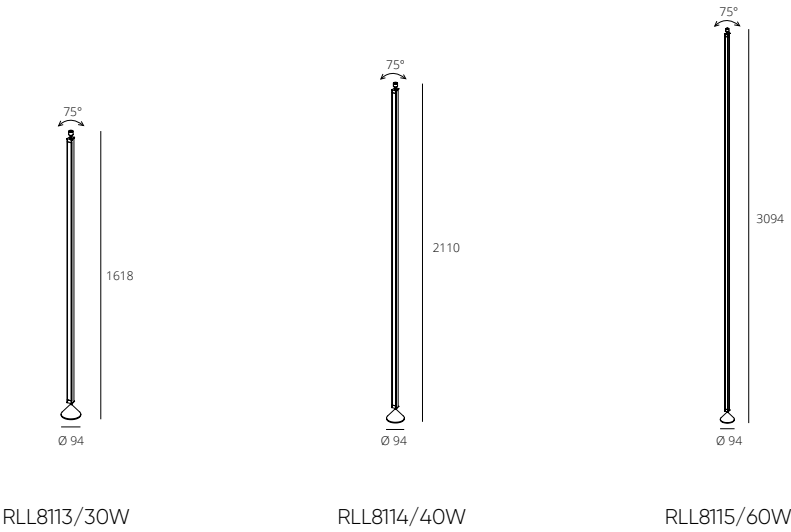

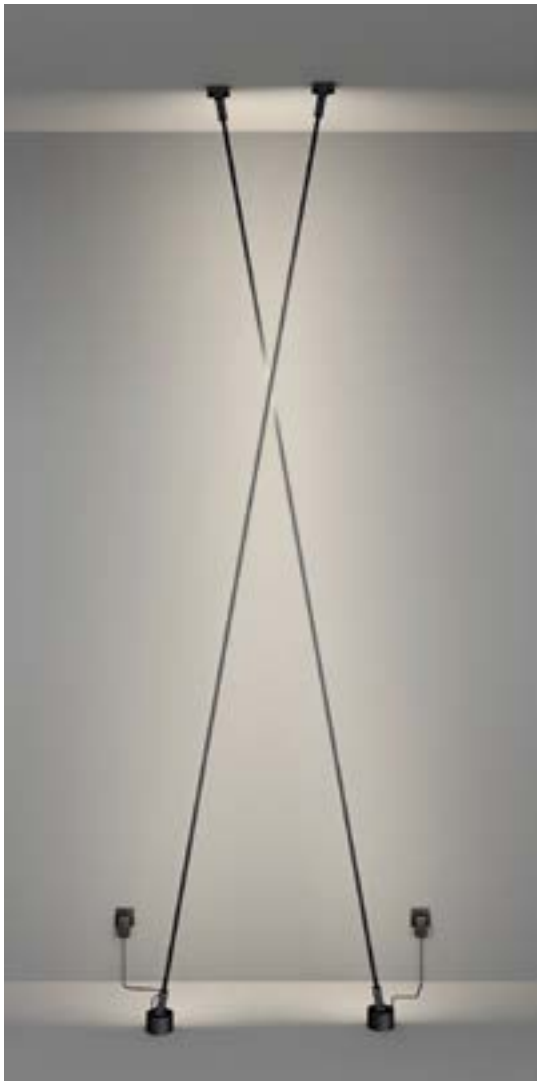

Серія освітлювальних приладів MODEN у класичному чорному кольорі — це поєднання технологічності та сучасних рішень, що стануть акцентами у вашому приміщенні. Дані світильники забезпечують чітко виражену світлову пляму, тому їх можна використовувати у якості основного джерела світла.


MODEN series

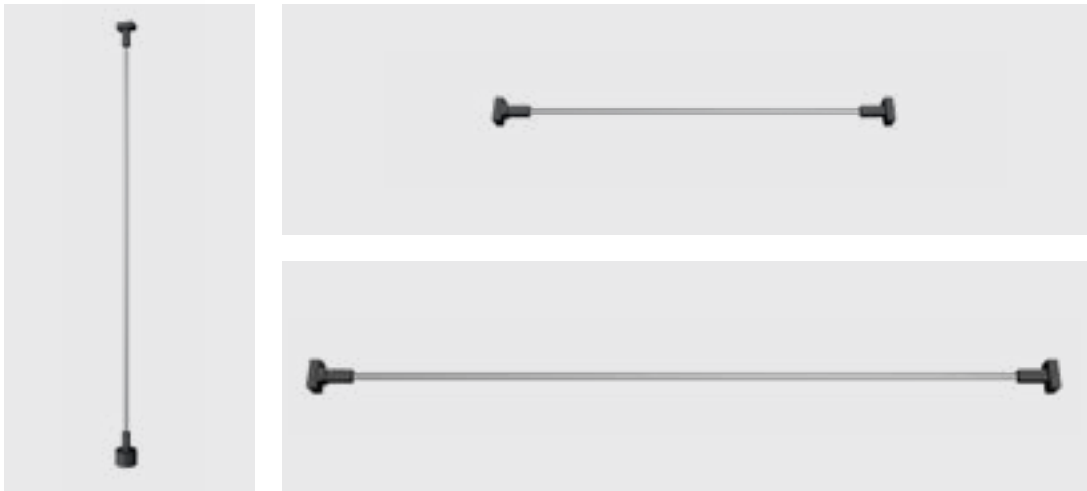

	LED Strip COB		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
			3000K	Ra≥90	66W	4620lm	AL	L 6548 W 90	-
			4000K	Ra≥90	66W	4620lm	AL	L 6548 W 90	-
			3000K	Ra≥90	132W	9240lm	AL	L 12548 W 90	-
			4000K	Ra≥90	132W	9240lm	AL	L 12548 W 90	-
			3000K	Ra≥90	44W	3080lm	AL	D 110 H 4614	-
			4000K	Ra≥90	44W	3080lm	AL	D 110 H 4614	-

Material color   220 240 V~50-60Hz    IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

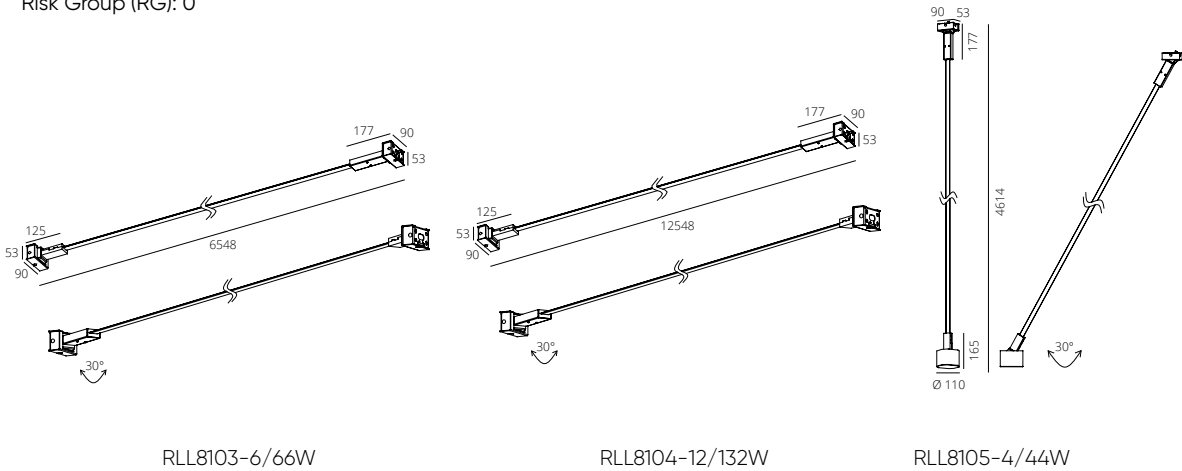



LYNE series

				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
				3000K	Ra≥90	3x2W	610lm	AL	L 120 W 98 H 4000	4,00
RLL2002/3x2W				4000K	Ra≥90	3x2W	610lm	AL	L 120 W 98 H 4000	4,00





				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
				3000K	Ra≥80	9W	634lm	AL	L 150 W 135 H 4000	4,00
RLL2003/9W				4000K	Ra≥80	9W	634lm	AL	L 150 W 135 H 4000	4,00



Material color    220 240 V~50-60Hz                                         

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

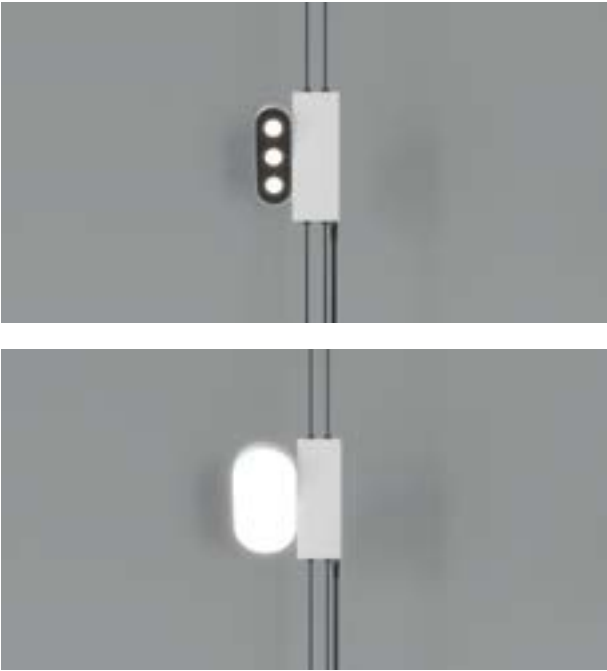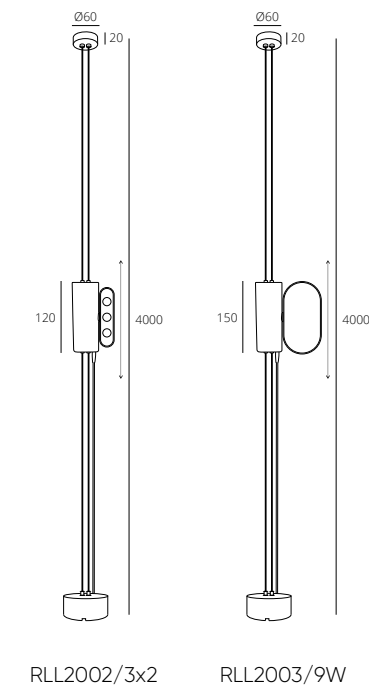

Трендовий освітлювальний прилад LYNE лінійного типу ідеально підходить для акцентного та місцевого освітлення. У якості внутрішнього наповнення використані високоякісні світлодіоди останнього покоління. Корпус світильника виготовлений з міцного алюмінію, а регульований підвіс дає необмежений простір для творчості при створенні проекту.




RLL2002/3x2



RLL2003/9W



ALLINE series




										
				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RHL7777/14W				3000K	Ra≥90	14W	920lm	AL	D 50 H ₁ 1293 W 26 W ₁ 18	-
RHL7777/14W				4000K	Ra≥90	14W	966lm	AL	D 50 H ₁ 1293 W 26 W ₁ 18	-
Material color				 220-240V~50-60Hz       IP20  RoHS						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія лінійних світильників з направленим світлорозподілом ALLINE — це унікальний та цікавий варіант для підсвічування стін, картин або дзеркал. Завдяки своїм компактным розмірам така модель відмінно впишеться в будь-який простір. Освітлювальні прилади колекції ALLINE не тільки забезпечують високий зоровий комфорт, легкий для сприйняття, а й є простими у монтажі.

COLETTE series

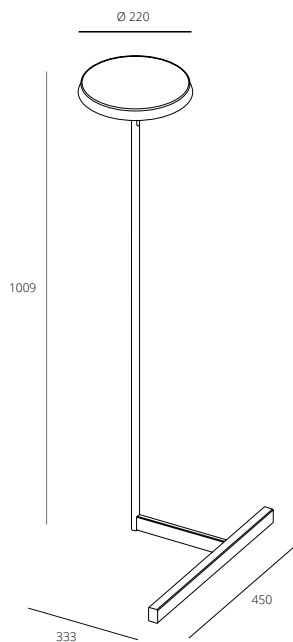



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RLL8122/24W	3000K	Ra≥90	24W	1932lm	IR+AL	D 220 L 333 H 1009	-
RLL8122/24W	4000K	Ra≥90	24W	1932lm	IR+AL	D 220 L 333 H 1009	-

Material color

SB

BR

LED

220
240

V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Торшери серії COLETTE – це ідеальний вибір для створення затишної та розслаблюючої атмосфери у вашому домі. Завдяки своїй елегантній конструкції та розсіювачу, вони випромінюють м'яке, затишне, непряме світло, яке комфортне для людського ока. Торшери COLETTE можуть стати чудовим доповненням до вітальні або спальні, де важливо створити спокійний куточок для відпочинку. Вони також можуть використовуватися як самостійний елемент освітлення або в поєднанні з іншими моделями з цієї колекції, створюючи гармонійний та стильний інтер'єр.

256 TM SKARLAT



LACE series

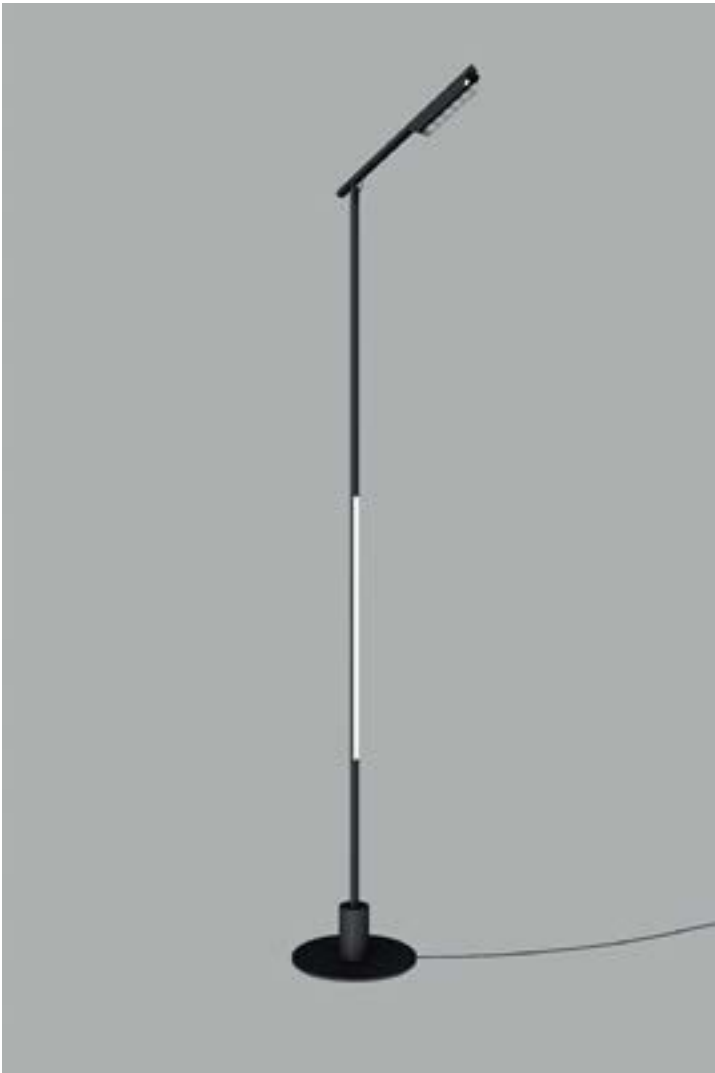

OSRAM  On/Off Short press  Dim Long press			 24°+110° 				
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RLL8101/12W+6W	3000K	Ra≥90	12W+6W	568lm	AL	D 250 L 400 H 1563	-
RLL8101/12W+6W	4000K	Ra≥90	12W+6W	596lm	AL	D 250 L 400 H 1563	-
Material color SB LED 220 240 V~50-60Hz CE     IP20  RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Якщо ви в пошуках сучасного торшера для локального освітлення в офісах і житлових приміщеннях, то модель LACE — це найпрактичніший варіант. Виконаний з високоякісного алюмінію, витриманий у мінімалістичному стилі та оснащений поворотною конструкцією, такий світильник стане оздобленням будь-якого інтер'єрного рішення.

MARIS series



										
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)			
RLL8108/35W	3000K	Ra≥90	35W	1755lm	AL+IR	D 500 H 2150	-			
RLL8108/35W	4000K	Ra≥90	35W	1842lm	AL+IR	D 500 H 2150	-			
Material color										
         										


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Сучасний торшер колекції MARIS відмінно підійде для освітлення як житлових, так і офісних приміщень. Його мінімалістичний дизайн доповнить інтер'єр будь-якого простору. Конструкція такого світильника складається з каркаса у формі дуги та великого плафона діаметром 500 мм, котрий направляє світловий потік вниз. Підключення 220V.






Лінійка торшерів MARIS, виконана у лаконічному мінімалістичному стилі, безумовно, стане незамінним атрибутом для створення затишку в домі, готелі або офісі. Такі моделі забезпечать додаткове освітлення та акцентне підсвічування, комфортне, наприклад, для читання. Конструкція торшера складається з основи у формі горщика, що гарантує йому стійкість, металевої ноги та плафона. Виготовлений з високоякісного металу та пофарбований у чорний колір.

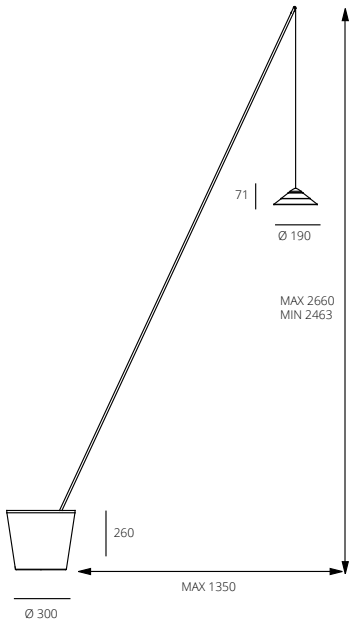

RLL8109/10W

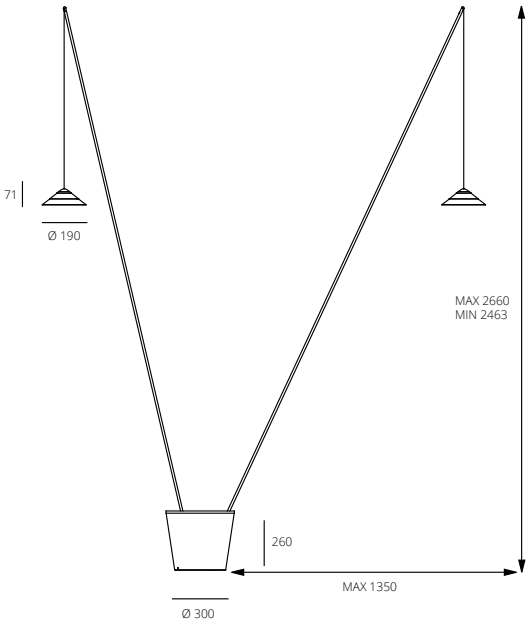

RLL8110/2x10W


MARIS series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RLL8109/10W			3000K	Ra≥90	10W	516lm	AL+IR	D 190 H 2660	-
RLL8109/10W			4000K	Ra≥90	10W	542lm	AL+IR	D 190 H 2660	-
RLL8110/2x10W			3000K	Ra≥90	2x10W	1032lm	AL+IR	D 190 H 2660	-
RLL8110/2x10W			4000K	Ra≥90	2x10W	1083lm	AL+IR	D 190 H 2660	-
Material color				220, 240 V~50-60Hz					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

MARIS series

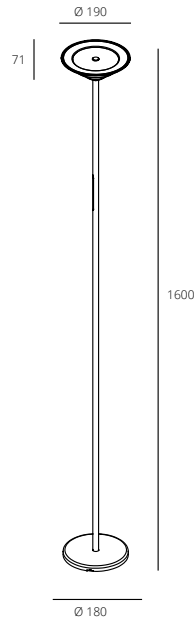

												
				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RLL8111/12W				3000K	Ra≥90	12W	540lm	AL+IR	D 190 H 1600	-		
RLL8111/12W				4000K	Ra≥90	12W	540lm	AL+IR	D 190 H 1600	-		
Material color									220-240 V~50-60Hz			



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Торшер серії MARIS – це поєднання оригінальності дизайну та практичної функціональності. Легка, проте досить міцна конструкція моделі складається з круглої, стійкої на будь-якій поверхні, підставки, ніжки та розсіювача світла. Джерелом світла виступає сучасний високоякісний світлодіод, що вирізняється найкращими технічними характеристиками.





SUNY series

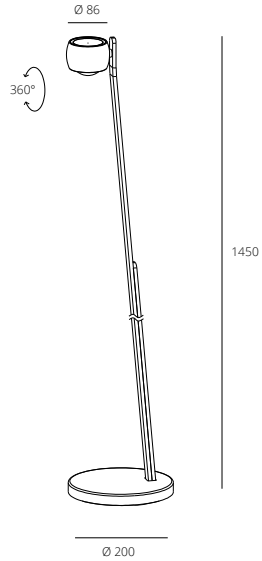
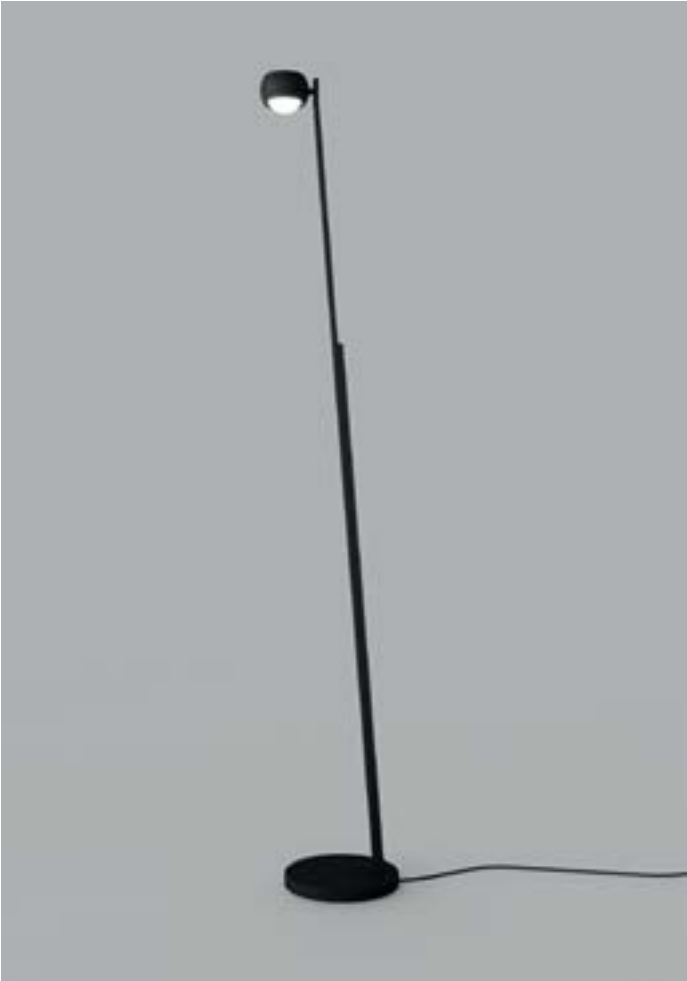


  								 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RLL8118/4W+1W	3000K	Ra≥90	4W+1W	167lm	AL+IR	D 86 H 1450	-	
RLL8118/4W+1W	4000K	Ra≥90	4W+1W	167lm	AL+IR	D 86 H 1450	-	
Material color				 220/240 V~50-60Hz      				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

За допомогою освітлювального приладу колекції SUNY можна досягти локального підсвічування окремих зон інтер'єру. Така модель забезпечує приглушене та м'яке світло, створюючи у просторі атмосферний та затишний настрій. До того ж її поворотна світлова частина дає можливість змінювати кут нахилу і площу освітлення. Торшер не лише вирізняється компактною конструкцією, але й є доволі легким, тому його можна переносити з однієї кімнати до іншої.

STIG series

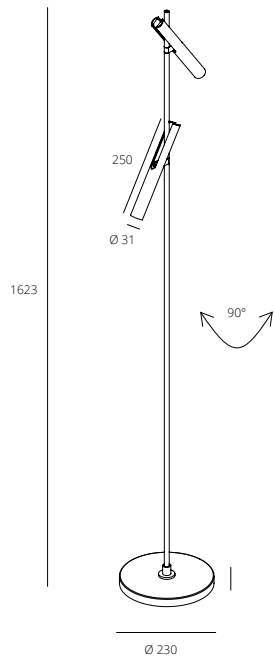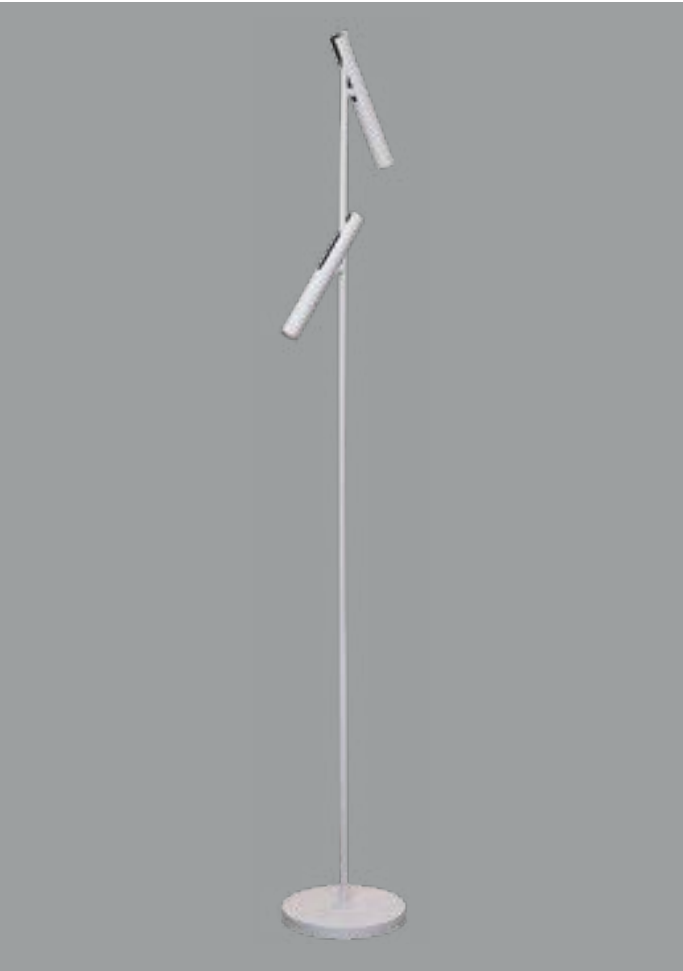

  	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
	3000K	Ra≥90	2x7W	2x372lm	AL	D 230 H 1623	-
	4000K	Ra≥90	2x7W	2x372lm	AL	D 230 H 1623	-
Material color							
SW SB SB LED 220 240 V-50-60Hz CE IP20 RoHS							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Сучасним інтер'єрам пасуватиме стильний, стриманий та оригінальний торшер серії STIG. Матеріалом виготовлення світильника є алюміній, пофарбований у біло-чорний та чорний колір. Джерело світла – світлодіоди, що випромінюють рівне тепле біле світло.. Потужність складає 2x7W, розрахований для роботи від мережі 220V. Два розсіювачі світла обладнані поворотними механізмами, за допомогою яких можна змінювати кут їх нахилу, а також площу освітлення. Такий торшер підійде для освітлення як житлових, так і офісних приміщень.





FLEXI series



										
				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RLL8116/27W				3000K	Ra≥90	27W	1215lm	AL+IR	D 230 H 1589	-
RLL8116/27W				4000K	Ra≥90	27W	1275lm	AL+IR	D 230 H 1589	-

Material color    220-240V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Трендовий торшер серії FLEXI гармонійно інтегрується в інтер'єри спальень, дитячих та віталень. Завдяки своїй конструкції він максимально м'яко розсіює світловий потік. Модель виконана в мінімалістичному стилі, тому вона чудово доповнить будь-який простір та створить там атмосферу тепла і затишку. Світильник виготовлений з високоякісного алюмінію та сталі.

FLEXI series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB168/20W	3000K	Ra≥90	20W	900lm	AL+IR	L 980 W 132 H 206	-
RWLB168/20W	4000K	Ra≥90	20W	945lm	AL+IR	L 980 W 132 H 206	-
RWLB169/28W	3000K	Ra≥90	28W	1260lm	AL+IR	L 1278 W 132 H 206	-
RWLB169/28W	4000K	Ra≥90	28W	1323lm	AL+IR	L 1278 W 132 H 206	-
RWLB170/35W	3000K	Ra≥90	35W	1575lm	AL+IR	L 1576 W 132 H 206	-
RWLB170/35W	4000K	Ra≥90	35W	1653lm	AL+IR	L 1576 W 132 H 206	-

Material color

SW

B

LED

220
240V-50-60Hz


CE

IP20

RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

Декоративний настінний світильник серії FLEXI гарантовано подарує вашому простору затишок та надзвичайну атмосферу. Його визначною перевагою є оригінальна конструкція, що дозволяє інтегрувати таку модель у будь-який сучасний інтер'єр. Загальна потужність світлодіодів становить 20W, 28W, 35W — вони випромінюють тепле біле світло, максимально комфортне для сприйняття людським оком.

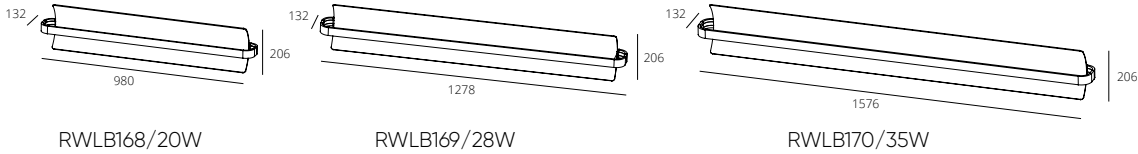



KELLY series

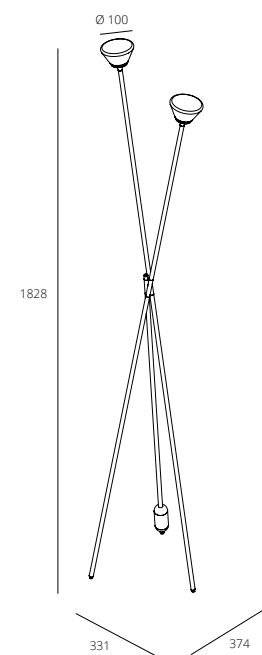


										
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RLL8127/2x5W			3000K	Ra≥90	2x5W	2x175lm	IR+GL	D 100 L 331 W 374 H 1828	-	
RLL8127/2x5W			4000K	Ra≥90	2x5W	2x184lm	IR+GL	D 100 L 331 W 374 H 1828	-	

Material color   220/240 V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Торшер серії KELLY порадує вас не тільки своїм дизайном, але і якісним освітленням. У якості внутрішнього наповнення використані сучасні світлодіоди. Світло від них приємне для очей, не дратує, не викликає втоми. Також, світлодіоди споживають мало електроенергії та дають потужний яскравий світловий потік. Торшер виготовлений з металу і скла.

ALLINE series

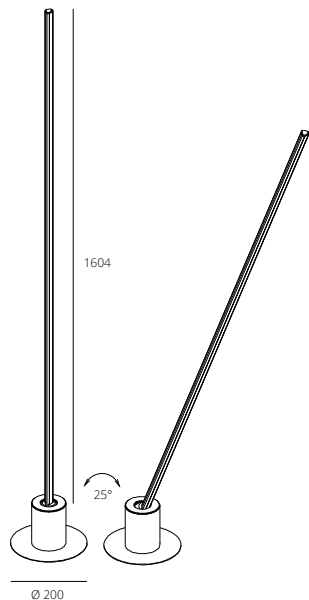

				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RLL8102/18W				3000K	Ra≥90	18W	1500lm	AL	D 200 H 1604	-		
RLL8102/18W				4000K	Ra≥90	18W	1575lm	AL	D 200 H 1604	-		
Material color				  220-240V~50-60Hz       IP20  RoHS								


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Торшер лінійки ALLINE призначений для створення декоративного освітлення. Таку модель оснащено поворотною конструкцією, що дозволяє змінювати кут нахилу світлової частини, направляючи світло на окремі об'єкти, розташовані в просторі. Модель представлена у вишуканому чорному кольорі.





DENQ series

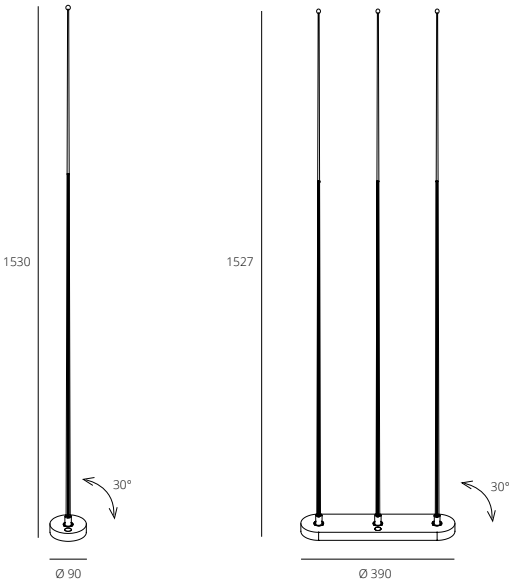


											
	LED Strip COB	ON/OFF	Dimmer	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RLL8125/15W				3000K	Ra≥90	15W	1m	AL	D 90 H 1530	-	
RLL8125/15W				4000K	Ra≥90	15W	1m	AL	D 90 H 1530	-	
RLL8126/3x15W				3000K	Ra≥90	3x15W	1m	AL	D 390 H 1527	-	
RLL8126/3x15W				4000K	Ra≥90	3x15W	1m	AL	D 390 H 1527	-	

Material color   220-240V~50-60Hz     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

Проста та мінімалістична конструкція освітлювального приладу серії DENQ гарно поєднується з будь-яким стилевим направленням інтер'єрів. Світильник виготовлений з металу та пофарбований у чорний колір. Його конструкція проста але функціональна. Торшер є досить мобільний, його з легкістю можна перенести з кімнати в кімнату, переставити з місця на місце. Має кут нахилу 30°. Джерелом світла служать світлодіоди, загальною потужністю 15W та 3x15W, що випромінюють рівне тепле біле світло. Розрахований для роботи в мережі 220V.

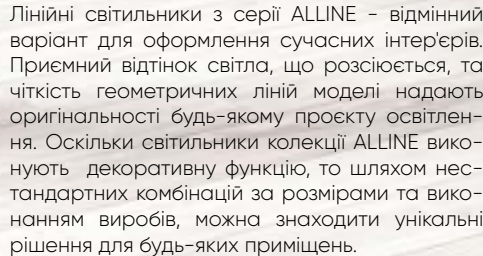


WALL LIGHTS



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0



ALLINE series

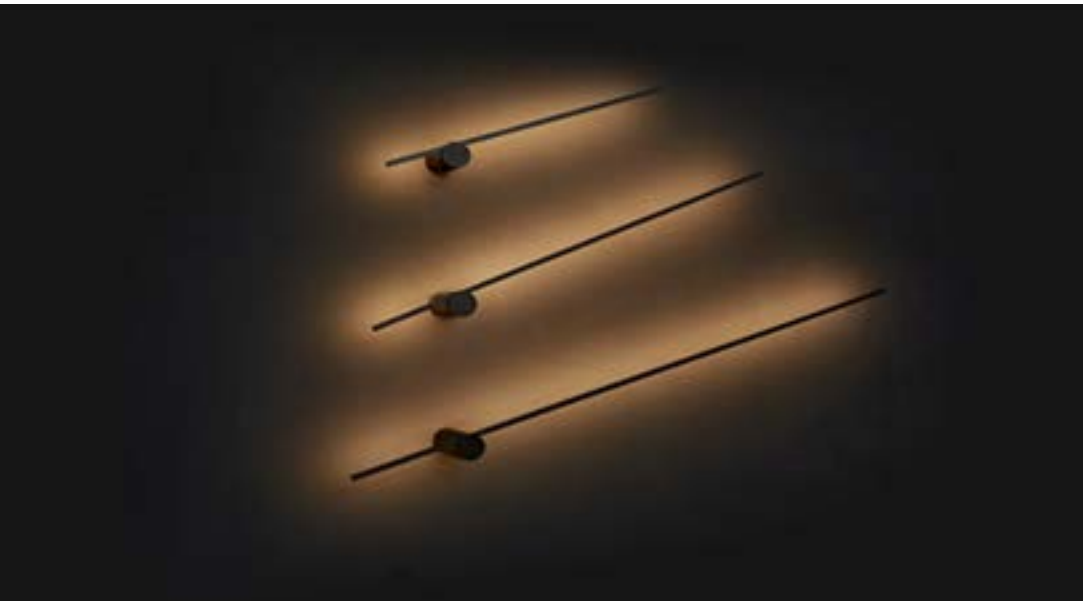





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB100/7W	3000K	Ra≥90	7W	160lm	AL	D 55 L 600 W 93	0,66
RWLB100/7W	4000K	Ra≥90	7W	168lm	AL	D 55 L 600 W 93	0,66
RWLB101/9W	3000K	Ra≥90	9W	440lm	AL	D 55 L 900 W 103	0,88
RWLB101/9W	4000K	Ra≥90	9W	462lm	AL	D 55 L 900 W 103	0,88
RWLB102/12W	3000K	Ra≥90	12W	610lm	AL	D 55 L 1250 W 113	1,15
RWLB102/12W	4000K	Ra≥90	12W	610lm	AL	D 55 L 1250 W 113	1,15

Material color

SB

SW

LED


220V~50-60Hz

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

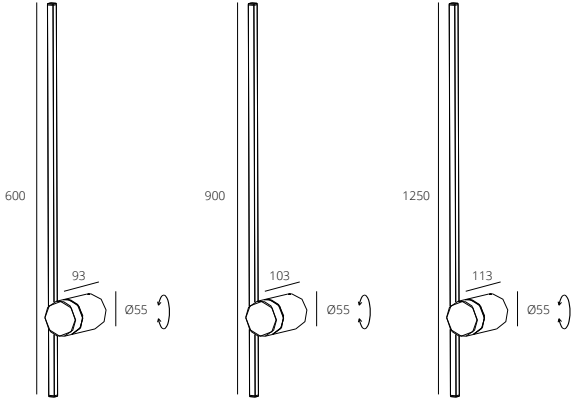

RWLB100/7W RWLB101/9W RWLB102/12W

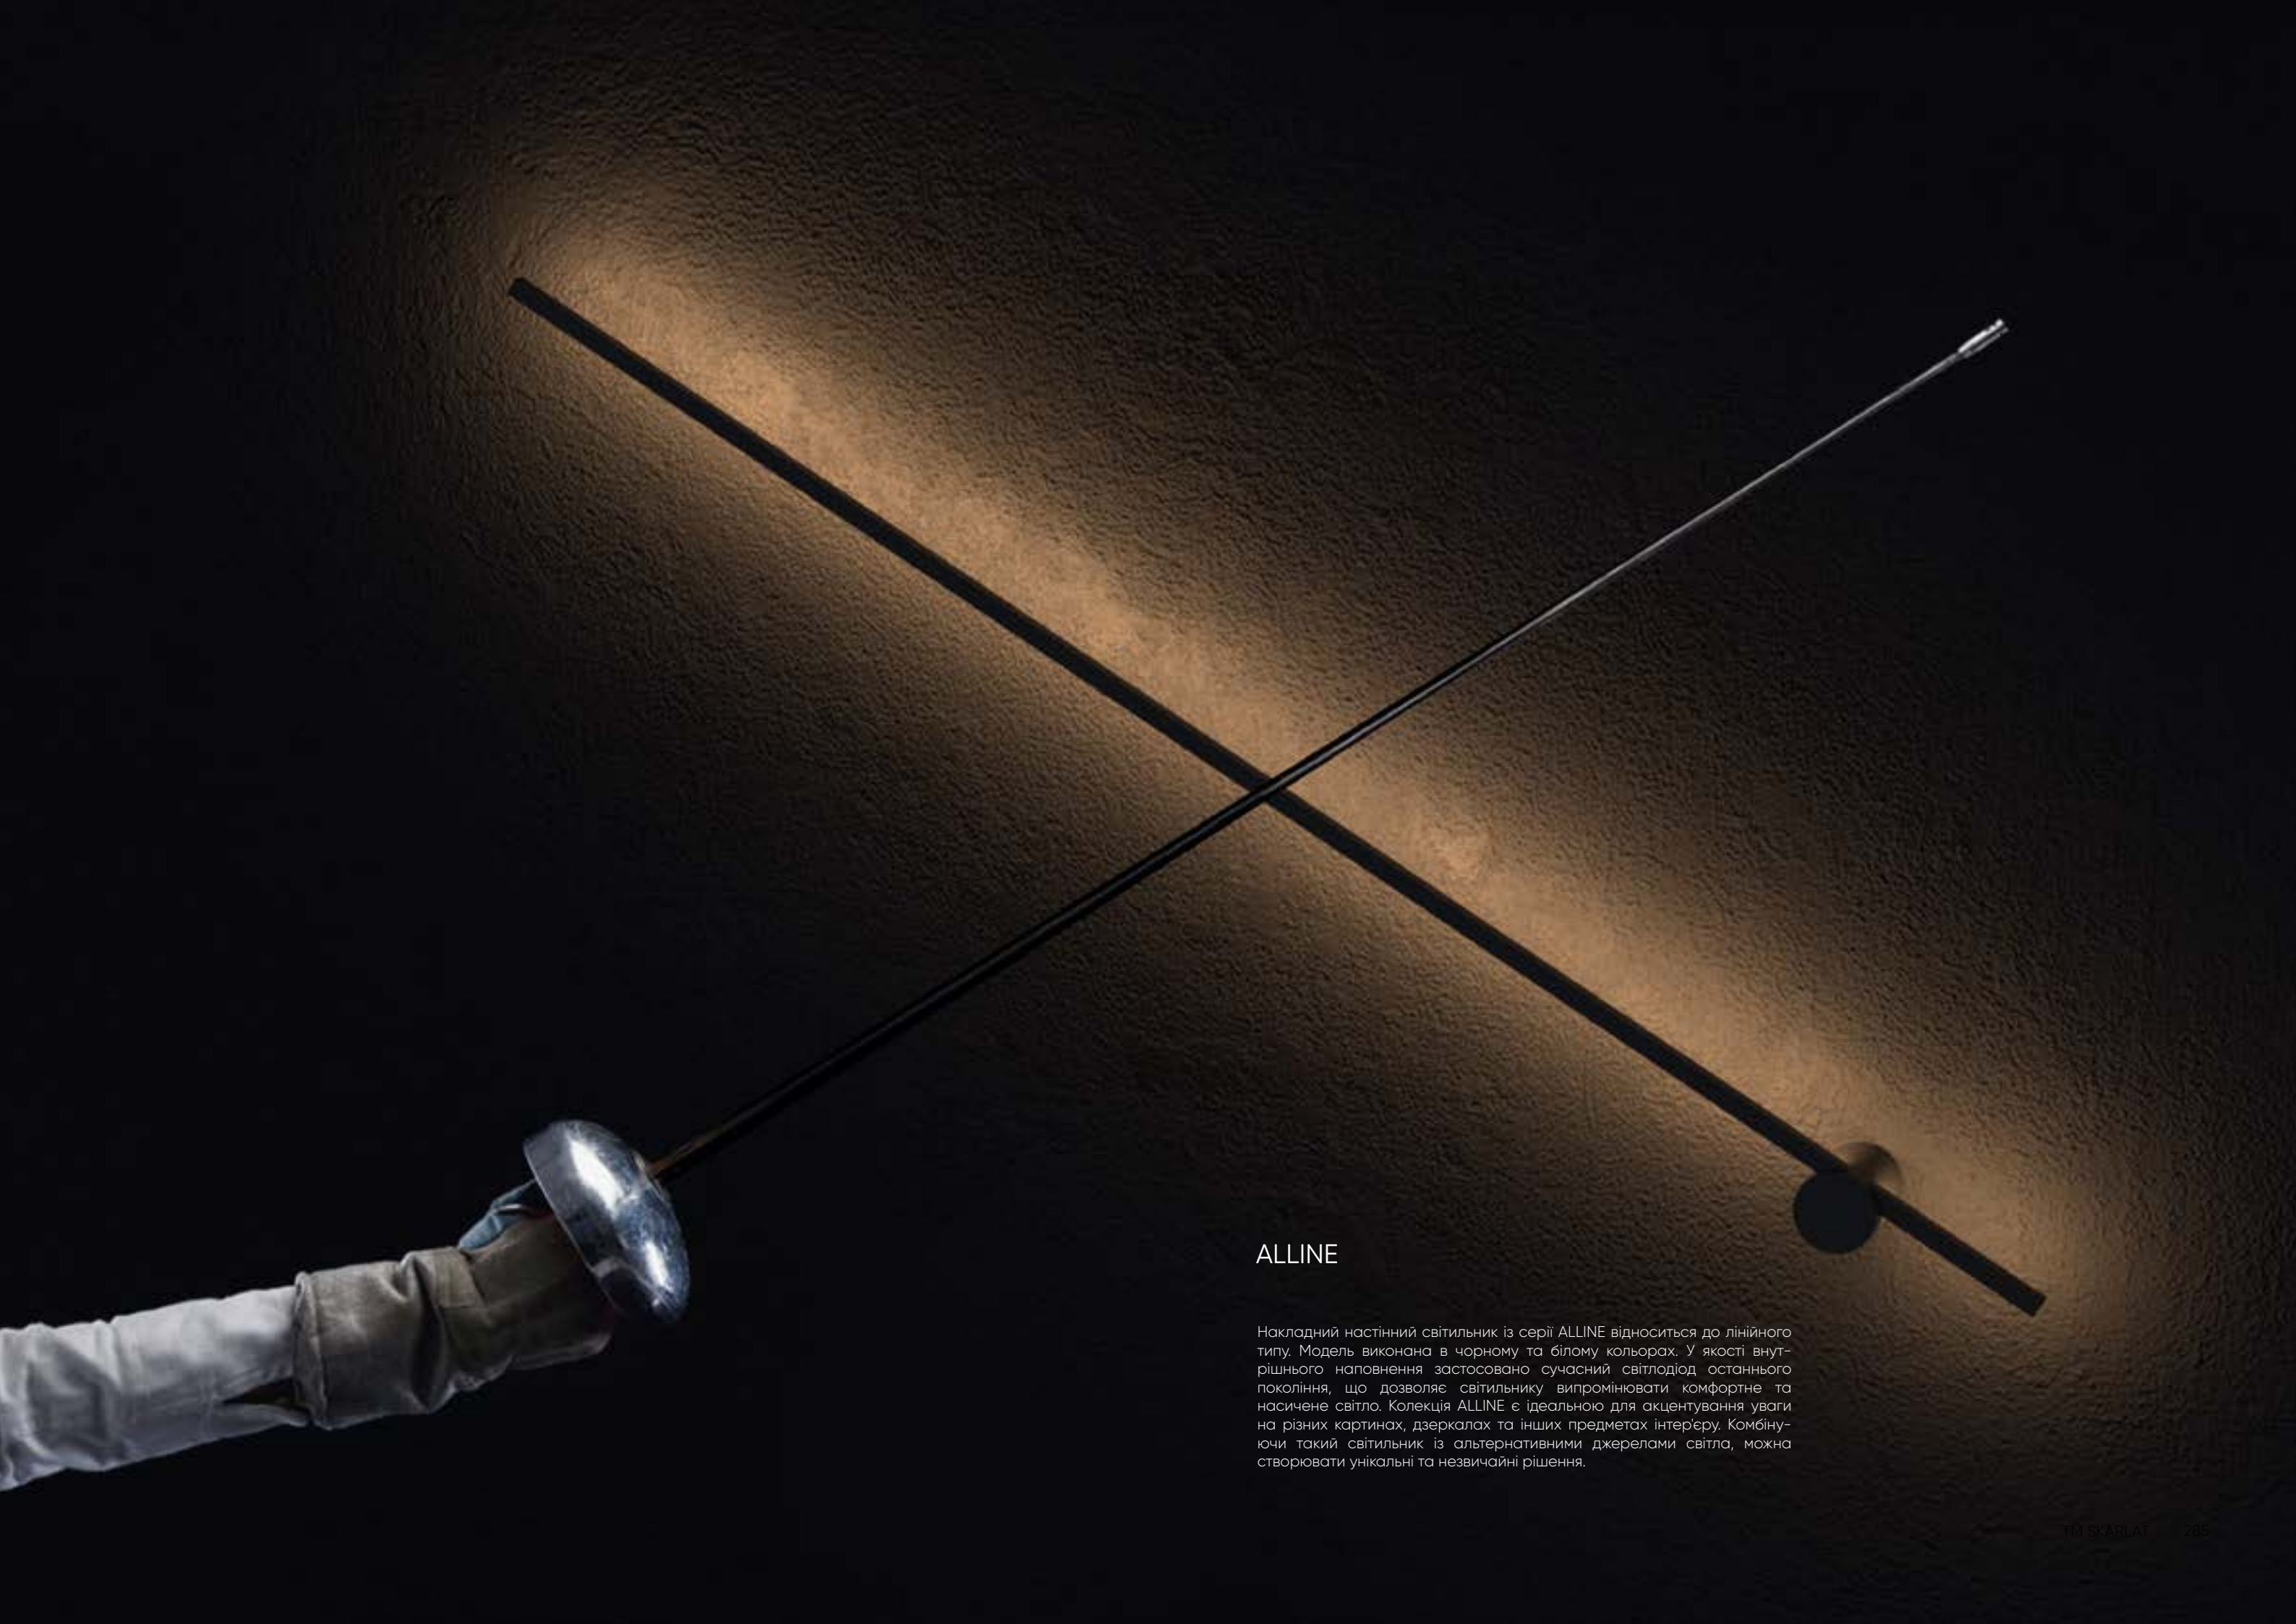

ALLINE

Накладний настінний світильник із серії ALLINE відноситься до лінійного типу. Модель виконана в чорному та білому кольорах. У якості внутрішнього наповнення застосовано сучасний світлодіод останнього покоління, що дозволяє світильнику випромінювати комфортне та насичене світло. Колекція ALLINE є ідеальною для акцентування уваги на різних картинах, дзеркалах та інших предметах інтер'єру. Комбінуючи такий світильник із альтернативними джерелами світла, можна створювати унікальні та незвичайні рішення.



RAWI series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB174/5W	3000K	Ra≥90	5W	175lm	AL	L 300 W 100 H 35	-
RWLB174/5W	4000K	Ra≥90	5W	184lm	AL	L 300 W 100 H 35	-

Material color

SB

SW

LED

220V-50-60Hz


240

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RWLB174/5W


Серія настінних світильників RAWI відрізняється оригінальним дизайном і чіткою геометрією. Бра відмінно підійде для спальні, вітальні та передпокою з сучасними інтер'єрами. Потужність бра - 5W, цілком вистачає для створення приємного світла з теплим відтінком світіння. Світлодіоди генерують світловий потік з віддачею 175-184lm і високим індексом передачі кольору >90Ra.

KIN series



 							 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB084/4W	3000K	Ra≥90	4W	130lm	AL	L 95 W 40 H 120	-
RWLB084/4W	4000K	Ra≥90	4W	137lm	AL	L 95 W 40 H 120	-
Material color	 		220 240 V~50-60Hz	    	IP20		RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Інтер'єр, в якому є декоративне підсвічування, однозначно виграє в плані привабливості, стилю, сучасності та гарного смаку. Наявний світильник серії KIN гарно виглядатиме в будь-якій кімнаті. Виготовлена з металу, пофарбована в чорний та білий колір. Джерелом світла служать світлодіоди, які випромінюють рівне нейтральне біле світло. Перевагою світлодіодів є низькі енерговитрати. Загальна потужність світильника складає 4W.





MARIS series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB155/6W	3000K	Ra≥90	6W	152lm	AL+IR	D 190 W 117	-

Material color



LED

220
240

V~50-60Hz

CE












IP20



RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



117
RWLB155/6W


Колекцію настінних освітлювальних приладів MARIS використовують для декоративного підсвічування будь-яких інтер'єрних рішень. Такі моделі вигідно виглядають як у житлових приміщеннях, так і в готельних номерах, ресторанах та кафе. Джерелом світла виступають сучасні світлодіоди, що випромінюють тепле біле світло зі світловим потоком 152 lm. Потужність складає 6W. Світильник розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220V.

RUTH series

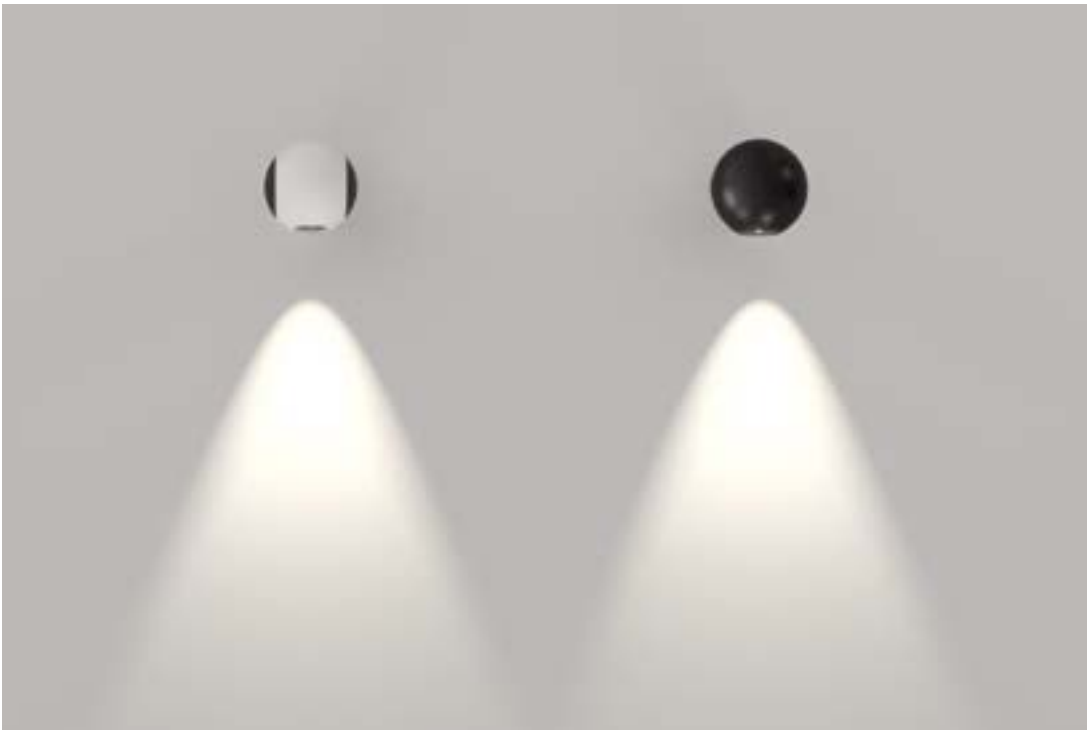

CREE 							
CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RWLB088/1W	4000K	Ra≥80	1W	-	AL	D 62 H 58 W 43	0,24
Material color	MB MW B	LED 220 240 V~50-60Hz	CE    	IP20		RoHS	

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0




RWLB088/1W



Ця колекція органічно впишеться в будь-яке приміщення – затишну квартиру, заміський будинок, офісний простір тощо. Моделі з серії RUTH можуть використовуватися в якості акцентного освітлення. Корпуси світильників виготовлені з міцного алюмінію, а тепле біле світло, яке вони розсіюють, абсолютно комфортне для людського ока та не викликає роздратування.




AGATHA series

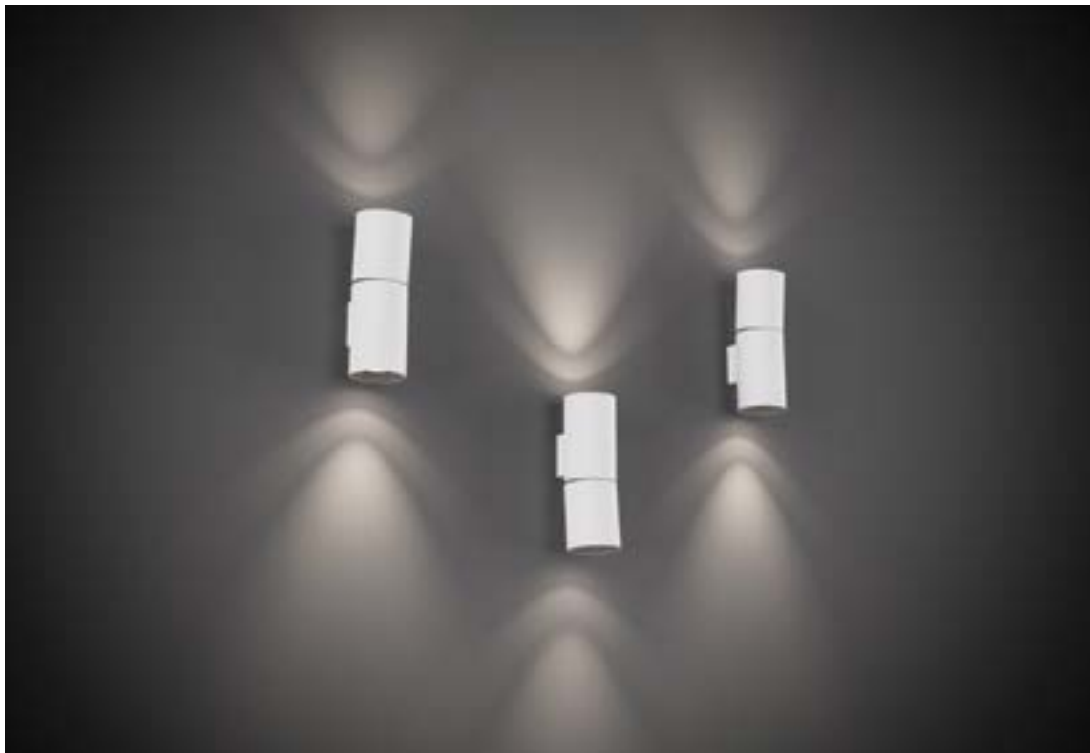

 	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB091/2x5W	4000K	Ra≥80	2x5W	-	AL	D 60 W 70 H 175	0,80
Material color			 220-240V~50-60Hz      IP20  RoHS				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

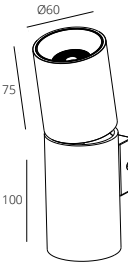

RWLB091/2x5W

Світильники із серії AGATHA ідеально підійдуть для підсвічування стін. Моделі цієї колекції розсіюють світло у двох протилежних напрямках. Вироби можна застосувати в якості декоративного освітлення певного об'єкта. Комбінація світильників лінійки AGATHA з іншими елементами освітлення – відмінне рішення для будь-яких інтер'єрів!

EVE series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB081/2x3W	3000K	Ra≥93	2x3W	-	AL	L 110 W 65 H 220	0,75

Material color



LED

220
240

V~50-60Hz

CE














IP20



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

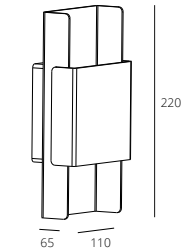

RWLB081/2x3W



Хочете візуально розширити простір? Колекція EVE, представлена у чорно-золотому виконанні, - саме те, що вам потрібно. Такого ефекту можна досягти завдяки направленому світловому потоку, який розсіює світло вгору та вниз від корпусу виробу.





STONE series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB103/5W	3000K	Ra≥80	5W	224lm	AL	L 148 W 44 H 116	0,40
RWLB103/5W	4000K	Ra≥80	5W	224lm	AL	L 148 W 44 H 116	0,40
RWLB104/10W	3000K	Ra≥80	10W	528lm	AL	L 198 W 53 H 155	0,65
RWLB104/10W	4000K	Ra≥80	10W	528lm	AL	L 198 W 53 H 155	0,65
RWLB105/15W	3000K	Ra≥80	15W	955lm	AL	L 246 W 65 H 200	0,83
RWLB105/15W	4000K	Ra≥80	15W	955lm	AL	L 246 W 65 H 200	0,83

Material color

SB

SW

LED

220
240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RWLB103/5W



RWLB104/10W



RWLB105/15W

Колекція світильників представлена у двох варіантах – класичних чорному та білому. Серія STONE ідеально підходить у якості декоративного світла. Комбінація світильників даної лінійки з іншими елементами освітлення дозволяє створювати неповторні рішення для будь-яких інтер'єрів.

WALL LIGHTS

TM SKARLAT 299

VIVUS series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB082/5W	3000K	Ra≥80	5W	-	AL	D 200 W 75	0,75
RWLB082/5W	4000K	Ra≥80	5W	-	AL	D 200 W 75	0,75
RWLB099/7W	3000K	Ra≥80	7W	-	AL	D 260 W 79	1,20
RWLB099/7W	4000K	Ra≥80	7W	-	AL	D 260 W 79	1,20

Material color

SB

SW

LED


220-240V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

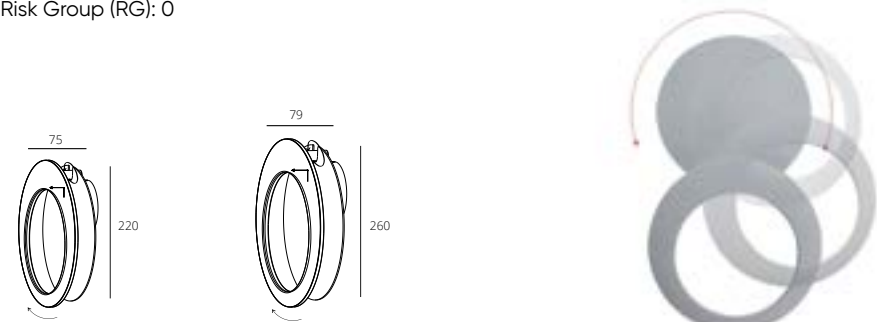

RWLB082/5W

RWLB099/7W

Унікальність світильників із колекції VIVUS – у можливості змінювати напрямок світлового потоку одним рухом руки. Сучасний світлодіод наповнює простір теплим білим світлом – воно без пульсації та не викликає дискомфорту для очей. Світильники цієї серії, представлені в класичних білому та чорному кольорі, відмінно підходять для створення декоративного освітлення.



Two circular light fixtures are mounted on a light gray wall. The fixture on the left is black and emits a warm, yellowish light. The fixture on the right is white and emits a cooler, bluish-white light. This visualizes the concept of color temperature, where warmer colors represent higher temperatures and cooler colors represent lower temperatures.

Material color     220-240V~50-60Hz      IP20  RoHS

Diagram of a rectangular table with dimensions: length 200, width 100, and height 55.

Хочете візуально розширити простір? Унікальна лінійка освітлювальних приладів OJA – те, що вам потрібно. Такий ефект досягається за рахунок світлового потоку, який направляє світлові промені вгору та вниз від корпусу виробу. Тепле біле світло рівномірно розподіляється по поверхні стіни. Світільники OJA оснащені яскравим високотехнологічним світлодіодом.

LILE series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB112/6W	3000K	Ra≥80	6W	-	AL	L 200 W 55 H 100	0,58
RWLB112/6W	4000K	Ra≥80	6W	-	AL	L 200 W 55 H 100	0,58


Material color



220
240V~50-60Hz



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0



RWLB112/6W

Чітка геометрична форма, мінімалістичний дизайн та відсутність зайвих елементів роблять світильники цієї колекції ідеальними для створення інтер'єрів у сучасному стилі. Їхні корпуси виготовлені з міцного й екологічно безпечного алюмінію. Тепле біле світло розсіюється по всьому периметру і створює неповторний ефект, тому вироби з серії LILE – відмінний варіант декоративного освітлення!





DIANA series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB109/7W	3000K	Ra≥90	7W	–	IR	L 280 W 77 H 108	0,88
RWLB109/7W	4000K	Ra≥90	7W	–	IR	L 280 W 77 H 108	0,88
RWLB110/7W	3000K	Ra≥90	7W	–	IR	L 247 W 84 H 128	0,88
RWLB110/7W	4000K	Ra≥90	7W	–	IR	L 247 W 84 H 128	0,88

Material color

SB

W

SW

LED

220
240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

RWLB109/7W

RWLB110/7W

Серія DIANA виконана в чорному та білому кольорі. Дизайн корпусу відрізняється унікальною біонічною формою, а світловий потік моделі розсіюється вгору. У якості внутрішнього наповнення використано високотехнологічний світлодіод. Моделі цієї лінійки – відмінний варіант декоративного освітлення! Тепле та комфортне біле світло дозволяє з успіхом застосовувати вироби для оформлення інтер'єрів різних стилів.

WALL LIGHTS


TM SKARLAT 307

KELLY series



									
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RWLB175/7W		3000K	Ra≥90	7W	245lm	AL+GL	D 100 W 135 H 250	-	
RWLB175/7W		4000K	Ra≥90	7W	257lm	AL+GL	D 100 W 135 H 250	-	
Material color			 220-240 V~50-60Hz     IP20  RoHS						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

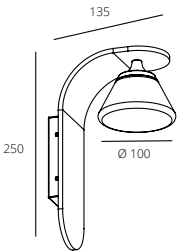

RWLB175/7W

Серія настінних світильників KELLY стане в нагоді в тому випадку, коли потрібно підсвітити певні деталі інтер'єру, предмети меблів, розділити простір на різні світлові зони. Доречним він буде на кухні, у передпокої, коридорі, а також у нежитлових приміщеннях. Матеріалами для його виготовлення послужили метал та скло. Конструкція невелика, складається з основи та розсіювача світла білого кольору. Джерелом світла служать світлодіоди загальною потужністю 7W.





OTTO series





45°



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB138/7W	3000K	Ra≥90	7W	375lm	AL	D 30 L 90 H 110 W 70 L ₁ 90	-
RWLB138/7W	4000K	Ra≥90	7W	394lm	AL	D 30 L 90 H 110 W 70 L ₁ 90	-

Material color

SW

B

SB

LED


220-240V-50-60Hz

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RWLB138/7W

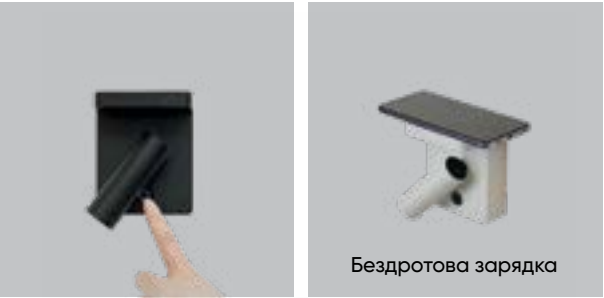

Настінний освітлювальний прилад ОТТО здатний виконати будь-які дизайнерські завдання щодо створення унікального та оригінального інтер'єру. Виконує він дві функції: декоративну та практичну. Підсвічування забезпечить комфортний для очей рівень світла, зробить акценти в обстановці, розділить простір на різні світлові зони. Світильник виготовлений з металу, пофарбований у білий-чорний та чорний колір. Джерелом світла служать світлодіоди, загальною потужністю 7W. Вимикач розташований на корпусі.

TALY series



LUMENS

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB083-1/1x4W	3000K	Ra≥90	1x4W	307lm	AL	D 44 L 30 H 43 L ₁ 65	-
RWLB083-1/1x4W	4000K	Ra≥90	1x4W	322lm	AL	D 44 L 30 H 43 L ₁ 65	-

Material color

SB

SW

LED


220V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.95
Risk Group (RG): 0



RWLB083-1/1X4W

Настінні освітлювальні прилади TALY створені для сучасних інтер'єрних рішень. Завдяки циліндричній формі корпусу вони відмінно підійдуть в якості декоративного або акцентного освітлення. Моделі представлені у двох класичних колірних варіантах – чорному та білому. Сучасний світлодіод наповнює простір теплим комфортним світлом, що не викликає перевтомлення очей.



EMMA SERIES


Хочете візуально розставити акценти на певних об'єктах в інтер'єрі? Серія ЕММА – це саме те, що вам потрібно! Направлений світловий потік змінює кут розсіювання світла, тим самим, допомагаючи досягти необхідного ефекту. Ця колекція виконана в чорному та білому кольорах.





Three black, rectangular wall-mounted light fixtures are displayed against a white background. Each fixture has a rectangular base and a cylindrical shade that can be rotated. The first fixture on the left has its shade angled downwards and to the left, with a small light visible at the tip. The middle fixture has its shade angled downwards and to the right. The third fixture on the right has its shade rotated to be parallel to the wall.

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



LIT series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB146/10W-30	3000K	Ra≥90	10W	435lm	AL	L 300 W 21,5 H 50	-
RWLB146/10W-30	4000K	Ra≥90	10W	456lm	AL	L 300 W 21,5 H 50	-
RWLB146/20W-60	3000K	Ra≥90	20W	830lm	AL	L 600 W 21,5 H 50	-
RWLB146/20W-60	4000K	Ra≥90	20W	871lm	AL	L 600 W 21,5 H 50	-
RWLB146/30W-90	3000K	Ra≥90	30W	1170lm	AL	L 900 W 21,5 H 50	-
RWLB146/30W-90	4000K	Ra≥90	30W	1228lm	AL	L 900 W 21,5 H 50	-
RWLB146/40W-120	3000K	Ra≥90	40W	1660lm	AL	L 1200 W 21,5 H 50	-
RWLB146/40W-120	4000K	Ra≥90	40W	1743lm	AL	L 1200 W 21,5 H 50	-

Material color    220/240 V~50-60Hz     IP20  RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




RWLB146/10W-30



RWLB146/20W-60

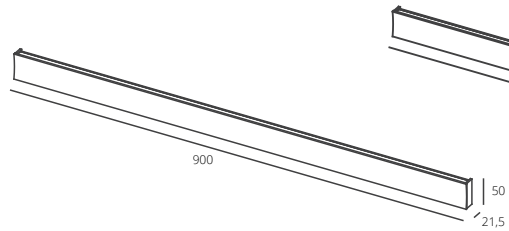

RWLB146/30W-90

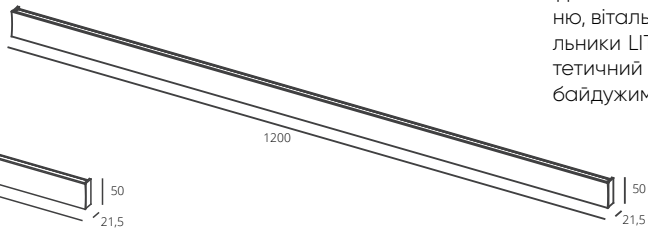

RWLB146/40W-120

Серія LIT – освітлювальні прилади, натхненні духом сучасності. Таке мінімалістичне рішення ідеально впишеться у будь-який простір: спальню, вітальню, передпокій або ж коридор. Світильники LIT – це ідеальний та максимально естетичний варіант, котрий не залишить нікого байдужим.

METZ series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RWLB098/5W	3000K	Ra≥90	5W	340lm	AL	L 150 W 36 H 65	0,40
RWLB098/5W	4000K	Ra≥90	5W	340lm	AL	L 150 W 36 H 65	0,40
RWLB098/7W	3000K	Ra≥90	7W	501lm	AL	L 250 W 36 H 65	0,57
RWLB098/7W	4000K	Ra≥90	7W	501lm	AL	L 250 W 36 H 65	0,57
RWLB098/12W	3000K	Ra≥90	12W	970lm	AL	L 350 W 36 H 65	0,75
RWLB098/12W	4000K	Ra≥90	12W	970lm	AL	L 350 W 36 H 65	0,75

Material color

SB

SW

LED

220
240

V~50-60Hz

CE

IP20


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0


COLOR




Настінний світильник із колекції METZ представлений у класичному білому та чорному кольорі. Корпус виробу виготовлений із міцного алюмінію, а світловий потік направлений вниз, що дозволяє акцентувати увагу на певному об'єкті. Модель органічно впишеться в сучасні інтер'єри, виконані в стилі хай-тек, лофт або мінімалізм.



RWLB098/5W

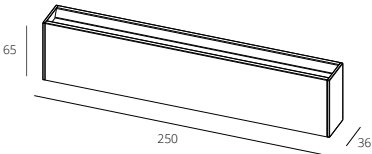

RWLB098/7W

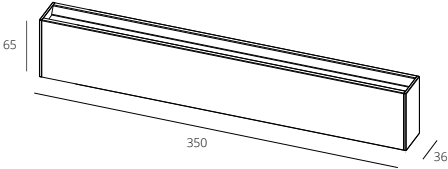

RWLB098/12W

LICY series



LED SMD

CCT

CRI

P

Flux

Material

Size

Weight (kg)

RWLB180/1W	3000K	Ra≥90	1W	32lm	IR+PC	L 86 W 30 H 86	-
RWLB181/1W	3000K	Ra≥90	1W	32lm	IR+PC	L 86 W 30 H 86	-

Material color

MB

MW

LED

220V-50-60Hz


CE

IP20


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Строгі геометричні форми світильників продовжують чітко окреслений світловий малюнок. Насичений світловий промінь дозволяє позначити траєкторію руху та підсвітити сходи. Вбудований світлодіод забезпечує високий зоровий комфорт. Потужність моделі - 1w. Корпус виготовлено з якісного алюмінію. Зручне кріплення дозволяє легко та швидко встановити виріб. Завдяки лаконічному дизайну й компактному розміру, світильники даної лінійки виконують свою основну функцію, не привертаючи зайвої уваги.



RWLB180/1W




RWLB181/1W






IVY series

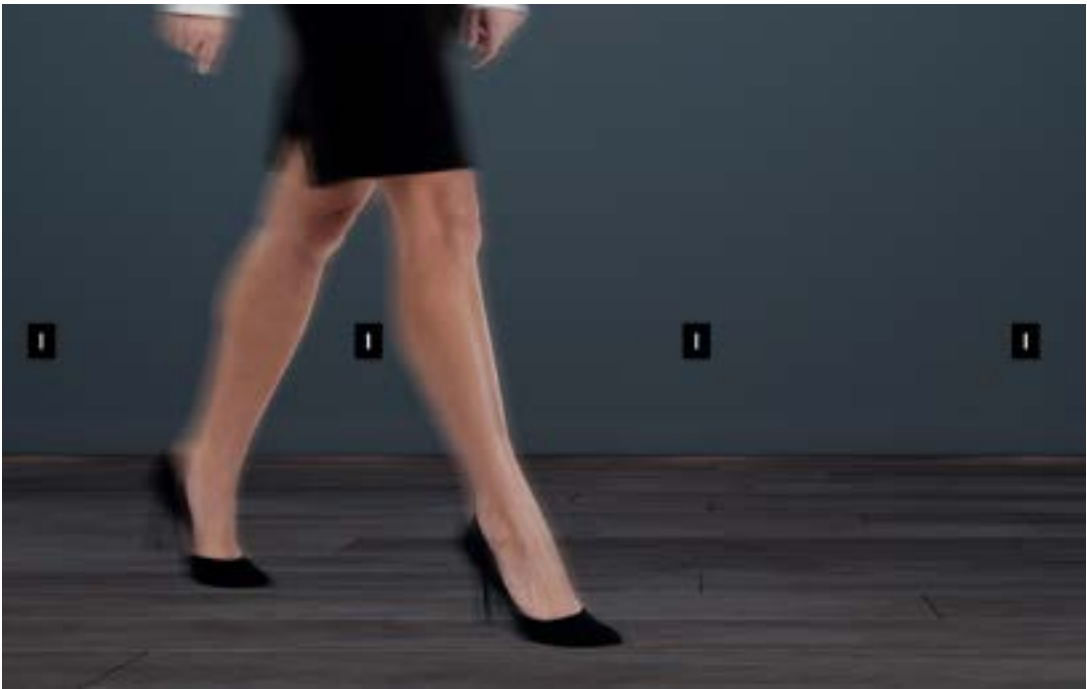


	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RWLB108/1W	4000K	Ra≥80	1W	-	AL	L 65 W 43 H 90	0,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Material color		220 240 V~50-60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0



RWLB108/1W

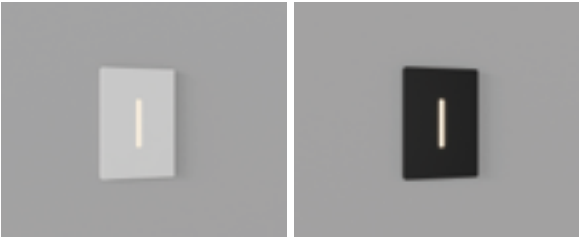


Строгі геометричні форми світильників продовжують чітко окреслений світловий малюнок. Насичений світловий промінь дозволяє позначити траєкторію руху та підсвітити сходинок. Вбудований світлодіод забезпечує високий зоровий комфорт. Потужність моделі - 1w. Корпус виготовлено з якісного алюмінію. Зручне кріплення дозволяє легко та швидко встановити виріб. Завдяки лаконічному дизайну й компактному розміру, світильники даної лінійки виконують свою основну функцію, не привертаючи зайвої уваги.

VALY series



										
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RWLB115/13W			4000K	Ra≥90	13W	1248 lm	AL+AC	L 600 W 60 H 25	-	
RWLB116/18W			4000K	Ra≥90	18W	1859 lm	AL+AC	L 900 W 60 H 25	-	
Material color										

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

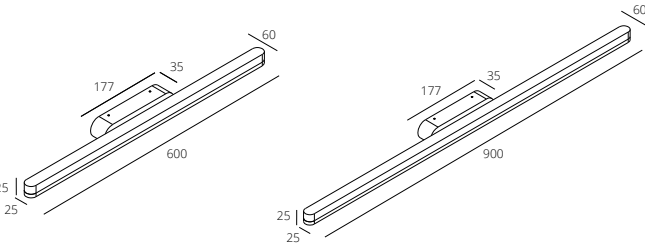

RWLB115/13W

RWLB116/18W

Настінні світильники унікальної колекції VALY – ідеальне доповнення для сучасних мінімалістичних інтер'єрних рішень. Модель представлена у двох розмірах та виконана з високоякісного матеріалу. Освітлювальні прилади VALY стануть чудовим акцентом у вашому приміщенні та додадуть йому затишку. Ви можете комбінувати дане джерело світла з іншими, таким чином, створюючи цікаві та незвичайні композиції.






TABLE LAMPS

Настільні світильники від SKARLAT відрізняються надійністю, функціональністю та енергоефективністю. Моделі, представлені в асортименті, відмінно підійдуть для сучасних інтер'єрних рішень. Такі світильники допоможуть створити акцентоване підсвічування певної деталі інтер'єру.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

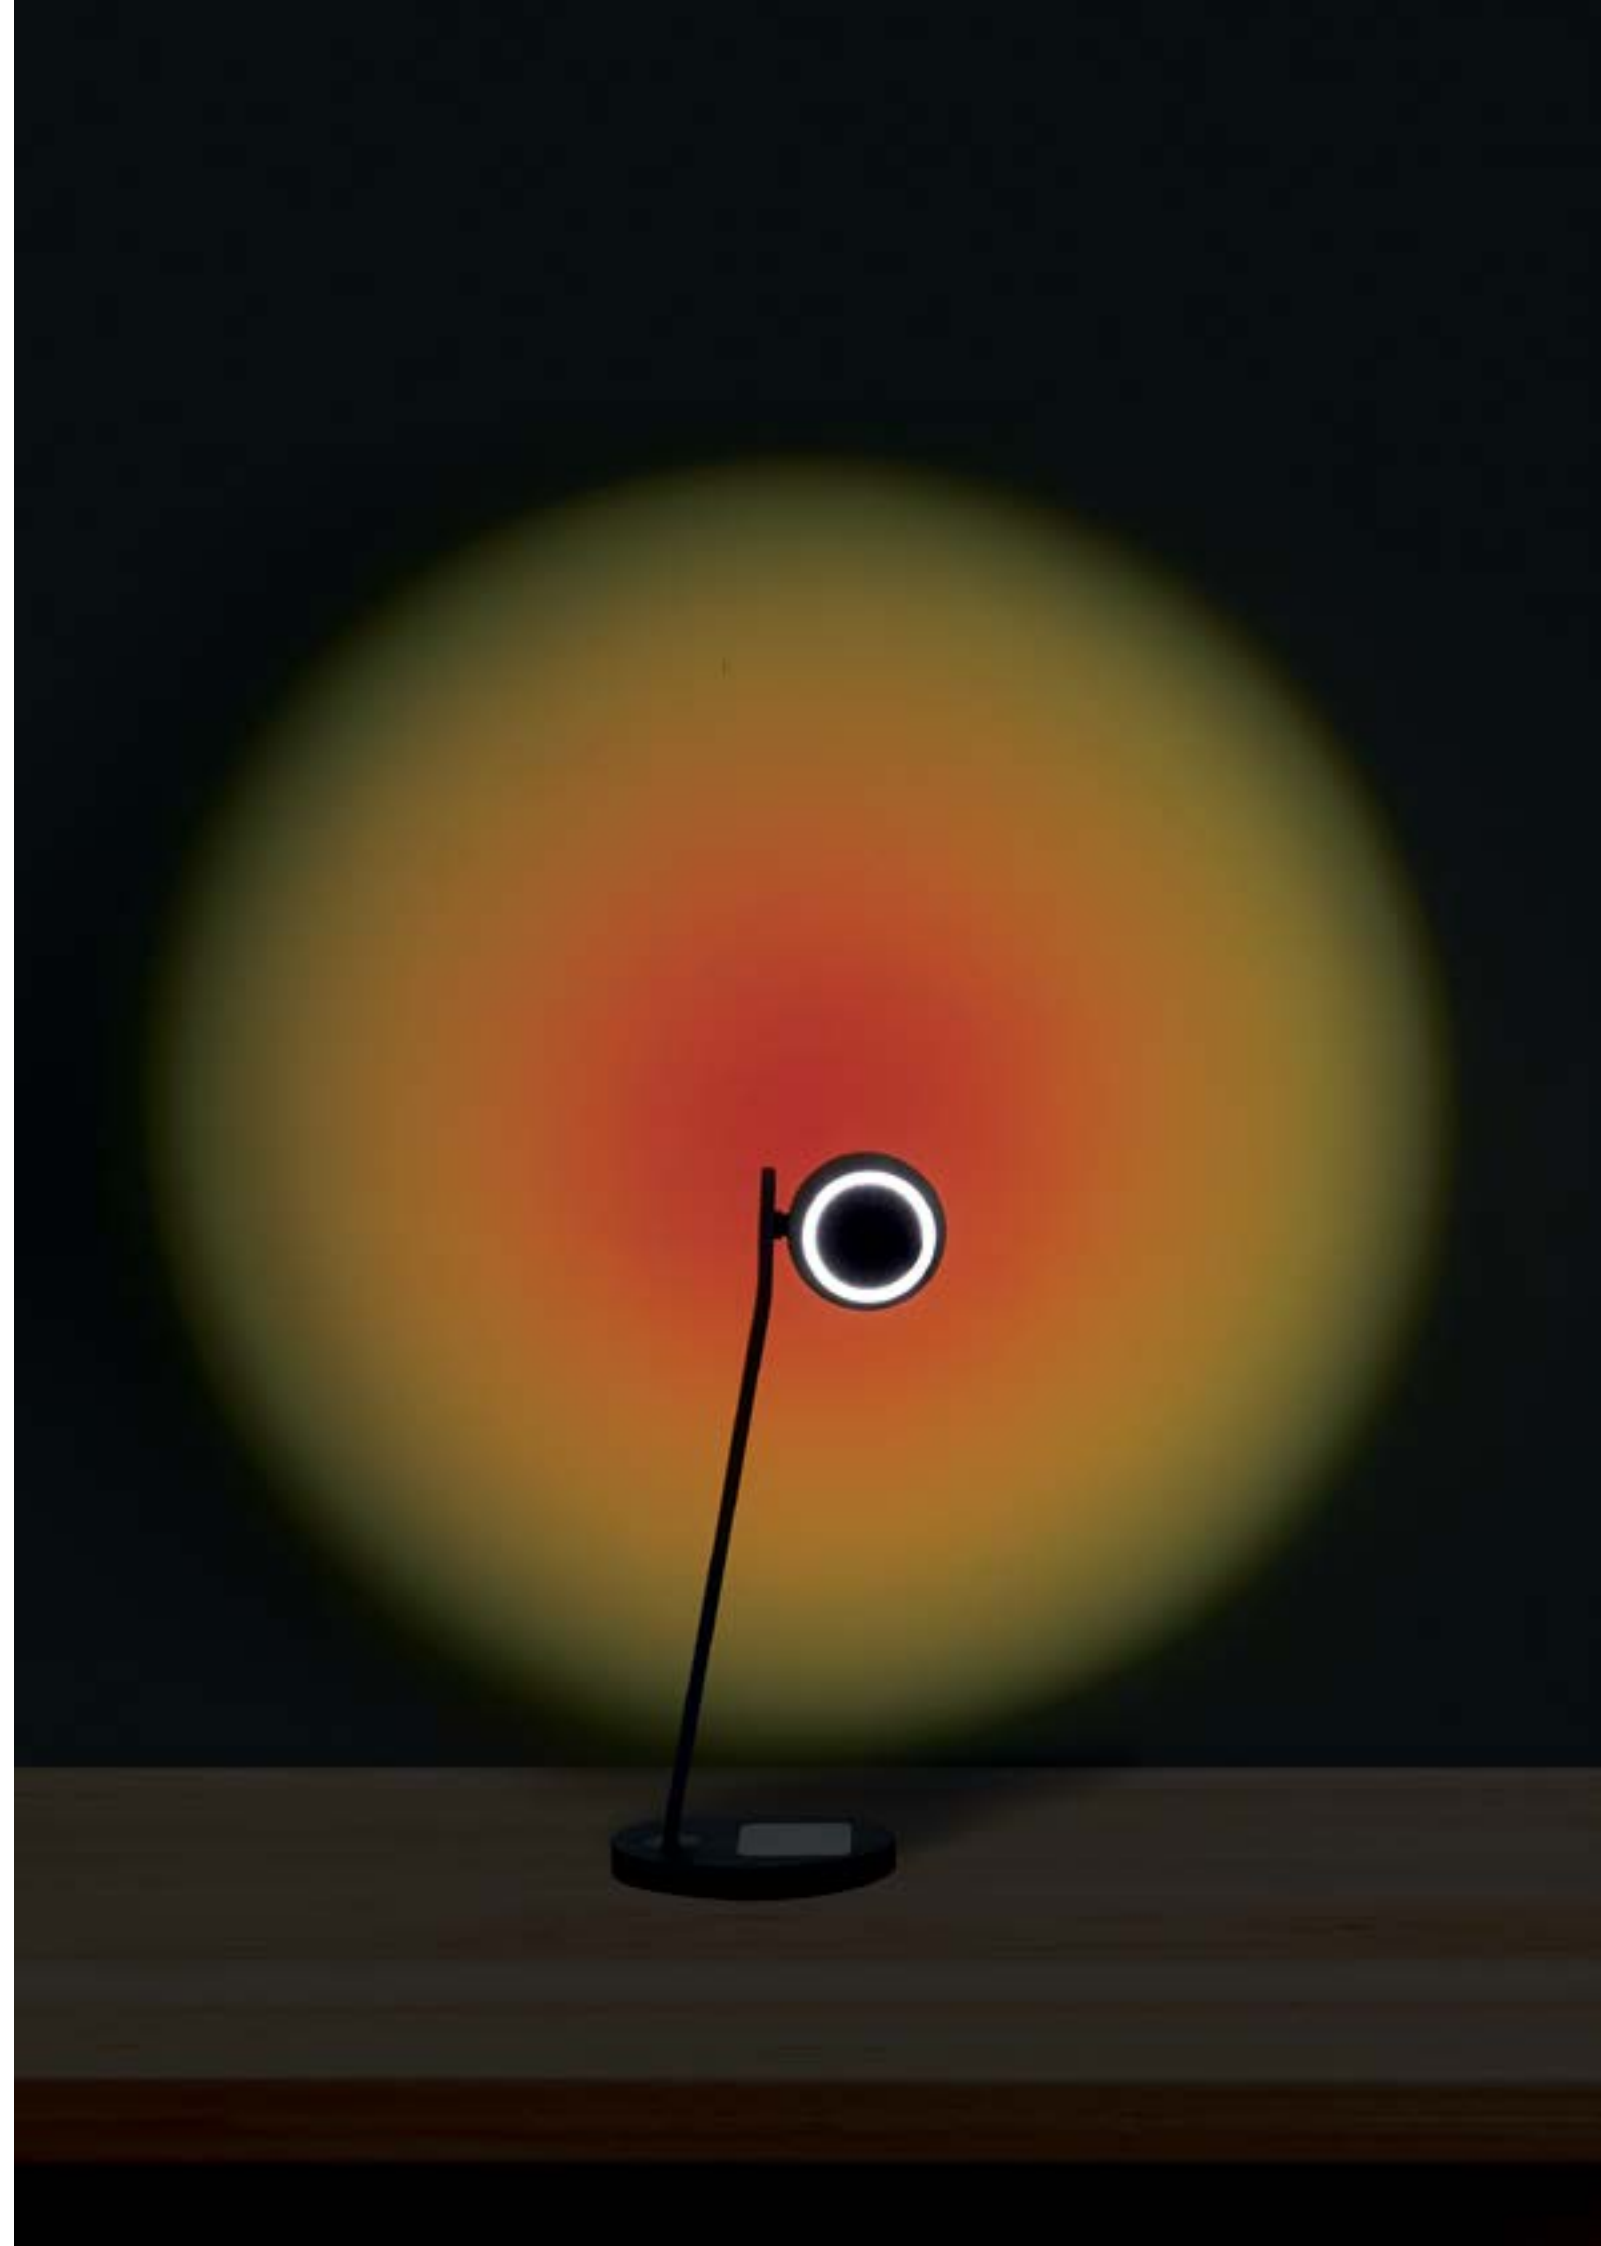



COLETTE series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RTD3011/24W	3000K	Ra≥90	24W	1932lm	IR+AL	D 220 L 333 H 309	-
RTD3011/24W	4000K	Ra≥90	24W	1932lm	IR+AL	D 220 L 333 H 309	-

Material color

SB

BR

LED

220/240 V~50-60Hz

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

RTD3011/24W

Світильники серії COLETTE – це поєднання витонченості та практичності. Розсіювач забезпечує оптимальне робоче освітлення, що не сліпить, але створює приємну атмосферу. Ці світильники ідеально підходять для робочих зон, де дуже важливе якісне освітлення. Завдяки сучасним світлодіодним джерелам настільні світильники COLETTE є енергоефективними, мають тривалий термін служби та забезпечують стабільне, яскраве освітлення, що сприяє продуктивності та комфорту.

TABLE LAMPS

TM SKARLAT 331

KELLY series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RTD3012/5W	3000K	Ra≥90	5W	175lm	AL+GL	D 100 H 234	-
RTD3012/5W	4000K	Ra≥90	5W	184lm	AL+GL	D 100 H 234	-




Material color 





Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RTD3012/5W

KELLY – це модний світильник із стильним, оригінальним дизайном чорного кольору. Модель підійде для спальні, вітальні або кабінету із сучасним інтер'єром. Сучасні високоефективні світлодіоди генерують світловий потік із віддачею 175–184lm. LED джерела дуже економні та мають тривалий термін експлуатації. Світильник створює потужний світловий потік з високим індексом передачі кольору (> 90Ra).






KELLY series



  Only OFF Short position  CRI Long position									
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RTD3013/5W	3000K	Ra≥90	5W	175lm	IR+GL	D 500 H 547	-		
RTD3013/5W	4000K	Ra≥90	5W	184lm	IR+GL	D 500 H 547	-		
Material color	SW B		LED 220 240 V~50-60Hz     						

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

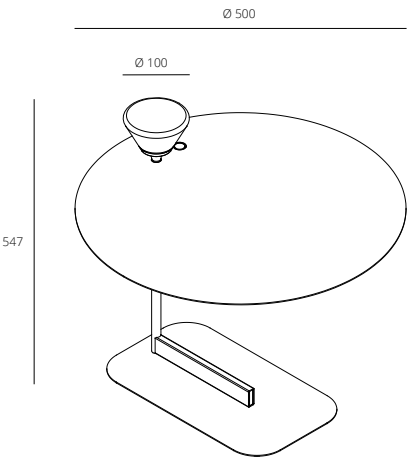

RTD3013/5W


Світильник серії KELLY стане одним із найзатишніших елементів освітлення вашого інтер'єру. Він красивий, функціональний, ергономічний та сучасний. Має підставку, що робить його не лише джерелом світла, а й міні столиком, куди можна поставити чашку, або покласти журнал. Виконаний із металу та пофарбований в біло-чорний колір, має білий скляний плафон. Сучасні високоефективні світлодіоди генерують світловий потік із віддачею 175-184lm. LED джерела дуже економні та мають тривалий термін експлуатації. Світильник створює потужний світловий потік з високим індексом передачі кольору (> 90Ra).

STIG series



  									 
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)		
RTD3006/7W	3000K	Ra≥90	7W	372lm	AL	L 200 W 120 H 623	-		
RTD3006/7W	4000K	Ra≥90	7W	372lm	AL	L 200 W 120 H 623	-		
Material color	  			220-240 V~50-60Hz					RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

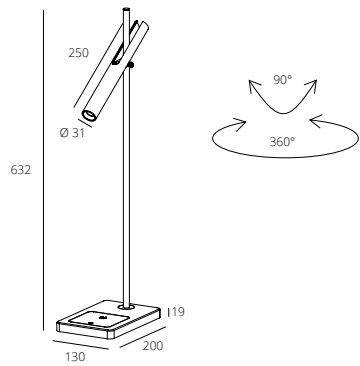

RTD3006/7W

Настільна лампа серії STIG приваблива, сучасна та практична. Вона є проявом тенденції наших днів, яка полягає у використанні зручних, витончених та економічних освітлювальних приладів. Такі світильники доповнюють усі сучасні інтер'єри, виконані у різних стилях. Модель компактна, не займає багато місця на поверхні.






LACE series



											
				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RTD3002/12W				3000K	Ra≥90	12W	484lm	AL	L 400 W 130 H 438	-	
RTD3002/12W				4000K	Ra≥90	12W	508lm	AL	L 400 W 130 H 438	-	
Material color							 220-240V~50-60Hz				

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Настільна лампа серії LACE — це сучасна модель чорного кольору з простим, проте високофункціональним дизайном. Її конструкція обладнана поворотним механізмом, а вбудовані світлодіоди мають потужність 12W. Регулювати інтенсивність світлового потоку (484–508 lm) можна за допомогою сенсорної кнопки, що знаходиться на основі корпусу. Настільна лампа LACE підійде для спальні, вітальні або ж кабінету, витриманому у сучасному стилі.




RTD3002/12W

MARIS series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RTD3005/12W	3000K	Ra≥90	12W	285lm	AL+IR	D 190 H 245 D ₁ 150	-		
Material color		 220 240 V~50-60Hz        							

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

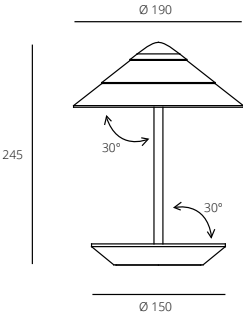

RTD3005/12W

Настільна лампа MARIS – ідеальне рішення для вашого домашнього кабінету, офісного або ж житлового приміщення. Така модель відмінно прикрасить кімнату, а також створить додаткове підсвічування, яке підійде для читання, рукоділля і роботи за комп'ютером. До того ж джерелом світла виступають вбудовані світлодіоди, що забезпечують не лише теплий білий світловий потік, а й економну витрату електроенергії. Лаконічний дизайн і нестандартна конструкція роблять настільну лампу MARIS витонченим акцентом у будь-якому інтер'єрі.





COUP series



				CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
				RTD3004/3W	3000K	Ra≥90	3W	95lm	AL+PC	D 75 H 90	-
				RTD3004/3W	4000K	Ra≥90	3W	100lm	AL+PC	D 75 H 90	-

Material color

MW

MB

LED

220-240V-50-60Hz


CE

IP20


RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Настільна лампа серії COUP виготовлена з металу та пластику. Модель представлена в білому та чорному кольорах. Вона чудово підійде для спальні, вітальні і навіть офісу. Потужність такого світильника - 3W, 95-100lm. Індекс передачі кольорів ≥90 Ra. Він випромінює теплий відтінок світла. Настільна лампа цієї серії відмінно вписується в інтер'єр у сучасному стилі та мінімалізмі.



RTD3004/3W



EXTERIOR LIGHTING

Колекція вуличних світильників від SKARLAT відрізняється оригінальністю, функціональністю та енергоефективністю. На відміну від інших, конструкція таких світильників запобігає потраплянню вологи та її пари на освітлювальний елемент. Світильники мають ультрасучасний мінімалістичний дизайн та стануть гарним акцентом і прикрасою для будь-якого середовища.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію щодо певної моделі світильника, перейдіть на сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.



LYRA series



										
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	  
ROL72034-M/4W			4000K	Ra≥90	4W	275lm	AL	L 65 D 30 H 72	-	
ROL72035-M/7W			4000K	Ra≥90	7W	557lm	AL	L 83 D 50 H 90	-	
ROL72036-M/12W			4000K	Ra≥90	12W	944lm	AL	L 108 D 70 H 108	-	
ROL72034-C/4W			4000K	Ra≥90	4W	275lm	AL	L 65 D 30 H 206	-	
ROL72035-C/7W			4000K	Ra≥90	7W	557lm	AL	L 83 D 50 H 284	-	
ROL72036-C/12W			4000K	Ra≥90	12W	944lm	AL	L 108 D 70 H 365	-	

Material color   85 265 V~50-60Hz                                    




NOX series



									
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
ROL72060/3W		4000K	Ra≥90	3W	138lm	AL	L 74 H 72 D 30	-	
ROL72061/6W		4000K	Ra≥90	6W	489lm	AL	L 84 H 86 D 40	-	
ROL72062/9W		4000K	Ra≥90	9W	541lm	AL	L 98 H 88 D 45	-	


Material color



Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Світильники серії NOX – надійне рішення для функціонального ландшафтного освітлення. Простий та універсальний дизайн дозволяє використовувати їх у різних зонах: від садових доріжок до підсвітки архітектурних елементів. Вбудований монтаж, захищений корпус і стійкість до зовнішніх умов – усе, що потрібно для практичного підсвічування на відкритому просторі.

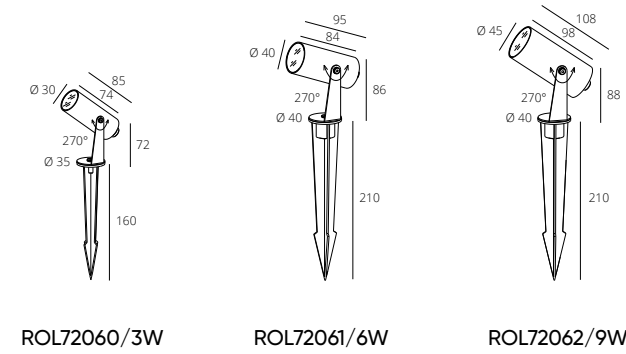

PLIS series




LED Seoul

ON/OFF Short press

15000h Long press

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RTD3001/3W	3000K	Ra≥95	3W	-	AL+GL	D 100 H 174 D ₁ 90	-
RTD3001 CH	-	-	-	-	AL+GL	-	-

Material color




5V



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Вуличний світильник серії PLIS має цікаву геометричну форму. Він виготовлений з металу та скла, відрізняється надійним покриттям чорного кольору та класом захисту корпусу IP54. Джерелом світла є вбудований LED. Світлодіоди формують світловий потік із теплим відтінком світіння. Потужність світильника – 3W. Коротким натисканням світильник вмикається чи вимикається, а тривалим димкується.

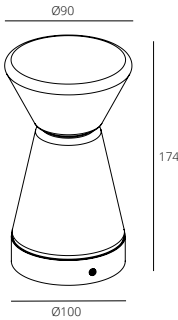

RTD3001/3W

Конструкція світильника включає в себе бездротову зарядку, якою можна заряджати гаджети.



RTD3001 CH






INEL series




									
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
ROL-XZ01/1W		3000K	Ra≥80	1W	-	AL+PC	D 20 H 600	-	
Material color				 12V     IP54  RoHS					

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Вуличний світильник серії INEL з високим ступенем захисту від вологи та пилу IP54. Має мінімалістичний дизайн і тонку конструкцію, завдяки чому гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом. Формує розсіяне освітлення. Виконує декоративну функцію. Конструкція виконана з алюмінію з надійним покриттям чорного кольору та пластику (світлова частина). Підключення 12V. Розміщується вздовж садових доріжок та під'їзних шляхів, перед вхідною групою. Світильник оснащений спеціальною пікою для легкої установки в ґрунт. Даний світильник добре переносить будь-які погодні умови, він має спеціальний захист від проникнення всередину корпусу вологи, води та твердих сторонніх частинок (IP54).

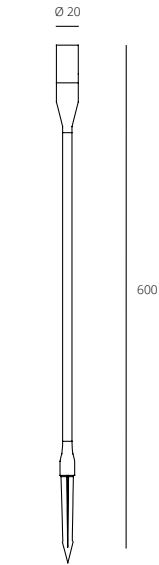

ROL-XZ01/1W

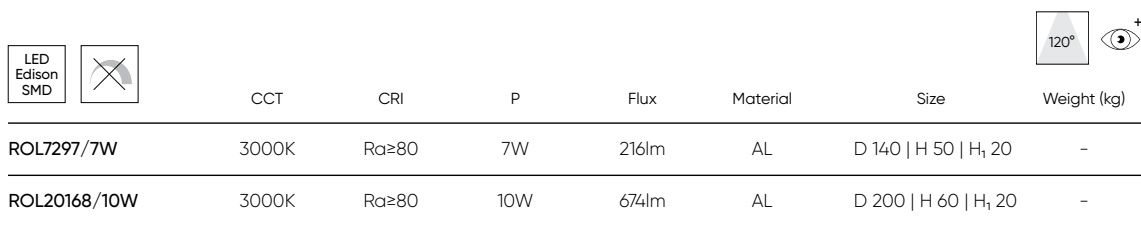













Risk Group (RG): 0

Вуличний світильник серії REDO має просту геометричну форму. Він виготовлений з алюмінію, відрізняється надійним покриттям чорного кольору та класом захисту корпусу IP65. Модель призначена для підсвічування земельної ділянки. Її можна встановлювати біля вхідної зони, вздовж садових доріжок, біля бесідок та зон відпочинку. Джерелом світла є вбудовані світлодіоди. Таке підсвічування забезпечує гарне світло при мініальному споживанні електроенергії.



SET series




CREE  								
		CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	
ROL20244/1x3W		3000K	Ra≥80	1x3W	–	AL	D 40 H 400	–
ROL20242/2x3W		3000K	Ra≥80	2x3W	–	AL	D 40 H 835	–
ROL20240/3x2W		3000K	Ra≥80	3x2W	–	AL	D 40 H 1265	–

Material color SB 220 240 V~50-60Hz IP65 RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50.000
Risk Group (RG): 0



Колекція світильників SET призначена для зовнішнього освітлення. Представлена у трьох розмірах. Конструкція світильника складає вертикальну циліндричну основу, до частин якої вбудовані світлодіоди. Легко встановлюється на будь-яку горизонтальну поверхню за допомогою спеціальної планки кріплення. Світильник має сучасний, мінімалістичний та функціональний дизайн. Стийкий до перепадів температури та впливу різних атмосферних умов, клас захисту корпусу від потрапляння вологи та пилу IP65.

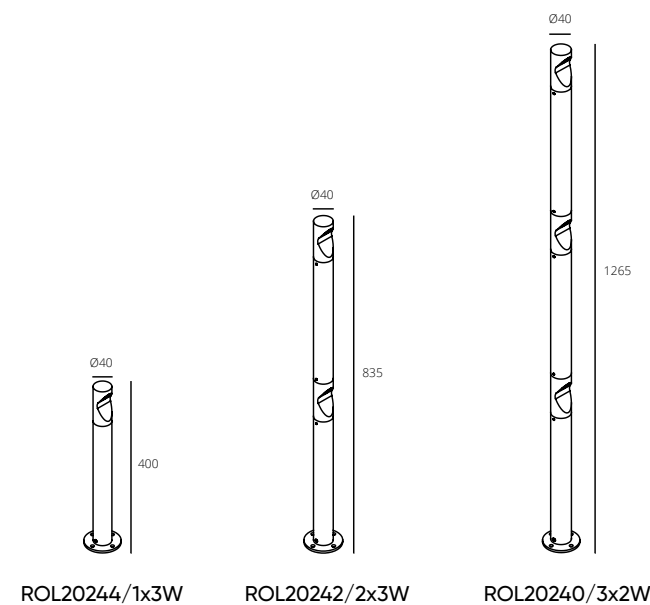

AVA series

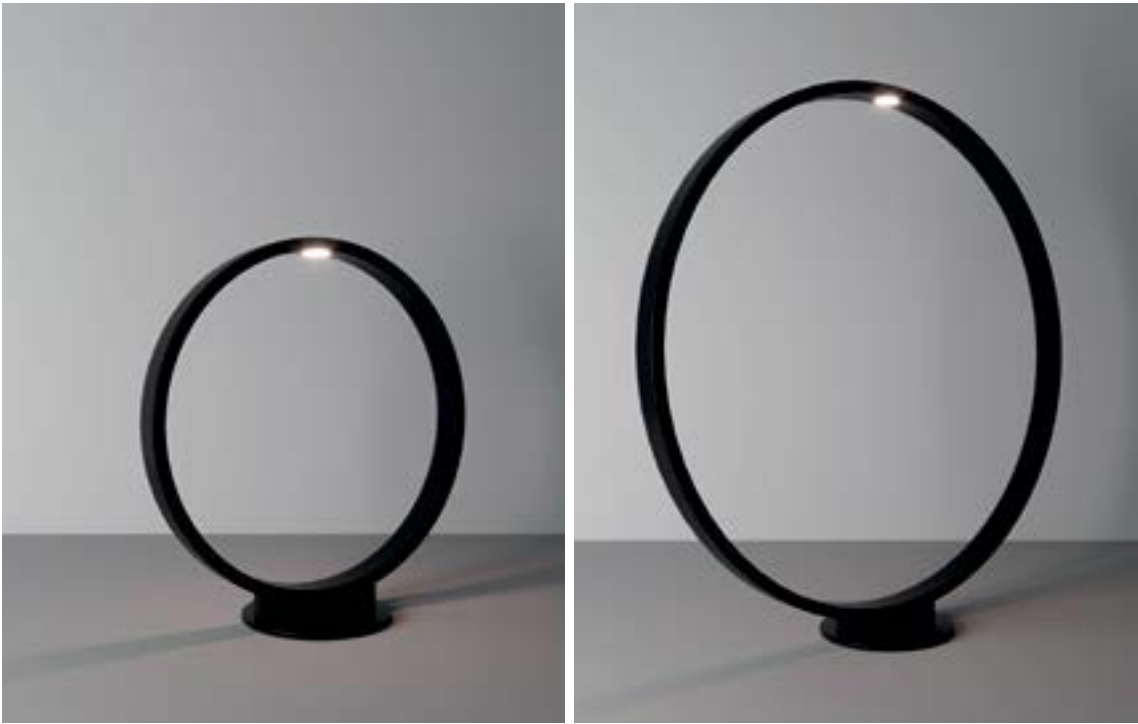

LED Epistar


	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
ROL20183/5W	3000K	Ra≥80	5W	–	AL	D 430 H 438 D ₁ 180	–
ROL20185/5W	3000K	Ra≥80	5W	–	AL	D 700 H 715 D ₁ 180	–

Material color

220V~50-60Hz

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Power Factor (PF):
ROL20183/5W ≥0.95
ROL20185/5W ≥0.95
Risk Group (RG): 0


Вуличний світильник серії AVA має мінімалістичний, функціональний дизайн. Виготовлений він із металу. Добре захищений від проникнення пилу та вологи, відповідає вимогам IP65. Повністю герметичний корпус. Стійкість до зовнішніх впливів: УФ-світла, вологи, перепадів температури. Має надійне покриття, яке не тріскається і не змінюється з часом.

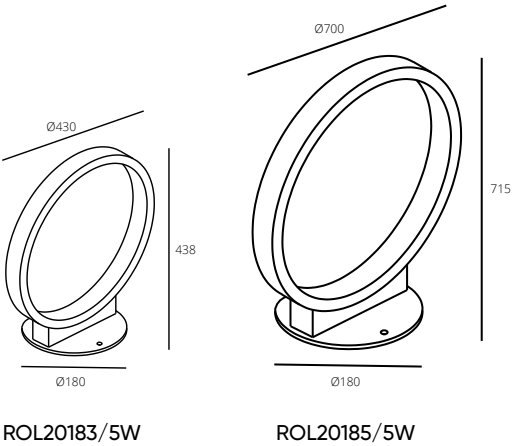

TECHNICAL

РОЗПОДІЛ СВІТЛА У ПРОСТОРІ

ГРАФІК КРИВОЇ СИЛИ СВІТЛА (КСС)

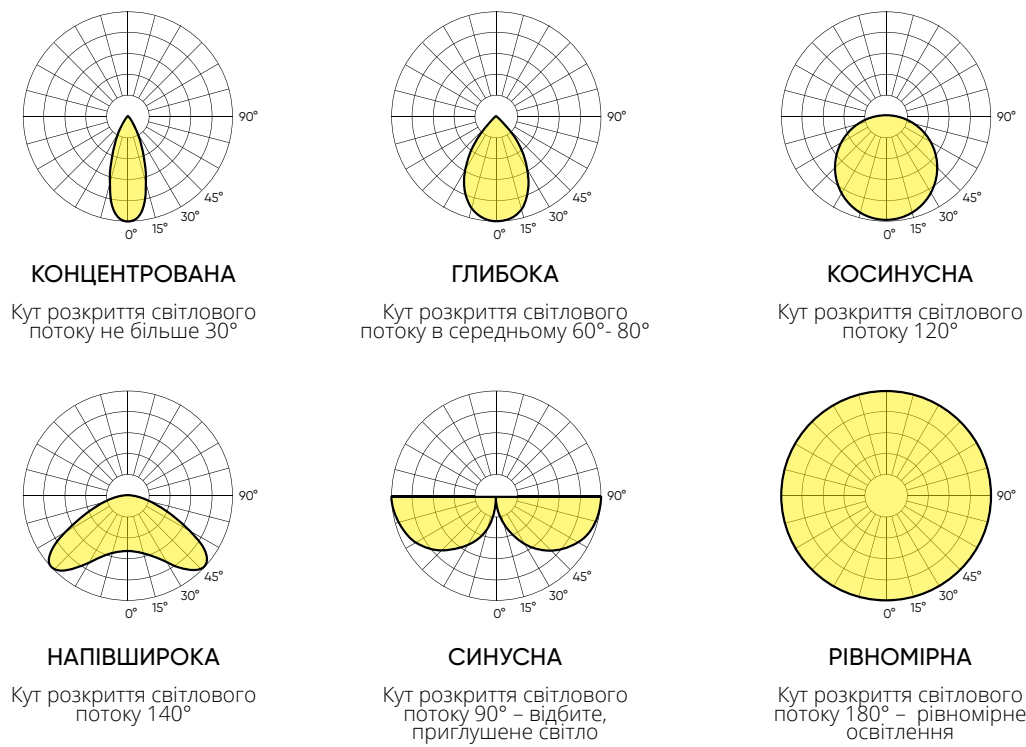

Промінь світла, що падає на поверхню, утворює коло. У його центрі – найбільша інтенсивність світлового потоку, а на кордонах насиченість становить близько 10% від максимуму. Кут падіння світла від 10° до 40° найчастіше застосовується в якості акцентного освітлення. Він дозволяє сконцентрувати світло на конкретному об’єкті, тим самим, виокремивши окремі деталі інтер’єру. Освітлювані прилади з широким кутом (від 45° до 90°) світіння поширюють рівномірне світло, і тому вважаються універсальними для основного освітлення кімнати. У великих приміщеннях застосовуються світильники прямого та розсіяного світла з кутом 90° та більше.




КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ




ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЬОВАНОЇ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Будь-який простір потребує правильно підбраної колірної температури, адже дана характеристика освітлення підкреслює індивідуальність, а також унікальність приміщення та окремих предметів.

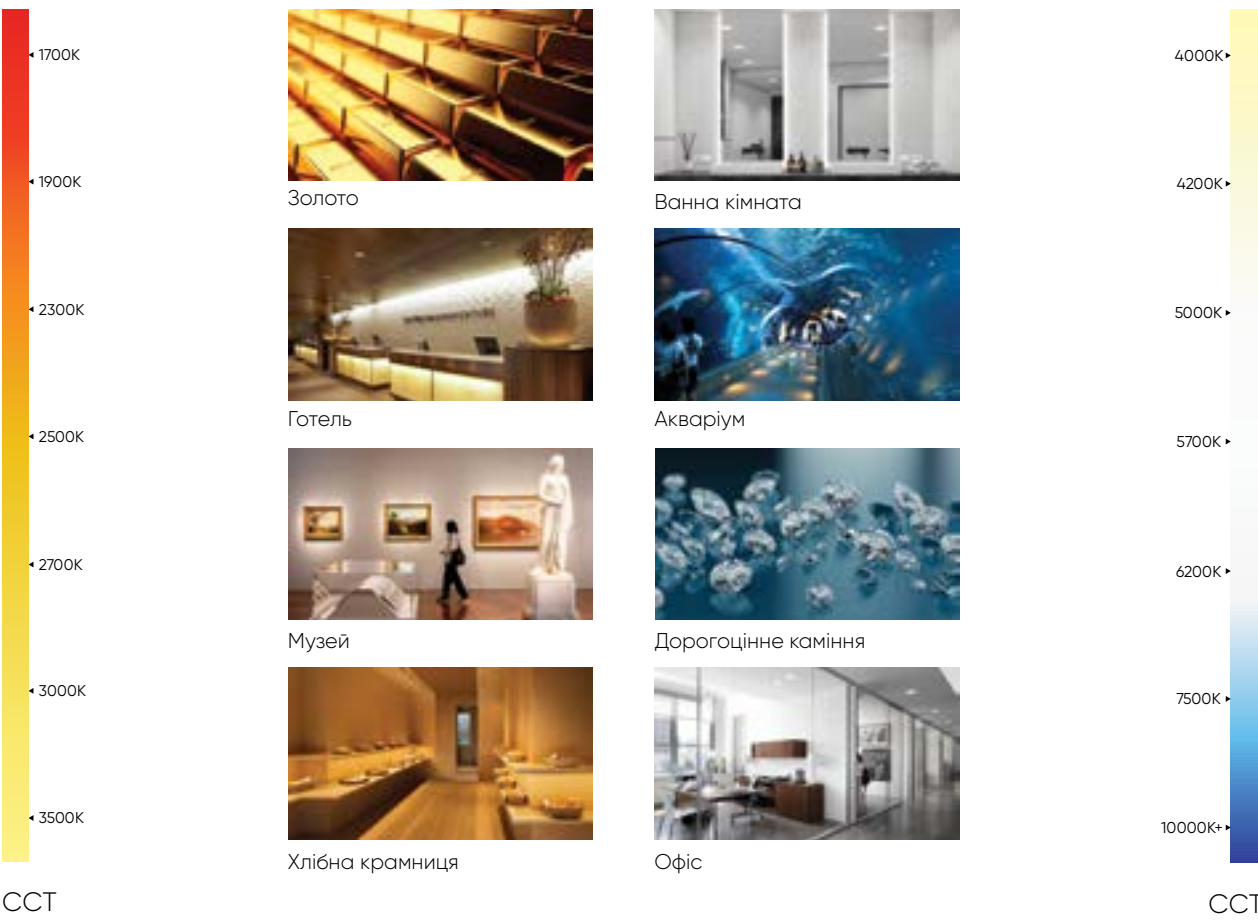

ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ (CRI)

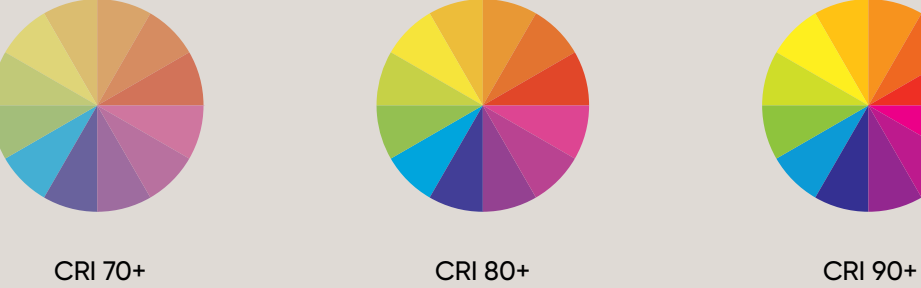

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Офіси
Магазини
- Приватні будинки
Офіси
Торгівельні майданчики
- Музеї
Галереї
Вишукані ресторани
Ексклюзивні товари
В магазинах

SYMBOLS

	LED module	LED модуль	LED модуль
220 240 V~ 50Hz	Input voltage and frequency	Вхідна напруга і частота	Входное напряжение и частота
48V	Input voltage	Вхідна напруга	Входное напряжение
	Class I	I клас захисту	I класс защиты
	Class II	II клас захисту	II класс защиты
	Indoor use	Використовується в приміщенні	Используется в помещении
	Beam angle	Кут розсіювання світла	Угол рассеивания света
	Visual comfort	Візуальний комфорт	Визуальный комфорт
	Non-dimmable	Не димерується	Не диммируется
	Dimmable	Димерується	Диммируется
IP20	The index protection for electrical equipment installed in dry rooms	Ступінь захисту електрообладнання, яке встановлюється в сухих приміщеннях	Степень защиты электрооборудования, устанавливаемого в сухих помещениях
IP44	The index protection of electrical equipment installed in rooms with high humidity	Ступінь захисту електрообладнання, яке встановлюється в приміщеннях з підвищеною вологістю	Степень защиты электрооборудования, устанавливаемое в помещениях с повышенной влажностью
IP54	The index protection of electrical equipment installed outdoors and in rooms with high humidity	Ступінь захисту електрообладнання, яке встановлюється на вулиці і в приміщеннях з підвищеною вологістю	Степень защиты электрооборудования, устанавливаемое на улице и в помещениях с повышенной влажностью
RoHS	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	Директива, що обмежує вміст шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні	Директива, ограничивающая содержание вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании
	Correct disposal	Правильна утилізація	Правильная утилизация
	Round cut-out	Круглий врізний світильник	Круглый врезной светильник
	Rectangular cut-out	Прямокутний врізний світильник	Прямоугольный врезной светильник
	Conformity mark to technical regulations Ukraine	Знак відповідності технічним регламентам України	Знак соответствия техническим регламентам Украины
CE	Complies with the European standard EN	Відповідає європейському стандарту EN	Соответствует европейскому стандарту EN
	Gulf Conformity Mark (G Mark), developed by the Organization for Standardization of the Persian Gulf Countries.	Знак відповідності Gulf Conformity Mark (G Mark), розроблений Організацією стандартизації країн Перської Затоки.	Знак соответствия Gulf Conformity Mark (G Mark) разработан Организацией стандартизации стран Персидского Залива.

COLOURS

	Sand Black	Чорний пісок	Черный песок
	Sand White	Білий пісок	Белый песок
	Sand White + Black	Білий пісок + Чорний	Белый песок + Черный
	Sand Black + Black	Чорний пісок + чорний	Черный песок + Черный
	Sand Black + White	Чорний пісок + Білий	Черный песок + Белый
	Sand White + White	Білий пісок + Білий	Белый песок + Белый
	Sand Black + Gold	Чорний пісок + Золото	Черный песок + Золото
	Sand White + Gold	Білий пісок + Золото	Белый песок + Золото
	Sand Black + Rose Gold	Чорний пісок + Рожеве золото	Черный песок + Розовое золото
	Matt White	Матовий білий	Матовый белый
	Matt Black	Матовий чорний	Матовый черный
	Matt White + Black	Матовий білий + Чорний	Матовый белый + Черный
	Matt Black + Gold	Матовий чорний + Золото	Матовый черный + Золото
	Coffee+Silver	Кавовий+Срібло	Кофейный+Серебро
	Sand White + Nickel	Білий пісок + Нікель	Белый песок + Никель
	Sand White + Chrome	Білий пісок + Хром	Белый песок + Хром

CONTENTS

	Surface-mounted spotlight	Накладний спот	Накладной спот
	Surface-mounted downlight	Накладний точковий світильник	Накладной точечный светильник
	Recessed spotlight	Вбудований спот	Встроенный спот
	Recessed downlight	Вбудований точковий світильник	Встроенный точечный светильник
	Hanging light	Підвісний світильник	Подвесной светильник
	Wall light	Настінний світильник	Настенный светильник
	Magnetic system (track light)	Магнітна система (трековий світильник)	Магнитная система (трековый светильник)

PARAMETERS AND UNITS

MATERIAL			
AL Aluminum Алюміній Алюминий	CCT, K	Корельована колірна температура, K	Коррелированная цветовая температура, K
	CRI, Ra	Індекс передачі кольору, Ra	Индекс цветопередачи, Ra
IR Iron Сталь Сталь	Power (P), W	Потужність, Вт	Мощность, Вт
	Flux, lm	Світловий потік, Лм	Световой поток, Лм
	Material	Матеріал	Материал
	Size, mm	Розмір, мм	Размер, мм
PC Polycarbonate Полікарбонат Поликарбонат	Weight, kg	Вага, кг	Вес, кг
	Warranty Period (WP)	Гарантійний період, р	Гарантийный период, г
	Life hours (LH)	Термін служби, г	Срок службы, ч
PMMA Polymethyl Methacrylate Поліметилметакрилат Полиметилметакрилат	Power factor (PF)	Коефіцієнт потужності	Коэффициент мощности
	Risk Group (RG)	Група ризику	Группа риска

SKARLAT GLOBAL LOCATIONS

UKRAINE

Skarlat | Kyiv

+38 044 333 69 65 | +38 067 938 72 48 | +38 050 655 88 78

shop@skarlat.ua | skarlat.ua

UNITED KINGDOM

Skarlat LTD | Derby

+44 7776 722 309

uk@skarlat.com | info@skarlat.com | skarlat.com

UNITED ARAB EMIRATES

Office | Dubai

+971 50 288 7353

dubai@skarlat.com | skarlat.ae

